


DEWALT®

KATALOG ELEKTRONARZĘDZI 2016

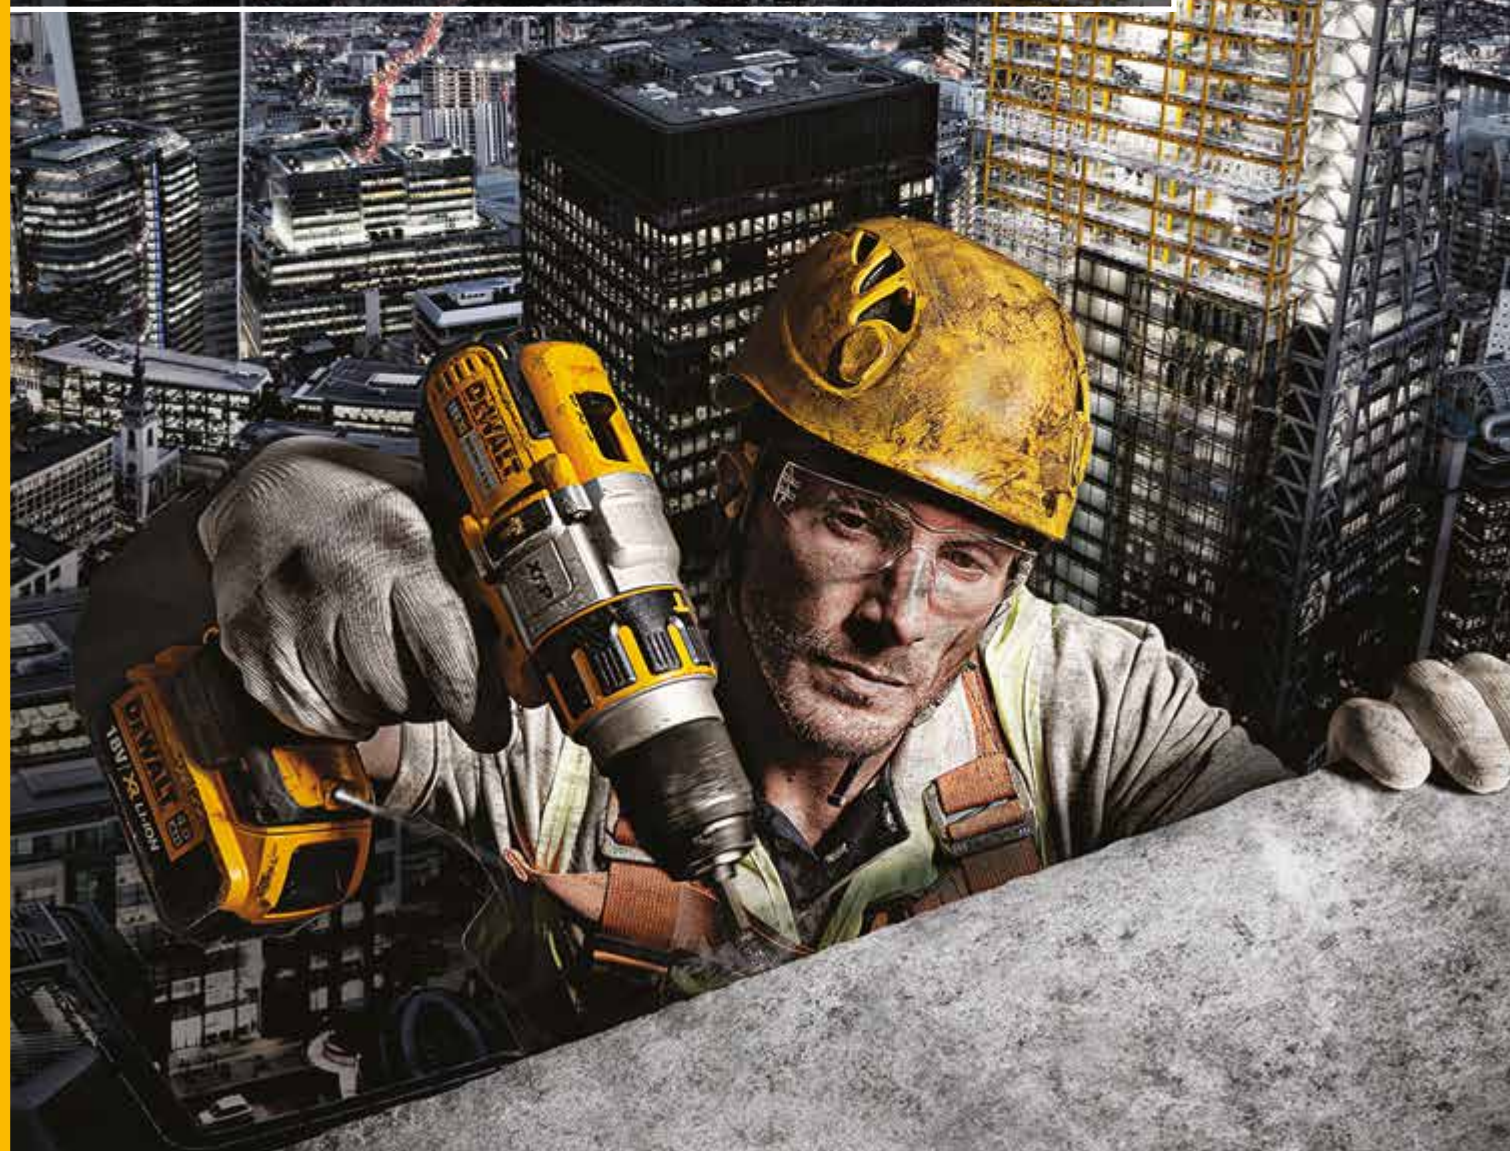

www.DEWALT.pl

MOCNE I NIEZAWODNE®

DEWALT®

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

DEWALT projektuje kompletne systemy i rozwiązania aby zaspokoić potrzeby współczesnych, nawet najbardziej wymagających specjalistów budowlanych.

Są to narzędzia, które współpracując ze sobą osiągają najwyższą jakość i wydajność.

Należą do nich:

- **Potężne młoty udarowo-obrotowe z dużą energią uderzenia i ochroną użytkownika przed drganiami**
- **Trwałe i szybkie wiertła wierzące centryczne otwory, idealne do mocowania kotew**
- **Innowacyjne systemy do mocowania gwarantujące niezawodność nawet w ekstremalnych warunkach**
- **Systemy odpylające, które zwiększają szybkość wiercenia i chronią użytkownika przed szkodliwymi pyłami**
- **Modułowe systemy skrzyń zaprojektowane do stosowania w trudnych warunkach placu budowy**

DEWALT zapewnia, że połączenie wszystkich tych elementów gwarantuje większą wydajność

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź www.DEWALT.pl





DLACZEGO DEWALT

BADANIA WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW

W ramach procesu udoskonalania naszych produktów, co roku kontaktujemy się z blisko 20 tysiącami użytkowników

Doskonałe zrozumienie i poznanie sposobu ich pracy pozwala nam na tworzenie produktów, których oczekują

INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTÓW

Dla jeszcze lepszego wsparcia naszych użytkowników i rozwoju przemysłu, DEWALT wprowadza i rozwija produkty innowacyjne w wielu kategoriach

Podejście to owocuje wieloma międzynarodowymi nagrodami dla nowych projektów

RZETELNA KOMUNIKACJA

DEWALT korzysta z usług niezależnego serwisu Reevo, który gromadzi obiektywne opinie profesjonalnych użytkowników rynku budowlanego.

**PROFESSIONAL
INDEPENDENT REVIEWS**
reevo

DEWALT konsekwentnie zdobywa oceny na poziomie 9/10

LOJALNY UŻYTKOWNIK

Gwarancja niezawodności DEWALT oraz sieć serwisów na najwyższym poziomie zapewniają nam lojalnych użytkowników.

LITHIUM ION

BRUSHLESS



Akumulatory o dużej pojemności zapewniają dłuższy czas pracy oraz kompaktowy rozmiar.



XTRA ŻYWOTNOŚĆ

2-biegowa przekładnia
0-2000 obr/min
do szybkiej pracy



Uchwyt w pełni metalowy
Zapewnia stabilne
mocowanie wiertel



15-pozycyjna regulacja
momentu obrotowego.
Precyzyja w wielu
materiałach.



Oświetlenie LED
Dioda umieszczona przy
podstawie eliminuje cień
uchwyty wiertarskiego



Dostępne akumulatory
o dużej pojemności 5,0 Ah,
4,0 Ah oraz nowe i lekkie
2,0 Ah

2.0
AH

4.0
AH

5
AH

PERFORM PROTECT™

DEWALT® nieustannie przesuw granice, aby tworzyć najbardziej innowacyjne narzędzia do profesjonalnego budownictwa. Elektronarzędzia oznaczone logo Perform & Protect przechodzą rygorystyczne testy, aby zapewnić, że spełniają najwyższe wymagania w najtrudniejszych warunkach pracy, kładąc nacisk przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkownika. Wszystkie te produkty muszą spełniać surowe kryteria w jednym lub kilku następujących kluczowych obszarach: Kontrola, Wibracje, Odpylanie.

KONTROLA



Podczas wiercenia lub cięcia narzędzie może się zakleszczyć. Może to doprowadzić do uszkodzenia narzędzia lub spowodować obrażenia ciała. Jeśli oznaczenie logiem Perform & Protect dotyczy kontroli, zapewnia, że zastosowano innowacyjne systemy sterowania momentem gwarantujące bezpieczeństwo pracy.

Systemy zabezpieczające to:

2-stopniowe sprzęgło w młotowiertarkach i młotach obrotowych
System antyrotacyjny w młotowiertarkach i młotach obrotowych
Elektroniczne sprzęgło w wiertarkach i szlifierkach kątowych



KONTROLA

Innowacyjne rozwiązania do kontroli momentu obrotowego



ODPYLANIE

Wiodące w branży rozwiązania zabezpieczające przed zapyleniem

WIBRACJE

wibracje niższe o 20%*

ODPYLANIE



Wdychanie pyłów może doprowadzić do wielu długotrwałych problemów zdrowotnych, takich jak pylica i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP). Kiedy Perform & Protect dotyczy odpylania, urządzenie zapewnia użytkownikowi czyste i bezpieczne środowisko pracy.

WIBRACJE



Narażenie na drgania może spowodować szereg skutków znanych jako Zespół Wibracyjny (HAVS), a także zespół ciśnienia nadgarstka. Perform & Protect to gwarancja obniżenia poziomu wibracji, a tym samym wydłużenie czasu pracy bez zmniejszania wydajności.

Systemy zabezpieczające to:
Aktywny system kontroli wibracji (AVC)
Pływająca tylna rękojeść
Systemy balansowe



WYGODA

W sercu oferty pięciogwiazdkowej obsługi serwisowej DEWALT znajdują się nasi pięciogwiazdkowi pracownicy serwisu, którzy są wygodnie rozmieszczeni w całym kraju, dzięki czemu specjaliści zawsze mogą udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania, niezależnie od tego, czy jest się w miejscu pracy, czy nie.

SZYBKOŚĆ

Naszym głównym celem jest jak najszybsze przywrócenie sprawności Państwa narzędzi. W zależności od dostępności części, większość napraw nie powinna trwać dłużej niż 48 godzin w warsztacie, a w przypadku małych i pilnych napraw oferujemy realizację usługi "na poczekaniu".

JAKOŚĆ

Najwyższą jakość zapewnia fakt, że wszystkie naprawy wykonują przeszkoleni w fabryce technicy DEWALT, a wszelkie naprawy są objęte naszą 90-dniową gwarancją. Każda naprawa DEWALT jest oferowana z naszym osobistym "oznaczeniem satysfakcji", zawierającym listę wykonanych prac oraz numer telefonu kontaktowego DEWALT, na wypadek gdybyście nie byli Państwo w 100% zadowoleni z naprawy.

ORYGINALNE CZĘŚCI

Wszystkie części używane do napraw są oryginalne, co zapewnia zarówno najwyższą jakość, jak i doskonałe dopasowanie za każdym razem.

OBSŁUGA INTERNETOWA

Strona www.2helpU.com oferuje informacje na temat usług posprzedażnych DEWALT, w tym lokalizację autoryzowanych serwisów, zawiera odpowiedzi na pewne często zadawane pytania, informacje techniczne, szczegółowe informacje na temat części zamiennych, przedstawia politykę gwarancyjną oraz informacje o recyklingu zużytych urządzeń. Za pośrednictwem strony internetowej można się z nami również skontaktować bezpośrednio.

www.2helpU.com

Nie wszystkie serwisy DEWALT to serwisy pięciogwiazdkowe. Takie serwisy mogą nie być w stanie zaoferować wszystkich usług opisanych powyżej, ale w ich siedzibie znajduje się szczegółowa lista wybranych usług, jakie oferują.





DEWALT zapewnia 5-cio gwiazdkową obsługę serwisową. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z wybranym punktem serwisowym.

www.2helpu.com

Nasza internetowa strona serwisowa umożliwia uzyskanie informacji online dotyczących danych technicznych oraz części zamiennych, warunków gwarancji i recyklingu. Dowiedz się więcej na stronie 196 lub odwiedź **www.2helpu.com**

SKRÓCONA LISTA PRODUKTÓW

Nr kat.	Strona
1-70-321	45
1-70-322	45
1-70-323	45
1-70-324	45
1-70-349	45
1-79-208	47
1-79-209	47
1-79-211	47
D21160	30
D21441	30
D21510	29
D21520	28
D21570	29
D21580	31
D21582	31
D215821	31
D215822	31
D215823	31
D215824	31
D215825	31
D215826	31
D215827	31
D215828	31
D21583	31
D215831	31
D215832	31
D215833	31
D215837	31
D215839	31
D21585	31
D215851	31
D215852	31
D215853	31
D215854	31
D215859	31
D21721	29
D21805	29
D23700	44
D24000	31
D25032	32
D25052	32
D25133	32
D25134	32
D25144	32
D25263	32
D25300	32
D25301	33
D25302	20
D25303	16
D25323	32
D25324	32
D25325	32
D25330	34
D25413	33
D25414	33
D25415	33
D25430	34
D25501	33
D25601	33
D25602	33
D25603	33
D25721	33
D25722	33
D25723	34
D25762	34
D25763	34
D25820	34
D25831	34
D25871	34
D25899	34
D25902	34
D25941	35
D25960	35
D25961	35
D25980	35
D26200	40
D26203	40
D26204	40
D26410	42
D26411	42
D26414	42
D26420	41
D26421	41
D26422	41
D26423	41

Nr kat.	Strona
D26430	41
D26441	41
D26453	42
D26480	41
D26500	41
D27111	49
D27112	49
D27113	49
D27300	50
D28065	37
D28116	36
D28136	38
D28137	38
D28141	38
D28710	39
D28715	39
DC300	20
DC305	20
DC415	20
DC509	20
DC800	20
DC901	20
DCB080	25
DCB090	19
DCB105	25
DCB105	25
DCB115	25
DCB115	25
DCB115	25
DCB115	25
DCB125	25
DCB127	25
DCB141	25
DCB142	25
DCB143	25
DCB144	25
DCB145	25
DCB181	25
DCB182	25
DCB183	25
DCB183	25
DCB184	25
DCB184	25
DCB185	25
DCB283	25
DCB283	25
DCB284	25
DCB360	25
DCB483	25
DCD710	12
DCD720	14
DCD732	13
DCD734	13
DCD737	13
DCD740	15
DCD771	14
DCD776	14
DCD790	14
DCD791	14
DCD795	14
DCD796	14
DCD932	13
DCD937	13
DCD990	15
DCD995	15
DCE0811	27
DCE0811	27
DCE088	26
DCE088	26
DCE089	26
DCE089	26
DCE089	26
DCF610	12
DCF620	15
DCF6201	16
DCF621	14
DCF680	12
DCF682	12
DCF813	12
DCF815	12
DCF825	13
DCF830	13
DCF836	13
DCF880	15
DCF886	15
DCF887	15

Nr kat.	Strona
DCF895	15
DCF899	15
DCG412	17
DCGG571	17
DCH143	14
DCH243	16
DCH253	16
DCH254	16
DCH273	16
DCH274	16
DCH275	16
DCH363	20
DCH364	20
DCH365	20
DCJ067	19
DCJ069	19
DCK211	21
DCK211	21
DCK245	21
DCK250	21
DCK253	21
DCK254	21
DCK255	21
DCK256	21
DCK257	22
DCK258	22
DCK259	22
DCK262	22
DCK266	22
DCK271	22
DCK273	22
DCK285	22
DCK287	22
DCK297	22
DCK310	21
DCK410	21
DCK453	23
DCK550	23
DCK591	23
DCK592	23
DCK594	23
DCK691	23
DCK891	24
DCK892	24
DCK895	24
DCL023	12
DCL030	14
DCL040	18
DCL043	18
DCL050	18
DCL060	18
DCL510	13
DCM561	25
DCM562	25
DCM563	25
DCN660	17
DCN692	17
DCN693	18
DGP580	17
DCR002	18
DCR006	18
DCR016	19
DCR017	19
DCR019	19
DCR020	19
DCS310	12
DCS331	16
DCS355	17
DCS365	17
DCS371	17
DCS373	17
DCS380	16
DCS387	16
DCS391	17
DCS551	15
DCT410	12
DCT414	12
DCT416	13
DCV100	18
DCV517	18
DCV582	18
DE7400	49
DE9182	25
DE9501	25
DE9502	25

Nr kat.	Strona
DE9503	25
DT20650	25
DT20651	25
DW03050	27
DW03101	27
DW03201	28
DW074	27
DW075	27
DW079	27
DW079	27
DW0811	27
DW0822	26
DW083	26
DW085	26
DW0851	26
DW088	26
DW089	26
DW096	27
DW217	30
DW221	30
DW236i	30
DW246	30
DW263	28
DW264	28
DW268	28
DW269	28
DW274	28
DW275	28
DW292	28
DW294	28
DW310	44
DW311	44
DW331	43
DW333	43
DW341	43
DW343	43
DW615	40
DW621	40
DW622	40
DW624	40
DW625	40
DW626	40
DW677	41
DW680	41
DW682	41
DW711	49
DW712	48
DW717	48
DW721	49
DW722	49
DW728	50
DW729	50
DW733	50
DW738	50
DW739	50
DW743	49
DW745	49
DW753	42
DW754	42
DW755	42
DW831	38
DW840	38
DW872	39
DW882	39
DWC410	31
DWD014	29
DWD024	29
DWD112	29
DWD115	30
DWD221	30
DWD522	29
DWD524	29
DWD530	29
DWE1622	30
DWE305	44
DWE315	42
DWE357	44
DWE396	44
DWE397	44
DWE398	44
DWE399	44
DWE4056	36
DWE4057	37
DWE4120	36
DWE4156	36

Nr kat.	Strona
DWE4157	37
DWE4202	36
DWE4203	37
DWE4204	36
DWE4205	37
DWE4206	36
DWE4207	37
DWE4214	36
DWE4215	37
DWE4216	37
DWE4217	37
DWE4227	37
DWE4233	37
DWE4237	37
DWE4557	38
DWE4559	39
DWE4579	39
DWE4597	38
DWE4599	39
DWE46101	38
DWE46150	38
DWE46170	38
DWE4884	39
DWE490	38
DWE492	38
DWE494	39
DWE550	43
DWE560	43
DWE575	43
DWE576	44
DWE6005	40
DWE6411	41
DWE6423	42
DWH050	35
DWH051	35
DWH052	36
DWP352	42
DWP849	39
DWS5021	43
DWS5022	43
DWS5023	43
DWS5025	43
DWS5026	43
DWS5029	43
DWS5030	43
DWS5031	43
DWS5032	43
DWS520	43
DWS520	43
DWS521	43
DWS571	48
DWS573	48
DWS574	48
DWS577	48
DWS578	48
DWS780	48
DWST1-70702	46
DWST1-70703	45
DWST1-70704	46
DWST1-70705	46
DWST1-70706	46
DWST1-70728	45
DWST1-71194	46
DWST1-71195	46
DWST1-71196	46
DWST1-71229	46
DWST1-72364	46
DWST1-73598	46
DWST1-75522	45
DWST1-75551	47
DWST1-75552	47
DWST1-75650	47
DWST1-75651	47
DWST1-75652	47
DWST1-75653	47
DWST1-75654	45
DWST1-75659	19
DWST1-75659	45
DWST1-75661	47
DWST1-75662	47
DWV900	35
DWV901	35
DWV902	35
DWV902	35
DWV9210	36
DWV9220	36

SPIS TREŚCI

ELEKTRONARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE

ELEKTRONARZĘDZIA AKUMULATOROWE

System 7,2 V	12
System XR 10,8 V	12
System XR 14,4 V	13
System XR 18 V	13
Odbiorniki radiowe	19
Odzież podgrzewana	19
System 36 V	20
Zestawy Combo XR	21
Elektronarzędzia ogrodowe w systemie XR 18V	24
Akumulatory i ładowarki	24

URZĄDZENIA POMIAROWE

Samopozymujące lasery punktowe i liniowe	26
Samopozymujące lasery płaszczyznowe i obrotowe	26
Dalmierze laserowe i elektroniczne urządzenia kontrolne	27

WKRĘTARKI

Wkrętarki do płyt gipsowo-kartonowych	28
Wkrętarki i klucze udarowe	28
Mieszarki	29

WIERTARKI

Wiertarki bez udaru / Wiertarki udarowe	29
---	----

WIERCENIE DIAMENTOWE

Wiertnice diamentowe	31
Podesty wiertnicze do wiertnic	31
Przecinarki do płytek ceramicznych	31
Oprzyrządowanie do wiercenia diamentowego	31

MŁOTOWIERTARKI

Młotowiertarki SDS-Plus	32
Młoty udarowo-obrotowe SDS-Max	33
Młoty kujące i wyburzeniowe	34
System odsysania pyłu	35

OBRÓBKA METALU

Szlifierki kątowe 115 /125 mm	36
Szlifierki kątowe 150 /180 mm	38
Szlifierki kątowe 230 mm	38
Szlifierki matrycowe / proste	39
Przecinarki do metalu	39
Piła do metalu	39
Polerka	39

OBRÓBKA DREWNA

Frezarki	40
Frezarki do laminatów	40

Frezarka do połączeń "lamello"	41
Strugi	41
Szlifierka do detali	41
Szlifierki mimośrodowe	41
Szlifierki taśmowe	41
Szlifierki stołowe	42
Opalarki	42

CIĘCIE

Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne	42
Zagłębiarki	43
Wyrzynarki	43
Pilarki tarczowe	43
Pilarki szablone	44
Pilarki Alligator®	44

TOUGH SYSTEM/TSTAK

Tough Systems	45
TSTAK	45
Pasy monterskie i sakwy narzędziowe	47
Torby narzędziowe	47

PILARKI UKOSOWE

Pilarki ukosowe	48
Oprzyrządowanie do pilarek ukosowych	49
Pilarki uniwersalne odwracalne	49

MASZYNY STACJONARNE

Pilarki ramieniowe	49
Pilarki taśmowe	50
Strugarki grubościowe i wyrównujące	50

Wkrętak sterowany ruchem z 2-pozycyjną rękojeścią Li-Ion 7,2 V
DCF680G2/ DCF680G2F*

Pojemność akumulatora	1 Ah
Maks. moment obr.	4 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 430 obr./min
Uchwyt	6,35 mm
Masa	0,5 kg



Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion, ładowarka, mocny kufer transportowy.

* Wersja DCF680G2F dostępna w zestawie z latarką DCL023.

Latarka 7,2 V
DCL023N*

Typ żarówki	LED
Strumień światła	80 lm



* Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie

Kompaktowa zakrętarka udarowa XR Li-Ion 10,8 V
DCF815D2 / DCF815N*

Pojemność akumulatora	2,0 Ah / -
Maks. moment obr.	107 Nm
Moc użyteczna	147 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 2450 obr./min
Częstotliwość udaru	3400 ud/min
Maks. średnica wkręta	6 mm
Końcówka wrzeciona	1/4" (6,35mm)
Masa	1,04 kg



Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Kompaktowa wkrętarka XR Li-Ion 10,8 V
DCF610D2

Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Maks. moment obr.	8 Nm
Moc użyteczna	154 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1050 obr./min
Końcówka wrzeciona	6,35mm
Masa	0,96 kg



Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, 40-minutowa ładowarka, mocny kufer transportowy.

Kamera inspekcyjna 17 mm XR Li-Ion 10,8 V
DCT410D1/ DCT410N*

Pojemność akumulatora	2,0 Ah / -
Typ ekranu	LCD
Rozdzielczość	320 x 480 dpi
Długość przewodu	900 mm
Średnica przewodu	17 mm
Przewód elastyczny wodoodporny	Tak
Wielkość ekranu	89 mm
Powiększenie	3 x
Masa	1,0 kg



Wyposażenie standardowe: 1 akumulator Li-Ion XR, ładowarka, hak manipulacyjny, magnes manipulacyjny, mocny kufer transportowy.
DCT410D1 zawiera wyłącznie przewód 17 mm.
DCT412N zawiera przewody elastyczne 17mm, 9 mm, 5,8 mm.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Wkrętak sterowany ruchem dłoni Li-Ion 7,2 V
DCF682G1

Pojemność akumulatora	1 Ah
Maks. moment obrotowy (miękki/twardy)	4 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 430 obr./min
Uchwyt	6,35 mm
Masa	0,5 kg



Wyposażenie standardowe: akumulator Li-Ion, ładowarka, torba.

Kompaktowa wiertarka-wkrętarka XR Li-Ion 10,8 V
DCD710D2 / DCD710C2 / DCD710N*

Pojemność akumulatora	2,0 Ah / 1,3 Ah / -
Moc użyteczna	180 W
Prędkość bez obciążenia	0-400/1500 obr./min
Uchwyt wiertarski	1,5 - 10 mm
Maks. moment obr.	24 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	10 mm
Masa	1,1 kg



Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Kompaktowa zakrętarka udarowa XR Li-Ion 10,8 V
DCF813D2 / DCF813N

Pojemność akumulatora	2,0 Ah / -
Maks. trwały moment obrotowy	130 Nm
Moc użyteczna	147 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 2450 obr./min
Częstotliwość udaru	3400 ud/min
Maks. średnica wkręta	6 mm
Końcówka wrzeciona	3/8" kwadrat
Masa	1,04 kg



Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka, mocny kufer transportowy

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

Kompaktowa pilarka szablowa XR Li-Ion 10,8 V
DCS310D2/DCS310N*

Pojemność akumulatora	2,0 Ah / -
Moc użyteczna	140 W
Częstość suwów bez obciążenia	0 - 2700 suwów/min
Długość skoku	14 mm
Masa	1,4 kg



Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N

Termometr na podczerwień XR Li-Ion 10,8 V
DCT414D1 / DCT414N*

Pojemność akumulatora	2,0 Ah / -
Typ ekranu	LED
Wielkość ekranu	36 mm
Pole widzenia	30 cm x 2,5 cm
Regulowany współczynnik emisji	0,1 do 1,0
Temperatura pracy	-10°C do 500°C
Zakres temperatury	-29°C do 500°C
Dokładność	±1,5°C lub ±1,5%
Masa	0,5 kg



Wyposażenie standardowe: 1 akumulator Li-Ion XR, ładowarka, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Kamera termowizyjna XR Li-Ion 10,8 V**DCT416D1**

Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Typ ekranu	LCD
Rozdzielczość	225 dpi
Rodzaj pamięci	2 GB karta Micro SD
Wielkość ekranu	56 mm
Pole widzenia	100 cm x 2,5 cm
Regulowany współczynnik emisji	0,1 do 1,0
Temperatura pracy	-5°C do 45°C
Zakres temperatury	-10°C do 250°C
Dokładność	Poniżej 100°C ±2°C, powyżej 100°C ±2%
Masa	0,56 kg



Wypożyczenie standardowe: 1 akumulator Li-Ion XR, ładowarka, karta Micro SD, mocny kufer transportowy

Wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 14,4 V DCD732D2/ DCD732M2/DCD732P2

Pojemność akumulatora	2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah
Moc użyteczna	310 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 550/2000 obr/min
Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Maks. moment obr.	57 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Masa	1,52 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy TSTAK.

BRUSHLESS**Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 14,4 V DCD737D2/DCD737M2/DCD737P2**

Pojemność akumulatora	2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah
Maks. moment obr.	57 Nm
Moc użyteczna	310 W
Prędkość bez obciążenia	0-550/2000 obr/min
Częstość uderu	0-9500/33200 ud/min
Uchwyt wiertarski	1,5-13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	13 mm
Masa	1,58 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy TSTAK.

BRUSHLESS**Wiertarko-wkrętarka XRP z udarem XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 14,4 V DCD937M2/DCD937P2**

Pojemność akumulatora	4,0 Ah/5,0 Ah
Maks. moment obr.	75 Nm
Moc użyteczna	520 W
Prędkość bez obciążenia	0-420/1250/1850 obr/min
Częstość uderu	0-7140/21250/31450 ud/min
Uchwyt wiertarski	1,5-13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	45 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	14 mm
Masa	2,03 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy TSTAK.

BRUSHLESS**Zakrętarka udarowa XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 14,4 V DCF825M2/ DCF825N***

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / -
Maks. moment obr.	160 Nm
Moc użyteczna	235 W
Prędkość bez obciążenia	0-900/0-1850/0-2800 obr/min
Częstość uderu	0-1200/0-2300/0-3200 ud/min
Maks. średnica śruby	M12
Końcówka wrzeciona	1/4" (6,35 mm)
Masa	1,6 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

BRUSHLESS**Lampa LED XR Li-Ion z obrotową głowicą 10,8 V****DCL510N***

Typ żarówki	LED
Wysokość x Długość	123 x 52 mm
Masa z akumulatorem	0,35 kg



* Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion 14,4 V DCD734C2

Pojemność akumulatora	1,3 Ah
Moc użyteczna	250 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 400/1300 obr/min
Uchwyt wiertarski	1 - 13 mm
Maks. moment obr.	38 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	10 mm
Masa	1,57 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy.

Wiertarko-wkrętarka XRP Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 14,4 V DCD932M2/ DCD932P2

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / 5,0 Ah
Maks. trwały moment obrotowy	75 Nm
Moc użyteczna	520 W
Prędkość bez obciążenia	0-420/1250/1850 obr/min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	45 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Uchwyt wiertarski	1,5-13 mm
Masa	1,98 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy TSTAK.

BRUSHLESS**Zakrętarka udarowa XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 14,4 V DCF836D2/ DCF836M2/ DCF836N***

Pojemność akumulatora	2,0 Ah/4,0 Ah / -
Maks. moment obr.	155 Nm
Moc użyteczna	250 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 2800 obr/min
Częstość uderu	0 - 3200 ud/min
Maks. średnica śruby	M12
Końcówka wrzeciona	6,35 mm
Masa	1,5 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

BRUSHLESS**Kompaktowy klucz udarowy XR Li-Ion 14,4 V DCF830M2/ DCF830N***

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / -
Maks. trwały moment obrotowy	185 Nm
Moc użyteczna	245 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 2300 obr/min
Częstość uderu	0 - 2700 ud/min
Maks. średnica śruby	M16
Końcówka wrzeciona	1/2" (12,7 mm)
Masa	1,55 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Wkrętarka do płyt G-K XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 14,4 V

DCF621P2K*/DCF621D2K*/DCF621D2/DCF621N**

Pojemność akumulatora	5,0 Ah/2,0 Ah/-
Maks. moment obrotowy	4 - 27 Nm
Moc użyteczna	360 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 4400 obr/min
Uchwyt	6,35 mm
Masa	1,78 kg
Długość głowicy	335 mm



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory XR Li-Ion, ładowarka wielonapięciowa XR.

* Wersja K dostarczana jest z mechanizmem podającym wkręty DCF6201.

** Wersja N dostarczana jest bez akumulatorów i ładowarki.

BRUSHLESS

Wiertarko-wkrętarka kątowa XR Li-Ion 14,4 V

DCD720N*

Uchwyt wiertarski	1,0-10 mm
Moc użyteczna	300 W
Prędkość bez obciążenia	0-650/2000 obr/min
Maks. moment obr.	24 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	10 mm
Masa	1,7 kg



Wypożyczenie standardowe: ładowarka wielonapięciowa XR, 1 akumulator Li-Ion XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy.

*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Wiertarko-wkrętarka udarowa XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V

NOWY

DCD791D2/DCD791D2B*
DCD791P2/DCD791NT**

Pojemność akumulatora	2,0 Ah/5,0 Ah/-
Moc użyteczna	460 W
Prędkość bez obciążenia	0-550/2000 obr/min
Uchwyt wiertarski	1,5-13 mm
Maks. moment obr.	70 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	40 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Masa	1,5 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy TSTAK.

* Wersja B z akumulatorem z Bluetooth.

** Wersja NT dostarczana jest bez akumulatorów i ładowarki.

BRUSHLESS

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion 18 V

NOWY

DCD771C2

Pojemność akumulatora	1,3 Ah
Moc użyteczna	300 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 450/1500 obr/min
Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Maks. moment obr.	42 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Masa	1,65 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka 18 V XR, mocny kufer transportowy.

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V

DCD795S2/DCD795M2/ DCD795P2

Pojemność akumulatora	1,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah
Maks. moment obr.	60 Nm
Moc użyteczna	360 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 600/2000 obr/min
Częstość uderu	0 - 10200/34000 ud/min
Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	13 mm
Masa	1,62 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy.

BRUSHLESS

3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR 14,4 V

DCH143M2/ DCH143N*

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / -
Moc użyteczna	300 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1100 obr/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,0 J
Częstość uderów	0 - 4250 ud/min
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	10 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
Masa	3,0 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

PERFORM PROTECT

Lampa LED 14,4 V XR Li-Ion z obrotową głowicą

DCL030*

Typ żarówki	LED
Wysokość x Długość	240 x 115 mm
Masa z akumulatorem	0,6 kg



*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V

DCD790S2/DCD790M2/DCD790P2

Pojemność akumulatora	1,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah
Moc użyteczna	360 W
Prędkość bez obciążenia	0-600/2000 obr/min
Uchwyt wiertarski	1,5-13 mm
Maks. moment obr.	60 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Masa	1,62 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy TSTAK.

BRUSHLESS

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V

NOWY

DCD796D2/DCD796D2B*
DCD796P2/DCD796NT**

Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Moc użyteczna	460 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 550/2000 obr/min
Częstość uderów	0 - 9350/34000 ud/min
Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Maks. moment obr.	70 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	40 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	13 mm
Masa	1,6 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy TSTAK.

* Wersja B z akumulatorem z Bluetooth.

** Wersja N dostarczana jest bez akumulatorów i ładowarki.

BRUSHLESS

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR Li-Ion 18 V

NOWY

DCD776C2

Pojemność akumulatora	1,3 Ah
Maks. moment obrotowy	42 Nm
Moc użyteczna	300 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 450/1500 obr/min
Częstość uderu	0 - 7650/25500 ud/min
Uchwyt wiertarski	1,5-13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	13 mm
Masa	1,72 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy.

Wiertarko-wkrętarka XRP XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V DCD990M2/DCD990P2/ DCD990P2B*

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / 5,0 Ah
Maks. trwały moment obrotowy	80 Nm
Moc użyteczna	650 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 450/1300/2000 obr./min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	50 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Uchwyt wiertarski	1,5-13 mm
Masa	2,08 kg

**BRUSHLESS**

Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy TSTAK.

* Wersja B z akumulatorem z Bluetooth.

Wiertarko-wkrętarka kątowa XR Li-Ion 18 V**DCD740C1/ DCD740N***

Pojemność akumulatora	1,5 Ah
Uchwyt wiertarski	1,0-10 mm
Moc użyteczna	360 W
Prędkość bez obciążenia	0-650/2000 obr./min
Maks. moment obr.	33 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	10 mm
Masa	1,75 kg



Wypożyczenie standardowe: 1 akumulator Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Zakrętarka udarowa XR Li-Ion 18 V z silnikiem bezszczotkowym**DCF886D2/ DCF886M2/ DCF886N***

Pojemność akumulatora	2,0 Ah/4,0 Ah/-
Maks. moment obr.	165 Nm
Moc użyteczna	280 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 2800 obr./min
Częstotliwość udaru	0 - 3200 ud./min
Maks. średnica śruby	M12
Końcówka wrzeciona	6,35 mm
Masa	1,57 kg

**BRUSHLESS**

Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów - wersja N.

Kompaktowy klucz udarowy XR Li-Ion 18 V**DCF880M2/ DCF880N***

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / -
Maks. trwały moment obrotowy	203 Nm
Moc użyteczna	250 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 2300 obr./min
Częstotliwość udaru	0 - 2700 ud./min
Maks. średnica śruby	M16
Końcówka wrzeciona	1/2" (12,7mm)
Masa	1,62 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Frezarka wycinająca do płyt g-k 18V XR Li-Ion**DCS551N**

Pojemność akumulatora	nie dotyczy
Prędkość bez obciążenia	26 000 obr./min
Maks. moc użyteczna	550 W
Masa z akumulatorem	1,1 kg



Wypożyczenie standardowe: regulowany ogranicznik głębokości, tuleja zaciskowa 3,2mm (1/4"), tuleja zaciskowa 6,4mm (1/8"), frez do ogólnego zastosowania, frez do płyt G-K.

Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Wiertarko-wkrętarka XRP z udarem XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V**DCD995M2/DCD995P2/DCD995P2B***

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / 5,0 Ah
Maks. moment obr.	80 Nm
Moc użyteczna	650 W
Prędkość bez obciążenia	0-450/1300/2000 obr./min
Częstość udaru	0-7650/22100/34000 ud./min
Uchwyt wiertarski	1,5-13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	50 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	16 mm
Masa	2,13 kg

**BRUSHLESS**

Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy TSTAK.

* Wersja B z akumulatorem z Bluetooth.

Zakrętarka udarowa XR z silnikiem bezszczotkowym 18V**DCF887D2/DCF887P2/DCF887N*/DCF887NT***

Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Maks. moment obr.	205 Nm
Moc użyteczna	400 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1000/2800/3250 obr./min
Częstotliwość udaru	0 - 3800 ud./min
Końcówka wrzeciona	6,35mm (1/4")
Masa	1,34 kg

**BRUSHLESS**

Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR ze wskaźnikiem stanu naładowania, ładowarka wielonapięciowa, zaczep do paska, magnetyczny uchwyt bitów, mocny kufer transportowy TSTAK.

* Model sprzedawany bez akumulatorów - wersja N w kartonie/ wersja NT w kufre TSTAK.

Zakrętarka udarowa XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V**DCF895M2**

Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Maks. moment obr.	170 Nm
Moc użyteczna	290 W
Prędkość bez obciążenia	0-950/1900/2850 obr./min
Częstotliwość udaru	0-1300/2400/3300 ud./min
Maks. średnica śruby	M12
Końcówka wrzeciona	1/4" (6,35 mm)
Masa	1,7 kg

**BRUSHLESS**

Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, uchwyt magnetyczny, mocny kufer transportowy.

Klucz udarowy XR z silnikiem bezszczotkowym 18V**DCF899P2/DCF899N*/DCF899HP2/DCF899HN****

Pojemność akumulatora	5,0 Ah / -
Maks. moment obr.	135/400/950 Nm
Moc użyteczna	610 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 400/1200/1900 obr./min
Częstotliwość udaru	0 - 2400 ud./min
Maks. średnica śruby	M20
Końcówka wrzeciona	1/2" (12,7 mm)
Masa	3,3 kg

**BRUSHLESS**

Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR ze wskaźnikiem stanu naładowania, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy TSTAK.

* Model sprzedawany bez akumulatorów - wersja N.

** Mocowanie nasadki kwadrat 1/2" (13 mm) z pierścieniem zabezpieczającym - wersja H.

Wkrętarka do płyt G-K XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18V**DCF620D2K*/DCF620P2K*/DCF620D2/DCF620N****

Pojemność akumulatora	2,0 Ah / 5,0 Ah
Maks. moment obrotowy	5 - 30 Nm
Moc użyteczna	435 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 4400 obr./min
Uchwyt	6,35 mm
Masa	1,88 kg
Długość głowicy	335 mm

**BRUSHLESS**

Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, DCF6201 magazynek na taśmy, mocny kufer transportowy TSTAK 2.

* Wersja K w zestawie z magazynkiem DCF6201.

** Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Magazynek do wkrętów taśmowanych

DCF6201

Uchwyt	Hex 6,35 mm
Masa	0,4 kg
Długość x wysokość	205 x 125 mm



Do stosowania z wkrętkami do płyt g-k DCF620 oraz DCF621

Wypożyczenie standardowe: końcówka wkrętarska PH2 (DT7205).

3-funkcyjna młotowiertarka XR z silnikiem bezszczotkowym 18 V DCH273P2/DCH273P2T*/DCH273N**

Pojemność akumulatora	5,0 Ah / -
Moc użyteczna	400 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1100 obr/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,1 J
Częstość uderów	0 - 4600 ud/min
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	24 mm
Masa	3,1 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

* Model DCH273P2T dostępny w kufrze TSTAK II.

** Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.



3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus XR Li-Ion 18 V DCH253M2/ DCH253N*

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / -
Moc użyteczna	400 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1200 obr/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,1 J
Częstość uderów	0 - 4500 ud/min
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	24 mm
Masa	3,1 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.



3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus XR Li-Ion 18 V ze zintegrowanym systemem odpylającym DCH275P2/D25303DH

Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Moc użyteczna	400 W
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,1 J
Prędkość bez obciążenia	0 - 1100 obr/min
Częstość uderów	0 - 4600 ud/min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. sr. wiercenia w betonie	24 mm
Masa	4,7 kg



Wypożyczenie standardowe: zintegrowany system odpylający D25303D, 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, zaczep do paska, wielopozycyjna rękojeść boczna, szybkowymienne uchwyt SDS-Plus, szybkowymienne 3-szczękowy uchwyt 13 mm, mocny kufer transportowy.



Kompaktowa pilarka szablowa XR Li-Ion 18 V DCS380M2/ DCS380N*

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / -
Moc użyteczna	560 W
Częstość suwów bez obciążenia	0 - 2900/min
Długość skoku	28,6 mm
Masa	2,7 kg



Wypożyczenie standardowe: ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory Li-Ion XR ze wskaźnikiem stanu naładowania, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus XR Li-Ion 18 V DCH254M2

DCH254M2

Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Moc użyteczna	400 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1200 obr/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,1 J
Częstość uderów	0 - 4500 ud/min
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	24 mm
Masa	3,2 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, wielopozycyjna rękojeść boczna, szybkowymienne uchwyt SDS-Plus, szybkowymienne 3-szczękowy uchwyt 13 mm, mocny kufer transportowy.



3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus XR Li-Ion 18 V DCH243D2/ DCH243N*

DCH243D2/ DCH243N*

Pojemność akumulatora	2,0 Ah / -
Moc użyteczna	400 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1150 obr/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,1 J
Częstość uderów	0 - 4400 ud/min
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
Masa	2,8 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.



3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus XR Li-Ion 18 V DCH274P2/DCH274P2T*/DCH274N**

DCH274P2/DCH274P2T*/DCH274N**

Pojemność akumulatora	5,0 Ah / -
Moc użyteczna	400 W
Prędkość bez obciążenia	0-1200 obr/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,1 J
Częstość uderów	0-4500 ud/min
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	24 mm
Masa	3,1 kg



Wypożyczenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

* Model DCH274P2T dostępny w kufrze TSTAK II.

** Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.



Wyrzynarka akumulatorowa XR Li-Ion 18 V DCS331M2/ DCS331N*

DCS331M2/ DCS331N*

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / -
Moc użyteczna	400 W
Częstość suwów bez obciążenia	0 - 3000 /min
Długość skoku	26 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	45 °
Maks. głęb. cięcia w drewnie	135 mm
Maks. głęb. cięcia w metalu	10 mm
Masa	3,1 kg



Wypożyczenie standardowe: stopa pokryta materiałem nie uszkadzającym materiału obrabianego, końcówka do podłączenia odsysania, ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory Li-Ion XR, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Kompaktowa pilarka szablowa XR Li-Ion 18 V DCS387M2/ DCS387N*

DCS387M2/ DCS387N*

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / -
Moc użyteczna	610 W
Częstość suwów bez obciążenia	0 - 2900/min
Długość skoku	28,6 mm
Masa	2,3 kg



Wypożyczenie standardowe: ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory Li-Ion XR ze wskaźnikiem stanu naładowania, mocny kufer TSTAK II.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Pilarka tarczowa XR Li-Ion 18 V**DCS391M2/ DCS391N***

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / -
Średnica piły	165 x 20 mm
Moc użyteczna	460 W
Maks. głęb. cięcia przy 90°	55 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45°	42,1 mm
Masa	3,8 kg



Wypożalenie standardowe: tarcza 165 mm z węglakami spiekany, klucz sześciokątny do tarcz, podłączenie do odsysania, ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory Li-Ion XR ze wskaźnikiem stanu naładowania, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Narzędzie Multi-Tool z silnikiem bezszczotkowym XR Li-Ion 18 V**DCS355D2/DCS355M2/DCS355N***

Pojemność akumulatora	2,0 Ah / 4,0 Ah
Moc użyteczna	300 W
Prędkość	0 - 20000 osc/min
Beznarzędziowe mocowanie akcesoriów	tak
Masa	1,45 kg



Wypożalenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion XR ze wskaźnikiem stanu naładowania, ładowarka wielonapięciowa XR, brzeszczot do szybkiego cięcia drewna 31 x 43 mm, brzeszczot do cięcia drewna z gwoździami 31 x 43 mm, sztywne skrobaki, brzeszczot półokrągły, brzeszczot z węglakiem do usuwania spoin, brzeszczot do drewna do precyzyjnego cięcia, stopa do szlifowania, 25 arkuszy papieru ściernego, adapter do odsysania pyłu, brzeszczot do cięcia węglanego, uniwersalny adapter do brzeszczotów, kufer narzędziowy TSTAK.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

BRUSHLESS**Szlifierka kątowa XR Li-Ion 18 V****DCG412M2/ DCG412N***

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / -
Maks. średnica tarczy	125 mm
Moc użyteczna	405 W
Prędkość bez obciążenia	7000 obr/min
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,9 kg



Wypożalenie standardowe: 2-pozycyjna rękojeść boczna, beznarzędziowo ustawiana osłona tarczy, klucz do tarcz, ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory Li-Ion XR, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Kompaktowa pilarka taśmowa XR Li-Ion 18 V**DCS371N**

Technologia akumulatorów	XR Li-Ion
Napięcie zasilania	18 V
Maks. moc użyteczna	460 W
Prędkość bez obciążenia	174 m/min
Wysokość	280 mm
Długość	385 mm
Masa	3,9 kg



Wypożalenie standardowe: brzeszczoty 14/18 zębów, zaczep do powieszenia.

Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Gwoździarka XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V**DCN660D2/DCN660P2/DCN660N/DCN660NT**

Pojemność akumulatora	2,0 Ah/5,0 Ah/-
Śr. gwoździa	1,6 mm (16Ga)
Kąt pochylenia magazynka	20°
Napętnianie magazynka	ładowane od tyłu
Długość gwoździa	32 - 63 mm
Pojemność magazynka	110 gwoździ
Sposób aktywacji	pojedynczo i sekwencyjnie
Masa	2,65 kg



Wypożalenie standardowe: 2 akumulatory XR Li-Ion, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów - wersja N w kartonie/ wersja NT w kufrze TSTAK.

BRUSHLESS**Pilarka ukosowa 184 mm akumulatorowa 18 V****DCS365M2/DCS365N***

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / -
Moc użyteczna	590 W
Prędkość obrotowa piły	3750 obr/min
Średnica piły	184 mm
Średnica otworu piły	16 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	48°
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	48/48°
Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.)	250 x 50 mm
Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.)	176 x 50 mm
Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.)	250 x 35 mm
Zakres cięcia przy 45°/45°	176 x 35 mm
Masa	11,5 kg



* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Strug do drewna XR Li-Ion 18 V**DCP580P2/DCP580N/DCP580NT***

Pojemność akumulatora	5,0 Ah/-
Prędkość bez obciążenia	15 000 obr/min
Maks. głęb. strugania	2,0 mm
Głębokość wrgu	9,0 mm
Szerokość strugania	82 mm
Długość stopy	295 mm
Średnica walca	48 mm
Masa	3,1 kg



Wypożalenie standardowe: 2 akumulatory XR Li-Ion, ładowarka wielonapięciowa XR, dwustronny ostrze, klucz imbusowy, klucz torx, worek na pył, mocny kufer transportowy TSTAK.

* Model sprzedawany bez akumulatorów - wersja N w kartonie/ wersja NT w kufrze TSTAK.

Pilarka tarczowa XR Li-Ion 18 V**DCS373M2/ DCS373N***

Pojemność akumulatora	4,0 Ah / -
Średnica piły	140 x 20 mm
Moc użyteczna	460 W
Prędkość bez obciążenia	3700 obr/min
Maks. głęb. cięcia przy 90°	43 mm
Masa	3,8 kg



Wypożalenie standardowe: tarcza 140 mm z węglakami spiekany, klucz sześciokątny do tarcz, ładowarka wielonapięciowa XR, 2 akumulatory Li-Ion XR ze wskaźnikiem stanu naładowania, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

Smarownica akumulatorowa XR Li-Ion 18 V**DCGG571M1**

Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Cisnienie wyjściowe	690 bar
Cisnienie wyjściowe	10 000 PSI
Posuw	147 g/min
Pojemność zbiornika luzem	453 g
Pojemność zbiornika z wkładem	400 g
Długość przewodu smarującego	1000 mm
Masa	3,1 kg



Wypożalenie standardowe: akumulator XR Li-Ion ze wskaźnikiem naładowania, ładowarka wielonapięciowa, pasek na ramię, mocny kufer transportowy.

Gwoździarka XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V**DCN692P2/DCN692N***

Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Śr. gwoździa	2,8 - 3,3 mm
Kąt pochylenia magazynka	30 - 34°
Napętnianie magazynka	ładowane od tyłu
Długość gwoździa	50 - 90 mm
Pojemność magazynka	do 55 gwoździ
Sposób aktywacji	dotykowy i sekwencyjny
Masa	4,1 kg



Wypożalenie standardowe: 2 akumulatory XR, ładowarka wielonapięciowa XR, odwracalny hak na pasek, nakładka nie zostawiająca śladów na materiale, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.

BRUSHLESS**PERFORM PROTECT**

Gwoździarka XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V

DCN693P2/DCN693N

Pojemność akumulatora	5,0 Ah/-
Sr. gwoździa	4 mm
Kąt pochylenia magazynka	33°
Napełnianie magazynka	ładowane od tyłu
Długość gwoździa	40 - 60 mm
Pojemność magazynka	27 gwoździ
Sposób aktywacji	dotykowy i sekwencyjny
Masa	3,61 kg



Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory XR Li-Ion, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy.

* Model sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki - wersja N.



Odkurzacz AC/DC do prac na mokro i sucho XR Li-Ion 14,4 V - 18 V

NOWY

DCV582*

Moc pobierana	300 W
Maks. objętość zasysanego powietrza	15,9 l/s
Pojemność zbiornika	7,5 l
Źródło zasilania	AC/DC
Klasa ochrony	IPX4
Zewnętrzna średnica końcówki węża	32 mm
Dmuchawa	tak
Masa	4,5 kg



Wyposażenie standardowe: wąż ssący 2 m, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa wąska.

* Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.



Lampa LED z obrotową głowicą XR Li-Ion 18 V

DCL040*

Typ żarówki	LED
Masa (bez akumulatora)	0,6 kg



* Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Lampa przegubowa XR Li-Ion 18 V

DCL050

Typ żarówki	LED
Strumień światła	250 - 500 lm
Klasa ochrony	IP54
Masa (bez akumulatora)	1,1 kg



* Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Adapter Bluetooth

DCR002

Przekształca dowolne urządzenie audio z gniazdem 3,5 mm na urządzenie zgodne ze standardem Bluetooth.

Pozwala użytkownikom na odtwarzanie muzyki ze Smartfona lub odtwarzacza audio z technologią Bluetooth.

Zacząp z klipssem umożliwia zamontowanie na odtwarzaczu audio. Konstrukcja pozwala na przechowywanie w schowkach radioodbiorników DEWALT.



Wyposażenie standardowe: kabel do ładowania USB/micro USB, zaczep modułowy, paski samoprzylepne do zaczepu.



Dmuchawa

DCV100

Moc użytkowna	265 W
Prędkość wiatraka	18 000 obr/min
Wydajność	2,8 m³/min
Prędkość powietrza	80 m/s
Włącznik z funkcją blokowania	tak
Długość	508 mm
Masa	1,3 kg



Wyposażenie standardowe: dysza okrągła, przedłużenie dyszy, nakładka do nadmuchiwania/ spuszczenia powietrza.

Odkurzacz przemysłowy XR Li-Ion 18 V

DCV517N*

Moc pobierana	180 W
Maks. objętość zasysanego powietrza	15,9 l/s
Pojemność zbiornika	1,9 l
Źródło zasilania	akumulator
Zewnętrzna średnica końcówki węża	32 mm
Dmuchawa	nie
Masa bez akumulatora (z akumulatorem)	1,2 kg (2,2 kg)



Wyposażenie standardowe: wąż ssący 1 m, końcówka szczelinowa, końcówka szeroka.

* Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Reflektor oświetleniowy XR Li-Ion 18 V

DCL043

Typ żarówki	LED
Strumień światła	120 - 1000 lm
Klasa ochrony	IP54
Masa (bez akumulatora)	0,64 kg



* Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Lampa XR Li-Ion 18 V

DCL060

Typ żarówki	LED
Strumień światła	1500 lm
Masa (bez akumulatora)	1,48 kg



* Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Głośnik z Bluetooth XR Li-Ion 10,8 V - 18 V

DCR006

Napięcie zasilania	10,8 V/14,4 V/18 V
Masa	0,92 kg



* Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.



Radio FM/AM XR 10,8 V - 18 V
DCR016

Źródło zasilania radia	AC/DC
Częstotliwości radiowe	FM/AM
Masa	5,7 kg



Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Kompaktowe radio FM/AM XR Li-Ion 10,8 V - 18 V
DCR019

Źródło zasilania radia	AC/DC
Częstotliwości radiowe	FM/AM
Masa	2,8 kg



*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Radio z ładowarką TOUGHSYSTEM™
DWST1-75659-QW

Szerokość pasma	30Hz - 18kHz
Subwoofery	1x 5 1/4" oraz 1x 6 1/2"
Głośniki wysokotonowe	4 x 2"
Moc znamionowa RMS	40W
Wyświetlacz	matrycowy
Wzmacniacz	klasa D
Wyjścia	AUX 3,5mm / USB
Ochrona	IP 54
Pamięć	12 x FM, 6 x AM


Bluza podgrzewana z kapturem, czarna XR Li-Ion 10,8 V - 18 V
DCJ067

Rozmiar	M - XXL
Strefy grzania	3
Ustawienia temperatury	wysoka/średnia/niska + podgrzewanie
Rodzaj tkaniny	Soft Shell
Kaptur	Tak


Wypożyczenie standardowe: adapter akumulatora z możliwością ładowania urządzeń zewnętrznych przez USB.

Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Radio cyfrowe z ładowarką XR 10,8 V - 18 V
DCR017

Źródło zasilania radia	AC/DC
Częstotliwości radiowe	DAB(+)/FM
Czas ładowania	45 - 1 20 min
Masa	5,9 kg



*Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Kompaktowe radio DAB(+)/FM XR Li-Ion 10,8 V - 18 V
DCR020

Źródło zasilania radia	AC/DC
Częstotliwości radiowe	DAB(+)/FM
Masa	2,8 kg


Adapter USB do ładowania akumulatorów 10,8 V - 18 V
DCB090

Prąd ładowania	max. 1,5 A
Masa	0,094 kg


Zastosowanie: do ładowania urządzeń elektronicznych przy użyciu akumulatorów XR.

Kurtka podgrzewana, czarna XR Li-Ion 10,8 V - 18 V
DCJ069/ DCJ069C

Rozmiar	M - XXL
Strefy grzania	3
Ustawienia temperatury	wysoka/średnia/niska + podgrzewanie
Rodzaj tkaniny	Soft Shell
Kaptur	Nie


Wypożyczenie standardowe: adapter akumulatora z możliwością ładowania urządzeń zewnętrznych przez USB, akumulator DCB185 1,5 Ah, ładowarka wielonapięciowa XR..

Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Wiertarko-wkrętarka z udarem 36 V Li-Ion

DC901M2

Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Maks. moment obr.	42 Nm
Moc użyteczna	750 W
Prędkość bez obciążenia	0-400/1200/1600 obr/min
Częstość uderu	0-6800/20400/27200 ud/min
Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	65 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	16 mm
Masa	3,2 kg



Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion, ładowarka 36 V, zatraskowy uchwyt końcówek, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion 36 V

DCH363D2

Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Moc użyteczna	600 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1100 obr/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,3 J
Częstość uderów	0 - 4500 ud/min
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Masa	3,5 kg



Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion, ładowarka, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy



3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion ze zintegrowanym systemem odsysania 36 V

DCH365M2

Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Moc użyteczna	600 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1100 obr/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,3 J
Częstość uderów	0 - 4500 ud/min
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Masa	5,8 kg



Wyposażenie standardowe: zintegrowany system odpylający D25302DH z filtrem Hepa, 2 akumulatory Li-Ion, ładowarka, uchwyt boczny z adapterem do odpylania, szybkowymienne uchwyt SDS-Plus, szybkowymienne uchwyt 3-szczękowy, mocny kufer transportowy.



Pilarka tarczowa 36 V Li-Ion o głębokości cięcia 62 mm

DC300M2

Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Średnica piły	184 mm
Moc użyteczna	940 W
Prędkość bez obciążenia	4000 obr/min
Maks. kąt odchylenia od pionu	50 °
Masa	4,7 kg



Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, tarcza 184 mm z węglkami o 24 zębach, prowadnica równoległa, mocny kufer transportowy

Szlifierka kątowa 125 mm Li-Ion 36 V

DC415M2

Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Moc użyteczna	815 W
Prędkość bez obciążenia	6500 obr/min
Gwint wrzeciona	M14
Masa	3,5 kg



Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory 36 V, beznarzędziowo ustawiana osłona, 2-pozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna, klucz, mocny kufer transportowy

Klucz udarowy Li-Ion z wysokim momentem obrotowym 36 V

DC800M2

Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Maks. trwały moment obrotowy	440 Nm
Moc użyteczna	800 W
Prędkość bez obciążenia	1400 obr/min
Częstotliwość uderu	2500 ud/min
Maks. średnica śruby	M20
Końcówka wrzeciona	1/2"
Masa	3,6 kg



Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion, 1-godzinna ładowarka, mocny kufer transportowy.



3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion 36 V

DCH364M2

Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Moc użyteczna	600 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1100 obr/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,3 J
Częstość uderów	0 - 4500 ud/min
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Masa	4,1 kg



Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory Li-Ion, ładowarka, wielopozycyjna rękojeść boczna, szybkowymienne uchwyt SDS-Plus, szybkowymienne uchwyt 3-szczękowy, mocny kufer transportowy.



System odsysania pyłu do młotowiertarek akumulatorowych 36 V

D25302DH

Do stosowania ze wszystkimi młotowiertarkami akumulatorowymi DeWALT 28 V i 36 V.

Średnica kołnierza	54 mm
Maks. średnica wiercenia	16 mm
Maks. długość wiertła	210 mm
Maks. głębokość wiercenia	150 mm
Długość węży	215 mm
Średnica węży	32 mm
Masa	1,8 kg



Wyposażenie standardowe: akumulatorowy system odsysania pyłu, rękojeść boczna z adapterem do odsysania pyłu, teleskop, głowica odsysająca i ogranicznik głębokości, rura łącząca, mocny kufer transportowy.

Pilarka szablowa Li-Ion 36 V

DC305M2

Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Moc użyteczna	710 W
Częstość suwów	0 - 3000/min
Długość skoku	29 mm
Masa	4,0 kg



Wyposażenie standardowe: 1-godzinna ładowarka, 2 akumulatory Li-Ion, brzeszczot do drewna, mocny kufer transportowy.

Lampa na przyłączy elastycznym 36 V

DC509*

Typ żarówki	ksenonowa
Typy akumulatorów	36 V
Masa (bez akumulatora)	0,52 kg



* Akumulatory i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

3-narzędziowy zestaw Combo XR Li-Ion 10,8 V**DCK211C2FT/DCK211D2FT***

DCD710 wiertako-wkrętarka Li-Ion XR
DCF815 zakrętarka udarowa Li-Ion XR
DCL508 lampka LED Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 1,3 Ah *
ładowarka wielonapięciowa
TSTAK V kufer transportowy

**10.8V**
(10.8V nominal)

* Wersja D wyposażona w akumulatory 2,0Ah

3-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 10,8V**DCK310S2T**

DCD710 wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR
DCF815 zakrętarka udarowa Li-Ion XR
DCS310 kompaktowa pilarka szablowa Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 1,5 Ah
ładowarka wielonapięciowa
TSTAK V kufer transportowy

**10.8V**
(10.8V nominal)**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 14,4 V****DCK245M2**

DCD737 bezszczotkowa kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR
DCF836 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
DS150 kufer Tough System

**14.4V**
(14.4V nominal)**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V****DCK253M2T**

DCD790 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR
DCG412 szlifarka kątowa Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
kufer TSTAK VI

**18V**
(18V nominal)**2-narzędziowy zestaw Combo XR Li-Ion 18 V****DCK255M2/P2*/P2B****

DCD995 wiertarko-wkrętarka XRP z udarem Li-Ion XR z silnikiem bezszczotkowym
DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
DS150 kufer Tough System

**18V**
(18V nominal)

* Wersja P2 dostępna z akumulatorami 5,0 Ah

** Wersja P2B

2-narzędziowy zestaw Combo XR Li-Ion 10,8V**DCK211C2T/DCK211D2T***

DCD710 wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR
DCF815 zakrętarka udarowa Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 1,3 Ah *
ładowarka wielonapięciowa
TSTAK V kufer transportowy

**10.8V**
(10.8V nominal)

* Wersja D wyposażona w akumulatory 2,0Ah

4-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 10,8V**DCK410S3F2T**

DCD710 wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR
DCF815 zakrętarka udarowa Li-Ion XR
DCS310 kompaktowa pilarka szablowa Li-Ion XR
DCL508 lampka LED Li-Ion XR
3 akumulatory Li-Ion XR 1,5 Ah
ładowarka wielonapięciowa
TSTAK V kufer transportowy

**10.8V**
(10.8V nominal)**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V****DCK250 M2/P2*/P2B****

DCD795 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR
DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 2,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
DS150 kufer Tough System

**18V**
(18V nominal)

* Wersja P2 dostarczana z akumulatorami 5,0 Ah

** Wersja P2B

2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V**DCK254M2T**

DCD995 wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa XRP z udarem Li-Ion XR
DCF880 klucz udarowy Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
kufer TSTAK II

**18V**
(18V nominal)**2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18V****DCK256M2T**

DCD995 wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa XRP z udarem Li-Ion XR
DCG412 szlifarka kątowa Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
kufer TSTAK VI

**18V**
(18V nominal)

2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V
DCK257D2T

DCD795 kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem i silnikiem bezszczotkowym
DCS355 narzędzie oscylacyjne Multi-Tool z silnikiem bezszczotkowym
DCB105 ładowarka wielonapięciowa
2 akumulatory Li-Ion XR 2,0 Ah
2 x mocna skrzynia TSTAK
zestaw akcesoriów


2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V
DCK259D2T/ DCK259M2T*

DCD795 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR
DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 2,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
kufer TSTAK II



* Wersja M2 dostarczana z akumulatorami 4,0 Ah

2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V
DCK266D2/DCK266D2B*/DCK266P2/DCK266P3*****

DCD796 Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR 18 V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym
DCF887 3 biegowa zakrętarka udarowa
2 akumulatory Li-Ion 2,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
DS150 kufer Tough System



* Wersja D2B dostarczana z 2 akumulatorami 2,0 Ah z Bluetooth.

** Wersja P2 dostarczana z 2 akumulatorami 5,0 Ah.

*** Wersja P3 dostarczana z 3 akumulatorami 5,0 Ah.

2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V
DCK273M2T

DCD790 Wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR
DCH253 młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
mocny kufer TSTAK VI


2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V
DCK287M2

DCD780 Wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR
DCH253 młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
DS300 kufer Tough System


2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V
DCK258D2T/ DCK258M2T

DCD790 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka Li-Ion XR
DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 2,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
kufer TSTAK II



* Wersja M2 dostarczana z akumulatorami 4,0 Ah

2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V
DCK262P2

DCN692 gwoździarka bezszczotkowa 2-biegowa Li-Ion XR
DCD790 wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 5,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
DS400 kufer transportowy Tough System


2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V
DCK271M2

DCH253 młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR
DCG412 szlifierka kątowa Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
DS300 kufer Tough System


2-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V
DCK285M2

DCD785 wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR
DCF885 zakrętarka udarowa Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
DS150 kufer Tough System


2-narzędziowy zestaw Combo XR Li-Ion 18 V i 10,8 V
DCK297MS

DCD785 - kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR Li-Ion
DCS310 - kompaktowa pilarka szablowa XR Li-Ion
1 akumulator XR Li-Ion 4,0 Ah 18 V
1 akumulator XR Li-Ion 1,5 Ah 10,8 V
ładowarka wielonapięciowa XR
DS150 kufer Tough System



4-narzędziowy zestaw Combo bezszczotkowy Li-Ion XR 18 V**DCK453P3**

DCD995 wiertarko-wkrętarka XRP z udarem Li-Ion XR z silnikiem bezszczotkowym
DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR
DCS387 kompaktowa pilarka szablowa XR
DCS331 wyrzynarka akumulatorowa Li-Ion XR
2 akumulatory Li-Ion XR 5,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
DS150 kufer Tough System
DS300 kufer Tough System

**5-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V****DCK591M3**

DCD785 kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR
DCF885 zakrętarka udarowa Li-Ion XR
DCS391 pilarka tarczowa Li-Ion XR
DCS380 pilarka szablowa Li-Ion XR
DCL040 lampka LED Li-Ion XR
3 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
DS150 kufer Tough System
DS300 kufer Tough System

**5-narzędziowy zestaw Combo 18V XR Li-Ion****DCK594M3**

DCD995 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka XRP z udarem Li-Ion XR
DCS391 pilarka tarczowa Li-Ion XR
DCS380 pilarka szablowa Li-Ion XR
DCS331 wyrzynarka Li-Ion XR
DCL040 lampka LED z uchylną głowicą Li-Ion XR
3 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR DS150
kufer Tough System DS300
kufer Tough System

**5-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V****DCK550M3T**

DCD795 wiertarko-wkrętarka z udarem XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym
DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa Li-Ion XR
DCS331 wyrzynarka Li-Ion XR
DCS391 pilarka tarczowa Li-Ion XR
DCL040 lampka LED
3 akumulatory Li-Ion XR 4,0Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
kufer TSTAK I
kufer TSTAK VI

**5-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V****DCK592M4**

DCD985 wiertarko-wkrętarka XRP z udarem Li-Ion XR
DCS391 pilarka tarczowa Li-Ion XR
DCS380 pilarka szablowa Li-Ion XR
DCS331 wyrzynarka Li-Ion XR
DCL040 lampka LED z uchylną głowicą Li-Ion XR
4 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
DS150 kufer Tough System
DS300 kufer Tough System

**6-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V****DCK691M3**

DCD785 kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem Li-Ion XR
DCF885 zakrętarka udarowa Li-Ion XR
DCS391 pilarka tarczowa Li-Ion XR
DCG412 szlifierka kątowa Li-Ion XR
DCS331 wyrzynarka Li-Ion XR
DCL040 lampka LED z uchylną głowicą
3 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
ładowarka wielonapięciowa XR
2 kufer DS300 Tough System



8-narzędziowy zestaw Combo 18V XR Li-Ion
DCK892M4

DCD995 wiertarko-wkrętarka XRP
 z udarem Li-Ion XR z silnikiem bezszczotkowym
 DCF886 zakrętarka udarowa Li-Ion XR
 z silnikiem bezszczotkowym
 DCH253 3-funkcyjna młotowiertarka
 SDS-Plus Li-Ion XR
 DCG412 szlifierka kątowa Li-Ion XR
 DCS391 pilarka tarczowa Li-Ion XR
 DCS380 pilarka szablowa Li-Ion XR
 DCS331 wyrzynarka Li-Ion XR
 DCL040 lampa LED z uchylną głowicą Li-Ion XR
 4 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
 ładowarka wielonapięciowa XR
 DS150 kufer Tough System
 DS300 kufer Tough System
 DS400 kufer Tough System
 Wózek transportowy Tough System


18V
(LITHIUM XR)
12-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V
DCK891M4

DCD985 wiertarko-wkrętarka XRP z udarem Li-Ion XR
 DCF885 zakrętarka udarowa Li-Ion XR
 DCH253 3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR
 DCG412 szlifierka kątowa Li-Ion XR
 DCS391 pilarka tarczowa Li-Ion XR
 DCS380 pilarka szablowa Li-Ion XR
 DCS331 wyrzynarka Li-Ion XR
 DCL040 lampa LED z uchylną głowicą Li-Ion XR
 4 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
 ładowarka wielonapięciowa XR
 DS150 kufer Tough System
 DS300 kufer Tough System
 DS400 kufer Tough System
 Wózek transportowy Tough System


18V
(LITHIUM XR)
8-narzędziowy zestaw Combo Li-Ion XR 18 V
DCK895P4

DCD995 wiertarko-wkrętarka XRP z udarem Li-Ion XR
 DCF885 zakrętarka udarowa Li-Ion XR
 DCH273 3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus Li-Ion XR
 DCS391 pilarka tarczowa Li-Ion XR
 DCG412 szlifierka kątowa Li-Ion XR
 DCS380 pilarka szablowa Li-Ion XR
 DCS331 wyrzynarka Li-Ion XR
 DCL040 lampa LED z uchylną głowicą Li-Ion XR
 4 akumulatory Li-Ion XR 4,0 Ah
 ładowarka wielonapięciowa XR
 DS150 kufer Tough System
 DS300 kufer Tough System
 DS400 kufer Tough System
 Wózek transportowy Tough System


18V
(LITHIUM XR)

Podkaszarka akumulatorowa XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V

DCM561P1/DCM561PB

Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Czas ładowania	75 min
Szerokość cięcia	33 cm
Prędkość obrotowa	0 - 4600/0 - 6000 obr/min
Średnica żyłki	2,0 mm
Długość żyłki	7,5 m
Funkcja przycinania krawędzi	nie
Prowadnica krawędziowa	nie
Dodatkowa rękojeść	tak/stała
Masa	4,1 kg



BRUSHLESS

Wposażenie standardowe: akumulator Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR.

* Wersja PB - sprzedawana bez akumulatorów i ładowarki.

Nożyce do żywopłotu XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V

DCM563P1/DCM563PB

Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Czas ładowania	75 min
Długość ostrza	55 cm
Masa	3,4 kg



BRUSHLESS

Wposażenie standardowe: akumulator Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR.

* Wersja PB - sprzedawana bez akumulatorów i ładowarki.

Dmuchawa akumulatorowa XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym 18 V

DCM562P1/DCM562PB

Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Czas ładowania	75 min
Prędkość wydmuchu	144 km/h
Pas do przenoszenia	nie
Natężenie hałasu	94 dB
Masa	3,2 kg



Wposażenie standardowe: akumulator Li-Ion XR, ładowarka wielonapięciowa XR.

* Wersja PB - sprzedawana bez akumulatorów i ładowarki.

BRUSHLESS

Akcesoria do podkaszarek żyłkowych DCM561P1/DCM561PB

DT20650	Żyłka tnąca do podkaszarki - Ø 2 mm x 15,2 m
DT20651	Żyłka tnąca do podkaszarki - Ø 2 mm x 68,6 m



Specyfikacja akumulatorów i ładowarek

Akumulatory	Opis	Ładowarki						
		DCB112 (2,0 A)	DCB115 (4,0 A)	DCR017	DCB095 (1,0 A)	DE9000 (3,0 A)	DE9116 (2,5 A)	DE9135 (3,0 A)
DCB080	Li-Ion 7,2 V, 1,0 Ah				●			
DCB125	XR Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah	●	●	●				
DCB127	XR Li-Ion 10,8 V, 2,0 Ah	●	●	●				
DE9501	NiMH 12 V, 2,6 Ah						●	●
DCB145	XR Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah	●	●	●				
DCB141	XR Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah	●	●	●				
DCB143	XR Li-Ion 14,4 V, 2,0 Ah	●	●	●				
DE9502	NiMH 14,4 V, 2,6 Ah						●	●
DCB142	XR Li-Ion 14,4 V, 4,0 Ah	●	●	●				
DCB144	XR Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	●	●	●				
DCB185	XR Li-Ion 18 V, 1,3 Ah	●	●	●				
DCB181	XR Li-Ion 18 V, 1,5 Ah	●	●	●				
DCB183	XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	●	●	●				
DCB183B	XR Li-Ion 18V, 2,0 Ah Bluetooth	●	●	●				
DE9182	Li-Ion 18 V, 2,0 Ah							●
DE9503	NiMH 18 V, 2,6 Ah						●	●
DCB182	XR Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	●	●	●				
DCB184	XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah	●	●	●				
DCB184B	XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah Bluetooth	●	●	●				
DCB360	Li-Ion 36V, 4,0Ah					●		

Zestawy do ładowania

DCB115D2	Zestaw - ładowarka wielonapięciowa XR (DCB115) + 2 akumulatory XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183)
DCB115D3	Zestaw - ładowarka wielonapięciowa XR (DCB115) + 3 akumulatory XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183)
DCB115P2	Zestaw - ładowarka wielonapięciowa XR (DCB115) + 2 akumulatory XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah (DCB184)
DCB115P3	Zestaw - ładowarka wielonapięciowa XR (DCB115) + 3 akumulatory XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah (DCB184)
DCB105D2	Zestaw - ładowarka wielonapięciowa XR (DCB105) + 2 akumulatory XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183)
DCB105P2	Zestaw - ładowarka wielonapięciowa XR (DCB105) + 2 akumulatory XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah (DCB184)
DCB283B	Zestaw - 2 akumulatory XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah z Bluetooth (DCB183)
DCB283BC	Zestaw - 2 akumulatory XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183) + adapter do ładowania (DCB090)
DCB284B	Zestaw - 2 akumulatory XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah z Bluetooth (DCB184)
DCB483B	Zestaw - 4 akumulatory XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah z Bluetooth (DCB183)



Laser samopoziomujący 3-punktowy - czerwony

DW083K

Klasa lasera	2, <1mW
Dokładność	± 0,2 mm/m
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Liczba wiązek	3
Zakres widoczności we wnętrzach	30 m
Źródło zasilania	6 V, 4 baterie AA
Przyłącze statywu	tak
Masa (bez akumulatora)	0,55 kg



Wyposażenie standardowe: 4 baterie alkaliczne typu AA, mocny kufer transportowy.

Laser samopoziomujący 5-punktowy - czerwony

DW085K

Klasa lasera	2, <1 mW
Dokładność	± 0,2 mm/m
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Liczba wiązek	5
Zakres widoczności we wnętrzach	30 m
Źródło zasilania	6 V, 4 baterie AA
Przyłącze statywu	tak
Masa (bez akumulatora)	0,55 kg



Wyposażenie standardowe: 4 baterie alkaliczne typu AA, mocny kufer transportowy.

Laser samopoziomujący 2-wiązkowy XR Li-Ion 10,8V - czerwony

DCE088D1R/DCE088LR* DCE088NR**

Klasa lasera	2
Dokładność	± 3 mm/10 m
Liczba wiązek	2
Zakres widoczności we wnętrzach	15 m
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Przyłącze statywu	tak
Masa (z akumulatorem)	4,35 kg



Wyposażenie standardowe: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy.

- * Wersja LR - dostarczona bez akumulatora i ładowarki, wyposażona w adapter do baterii AA i 4 baterie alkaliczne AA.
- ** Wersja NR - dostarczona bez akumulatora i ładowarki.

Laser samopoziomujący 2-wiązkowy

DW088K/DW088KD*/DW088KPOL**/DW088KTRI***

Klasa lasera	2, <1mW
Dokładność	± 0,3 mm/m
Liczba wiązek	2
Zakres widoczności we wnętrzach	10 m
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Zasilanie	4,5 V, 3 baterie AA
Przyłącze statywu	tak
Masa (bez akumulatora)	0,46 kg



Wyposażenie standardowe: 3 baterie alkaliczne typu AA, zaczep montażowy na ścianie, mocny kufer transportowy.

- * Wersja KD - dostarczona z detektorem.
- ** Wersja KPOL - dostarczona z tyczką teleskopową.
- *** Wersja KTRI - dostarczana ze statywem trójnożnym.

Laser samopoziomujący 3-wiązkowy 360° XR Li-Ion 10,8V - czerwony

DCE089D1R/ DCE089LR* / DCE089NR**

Klasa lasera	2
Dokładność	± 0,3 mm/m
Liczba wiązek	3
Zakres widoczności we wnętrzach	15 m
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Przyłącze statywu	tak
Masa (z akumulatorem)	4,35 kg



Wyposażenie standardowe: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy.

- * Wersja LR - dostarczona bez akumulatora i ładowarki, wyposażona w adapter do baterii AA i 4 baterie alkaliczne AA.
- ** Wersja NR - dostarczona bez akumulatora i ładowarki.

Laser samopoziomujący 5-punktowy z linią poziomą - czerwony

DW0851K

Klasa lasera	2
Dokładność	± 3 mm/15 m
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Liczba wiązek	5+1
Kierunek wiązek	5
Zakres widoczności we wnętrzach	30 m
Źródło zasilania	6 V, 4 baterie AA
Przyłącze statywu	tak
Masa (bez akumulatora)	716 g



Wyposażenie standardowe: 4 baterie alkaliczne typu AA, mocny kufer transportowy.

Laser samopoziomujący 2-wiązkowy XR Li-Ion 10,8V - zielony

DCE088D1G

Klasa lasera	2
Dokładność	± 3 mm/10 m
Liczba wiązek	2
Zakres widoczności we wnętrzach	30 m
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Przyłącze statywu	tak
Masa (z akumulatorem)	4,35 kg



Wyposażenie standardowe: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy.

Laser samopoziomujący 2-wiązkowy, 2-punktowy - czerwony

DW0822

Klasa lasera	2
Dokładność	± 3 mm /15 m
Liczba wiązek	2
Zakres widoczności we wnętrzach	50 m
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Zasilanie	4,5 V, 3 baterie AA
Przyłącze statywu	tak
Masa	0,786 kg



Wyposażenie standardowe: 3 baterie alkaliczne typu AA, mocny kufer transportowy.

Laser samopoziomujący 3-wiązkowy 360° XR Li-Ion 10,8V - zielony

DCE089D1G

Klasa lasera	2
Dokładność	± 0,3 mm/m
Liczba wiązek	3
Zakres widoczności we wnętrzach	30 m
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Przyłącze statywu	tak
Masa (z akumulatorem)	4,35 kg



Wyposażenie standardowe: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy.

Laser samopoziomujący do wyznaczania pionu i poziomu oraz płaszczyzny pionowej bocznej

DW089K/ DW089KD* DW089KPOL**/ DW089KTRI***

Klasa lasera	2, <1 mW
Dokładność	± 0,3 mm/m
Liczba wiązek	3
Zakres widoczności we wnętrzach	15 m
Zakres samopoziomowania	± 4 °
Zasilanie	6 V, 4 baterie AA
Przyłącze statywu	tak
Masa (bez akumulatora)	0,8 kg



Wyposażenie standardowe: 4 baterie alkaliczne typu AA, zaczep montażowy na ścianie, mocny kufer transportowy.

- * Wersja KD - dostarczona z detektorem.
- ** Wersja KPOL - dostarczona z tyczką teleskopową.
- *** Wersja KTRI - dostarczana ze statywem trójnożnym.

Laser samopoziomujący 2-wiązkowy 360° XR Li-Ion 10,8 V - zielony**DCE0811D1G**

Klasa lasera	2
Dokładność	± 0,3 mm/m
Liczba wiązek	2
Zakres widoczności wewnątrz/na zewnątrz	30 m/60 m
Zasilanie	10,8 V Li-Ion
Przyłącze statywu	tak
Masa (z akumulatorem)	4,35 kg



Wyposażenie standardowe: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy.

Laser samopoziomujący 1-wiązkowy 360°**DW0811**

Klasa lasera	1
Pośność	± 0,4 mm/m
Zakres widoczności we wnętrzach	30 m
Zakres samopoziomowania	± 4°
Zasilanie	4,5 V, 3 baterie AA
Masa (bez akumulatora)	0,65 kg



Wyposażenie standardowe: 3 baterie alkaliczne typu AA, statyw regulowany, mocny kufer transportowy.

Obrotowy, samopoziomujący laser do pionu i poziomu**DW075PK**

Klasa lasera	3R, <5 mW
Dokładność poziomowania	± 0,2 mm/m
Zakres samopoziomowania	± 5°
Zakres widoczności we wnętrzach	15 m
Maks. zasięg roboczy z detektorem	100 m
Prędkość obrotowa	0, 60, 600 obr/min
Źródło zasilania	3,0 V, 2 baterie (typ D)
Przyłącze statywu	gwint 5/8"
Masa (bez baterii)	2,0 kg



Wyposażenie standardowe: cyfrowy detektor, zaczep do mocowania na ścianie, tarcza celownicza, okulary powiększające wiązkę lasera, lata, teleskopowy trójnóg, mocny kufer transportowy.

Obrotowy, samopoziomujący laser do pionu i poziomu**DW079PKH**

Klasa lasera	3R, < 5 mW
Dokładność poziomowania	± 0,1 mm/m
Zakres samopoziomowania	± 5°
Zakres widoczności we wnętrzach	30 m
Maks. zasięg roboczy z detektorem	300 m
Prędkość obrotowa	0, 10, 50, 200, 600 obr/min
Zakres odchylenia w osiach X i Y	± 5°
Źródło zasilania (akumulatory DeWALT)	9,6 V - 18,0 V NiCd/NiMH/Li-Ion
Przyłącze statywu	gwint 5/8"
Masa (bez akumulatora)	2,0 kg



Wyposażenie standardowe: laser DW079PKH, cyfrowy detektor DE0772, lata DE0737, trójnóg DE0735, podstawa uchylana DE0738, system zdalnego sterowania, akumulator 18 V NiMH o pojemności 2,6 Ah, 1-godzinna ładowarka, tarcza celownicza, wspornik naścienny, okulary do obsługi, mocny kufer transportowy.

**Dalmierz laserowy 50 m****DW03050**

Klasa lasera	Klasa 2
Dokładność	± 1,5 mm/m
Liczba wiązek	1
Zasięg	50 m
Źródło zasilania	3 V, 2 baterie AAA
Masa (z bateriami)	0,15 kg



Wyposażenie standardowe: 2 baterie 1,5 V (AAA)

Laser samopoziomujący 2-wiązkowy 360° XR Li-Ion 10,8V - czerwony**DCE0811D1R/DCE0811LR* / DCE0811NR****

Klasa lasera	2
Dokładność	± 0,3 mm/m
Liczba wiązek	2
Zakres widoczności we wnętrzach	15 m/50 m
Zasilanie	10,8 V Li-Ion
Przyłącze statywu	tak
Masa (z akumulatorem)	4,35 kg



Wyposażenie standardowe: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, ładowarka wielonapięciowa XR, mocny kufer transportowy.

* Wersja LR - dostarczona bez akumulatora i ładowarki, wyposażona w adapter do baterii AA i 4 baterie alkaliczne AA.

** Wersja NR - dostarczona bez akumulatora i ładowarki.

Obrotowy, samopoziomujący laser do poziomu oraz pionu**DW074K**

Klasa lasera	3R, <5 mW
Dokładność poziomowania	± 0,2 mm/m
Zakres samopoziomowania	± 5°
Zakres widoczności we wnętrzach	15 m
Maks. zasięg roboczy z detektorem	100 m
Prędkość obrotowa	0, 60, 600 obr/min
Źródło zasilania	3,0 V, 2 baterie LR20 (typ D)
Przyłącze statywu	gwint 5/8"
Masa (bez baterii)	2,0 kg



Wyposażenie standardowe: cyfrowy detektor, zaczep do montażu na ścianie, tarcza celownicza, okulary powiększające wiązkę lasera, mocny kufer transportowy.

Obrotowy, samopoziomujący laser do pionu i poziomu**DW079KH**

Klasa lasera	3R, < 5 mW
Dokładność poziomowania	± 0,1 mm/m
Zakres samopoziomowania	± 5°
Zakres widoczności we wnętrzach	30 m
Maks. zasięg roboczy z detektorem	300 m
Prędkość obrotowa	0, 10, 50, 200, 600 obr/min
Zakres odchylenia w osiach X i Y	± 5°
Źródło zasilania (akumulatory DeWALT)	9,6 V - 18,0 V NiCd/NiMH/Li-Ion
Przyłącze statywu	gwint 5/8"
Masa (bez akumulatora)	2,0 kg



Wyposażenie standardowe: bezprzewodowy system zdalnego sterowania, akumulator 18 V NiMH 2,6 Ah, 1-godzinna ładowarka, wspornik naścienny, tarcza celownicza, okulary do obsługi, cyfrowy detektor DE0772, mocny kufer transportowy.

Niwelator samopoziomujący - optyczny**DW096PK**

Typ poziomowania	Auto
Powiększenie	26 x
Dokładność	2 mm
Zakres	100 m
Proporcja dalmierza	1:100
Typ obrotowy 360°	Praca ciągła
Masa	1,72 kg



Wyposażenie standardowe: aluminiowa lata 2,44 m, aluminiowy trójnóg, ciężarek do pionu, mocny kufer transportowy.

**Dalmierz laserowy 100 m****DW03101**

Klasa lasera	Klasa 2
Dokładność	± 1 mm/m
Liczba wiązek	1
Zasięg	100 m
Źródło zasilania	3 V, 2 baterie AAA
Przyłącze statywu	Tak
Masa (z bateriami)	0,13 kg



Wyposażenie standardowe: 2 baterie 1,5 V (AAA).

Dalmierz laserowy 200 m

DW03201

Klasa lasera	2
Liczba wiązek	1
Zasięg	200 m
Zródło zasilania	1,5 V, 2 baterie AA
Przyłącze statywu	tak
Masa (z akumulatorem)	200 g



Wypożenie standardowe: 2 baterie 1,5 V (AA)

Wysokoobrotowa wkrętarzka do płyt gipsowo-kartonowych

DW275K/ DW275KN*

Maks. moment obr.	10 Nm
Moc pobierana	540 W
Moc użyteczna	295 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 5300 obr./min
Maks. średnica wkręta	4,8 mm
Uchwyt	Hex 6,35 mm
Masa	1,3 kg



Wypożenie standardowe: końcówka z ustawianiem głębokości wkręcania, uchwyt do końcówki wkrętarskiej i końcówka wkrętarska Ph2, zapinka umożliwiająca zamocowanie do pasa, mocny kufer transportowy.

*Wersja DW275KN nie posiada cichego sprzęgła.

Niskoobrotowa wkrętarzka ze sprzęgłem typu „VERSA”

DW269K

Maks. moment obr.	4 - 42 Nm
Moc pobierana	540 W
Moc użyteczna	295 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1000 obr./min
Maks. średnica wkręta	6,3 mm
Uchwyt	Hex 6,35 mm
Masa	1,3 kg



Wypożenie standardowe: mocny kufer transportowy.

Wkrętarzka do wkrętów samowiercących

DW264K

Maks. moment obr.	18 Nm
Moc pobierana	540 W
Moc użyteczna	295 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 2000 obr./min
Maks. średnica wkręta	6,3 mm
Uchwyt	Hex 6,35 mm
Masa	1,3 kg



Wypożenie standardowe: uchwyt magnetyczny 8 mm, adaptery do uchwytu 13 mm, 15 mm, końcówka z ustawianiem głębokości wkręcania, mocny kufer transportowy.

Klucz udarowy z wrzecionem 3/4”

DW294

Maks. moment obr.	250 Nm
Moc pobierana	710 W
Moc użyteczna	370 W
Prędkość bez obciążenia	2200 obr./min
Częstotliwość udaru	2700 ud./min
Maks. średnica śruby	M20
Końcówka wrzeciona	3/4”
Masa	3,2 kg



Wypożenie standardowe: kwadratowa końcówka wrzeciona 3/4”.

Wkrętarzka do płyt gipsowo-kartonowych

DW274K*

Maks. moment obr.	10 Nm
Moc pobierana	540 W
Moc użyteczna	295 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 4000 obr./min
Maks. średnica wkręta	4,8 mm
Uchwyt	Hex 6,35 mm
Masa	1,3 kg



Wypożenie standardowe: końcówka z ustawianiem głębokości wkręcania, uchwyt do końcówek wkrętarskich i końcówka wkrętarska Ph2, zapinka umożliwiająca zamocowanie do pasa, mocny kufer transportowy.

* Wersja DW274K nie posiada systemu cichego sprzęgła.

Wkrętarzka ze sprzęgłem typu “VERSA”

DW268K

Maks. moment obr.	4 - 26 Nm
Moc pobierana	540 W
Moc użyteczna	295 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 2500 obr./min
Maks. średnica wkręta	6,3 mm
Uchwyt	Hex 6,35 mm
Masa	1,3 kg



Wypożenie standardowe: mocny kufer transportowy.

Wkrętarzka do wkrętów samowiercących

DW263K

Maks. moment obr.	14,5 Nm
Moc pobierana	540 W
Moc użyteczna	295 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 2500 obr./min
Maks. średnica wkręta	6,3 mm
Uchwyt	Hex 6,35 mm
Masa	1,3 kg



Wypożenie standardowe: uchwyt magnetyczny 8 mm, adaptery do uchwytu 13 mm, 15 mm, końcówka z ustawianiem głębokości wkręcania, mocny kufer transportowy.

Klucz udarowy z wrzecionem 1/2”

DW292

Maks. moment obr.	250 Nm
Moc pobierana	710 W
Moc użyteczna	370 W
Prędkość bez obciążenia	2200 obr./min
Częstotliwość udaru	2700 ud./min
Maks. średnica śruby	M20
Końcówka wrzeciona	1/2”
Masa	3,2 kg



Wypożenie standardowe: kwadratowa końcówka wrzeciona 1/2”.

Wiertarka mieszarka z uchwytem 13 mm na kluczyk

D21520

Uchwyt wiertarski	2,0 - 13 mm
Gwint wrzeciona	5/8” x 16 U.N.F.
Uchwyt	13 mm z kluczykiem
Moc pobierana	710 W
Moc użyteczna	560 W
Maks. moment obr.	50 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 550 obr./min
Maks. pojemność	160 mm
Masa	3,4 kg



Wypożenie standardowe: 3-pozycyjna rękojeść boczna, 2-pozycyjna rękojeść tylna, kluczyk do uchwytu.

Mieszarka z przyłączem gwintowanym M14**D21510**

Uchwyt	M14
Moc pobierana	710 W
Moc użyteczna	560 W
Maks. moment obr.	50 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 550 obr./min
Maks. pojemność	160 mm
Gwint wrzeciona	5/8" x 16 U.N.F
Masa	3,0 kg



Wyposażenie standardowe: 3-pozycyjna rękojeść boczna, 2-pozycyjna rękojeść tylna.

Dwubiegowa wiertarka udarowa 650 W**D21721K**

Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Moc pobierana	650 W
Moc użyteczna	325 W
Maks. moment obr.	30/12 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 1100/0 - 2600 obr./min
Częstość udarów	0 - 19000/0 - 44200 ud./min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	40/25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Masa	2,1 kg



Wyposażenie standardowe: szybkozaciskowy uchwyt, wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, kufer transportowy.

Dwubiegowa wiertarka udarowa ze sprzęgłem bezpieczeństwa 950 W**DWD522KS**

Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Moc pobierana	950 W
Moc użyteczna	415 W
Maks. moment obr.	40/20 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 1250/0 - 3500 obr./min
Częstość udarów	0-56000 ud./min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	40 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Masa	2,8 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy.

Dwubiegowa wiertarka udarowa ze sprzęgłem bezpieczeństwa 1300 W**DWD530KS**

Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Moc pobierana	1300 W
Moc użyteczna	680 W
Maks. moment obr.	40/20 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 1250/0 - 3500 obr./min
Częstość udarów	0 - 56000 ud./min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	40 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	16 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	22 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Masa	2,8 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy.

Jednobiegowa wiertarka bez udaru, 2800 obr./min**DWD014S**

Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy	1,0 - 10 mm
Moc pobierana	550 W
Moc użyteczna	269 W
Maks. moment obr.	7,9 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 2800 obr./min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,34 kg

**Jednobiegowa wiertarka udarowa 701 W****DWD024/ DWD024K/ DWD024S/ DWD024KS***

Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Moc pobierana	701 W
Moc użyteczna	302 W
Maks. moment obr.	8,6 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 2800 obr./min
Częstość udarów	47600 ud./min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,82 kg



Wyposażenie standardowe: kluczyk do uchwytu, wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości.

* Dostępna z mocnym kufrem transportowym - wersja K oraz z uchwytem szybkozaciskowym - wersja S.

Dwubiegowa wiertarka udarowa 770 W**D21805K/ D21805KS***

Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Moc pobierana	770 W
Moc użyteczna	425 W
Maks. moment obr.	40/20 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 1100/0 - 2700 obr./min
Częstość udarów	0 - 18700/0 - 45900 ud./min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	35 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Masa	2,3 kg



Wyposażenie standardowe: uchwyt wiertarski na kluczyk, kluczyk do uchwytu, ogranicznik głębokości, rękojeść boczna, mocny kufer transportowy

* Wersja S dostępna z uchwytem szybkozaciskowym.

Dwubiegowa wiertarka udarowa ze sprzęgłem bezpieczeństwa 1100 W**DWD524KS**

Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Moc pobierana	1100 W
Moc użyteczna	540 W
Maks. moment obr.	40/20 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 1250/0 - 3500 obr./min
Częstość udarów	0-56000 ud./min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	40 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	22 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Masa	2,8 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy.

Dwubiegowa wiertarka udarowa do koron diamentowych 1300 W**D21570K**

Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Moc pobierana	1300 W
Moc użyteczna	680 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1250/0 - 3500 obr./min
Maks. średnica wiercenia w betonie	22 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	127 mm
Średnica kołnierza	43 mm
Masa	3 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy.

Jednobiegowa wiertarka bez udaru, 2500 obr./min**DWD112/ DWD112S***

Uchwyt wiertarski	1,0 - 10 mm
Moc pobierana	701 W
Moc użyteczna	358 W
Maks. moment obr.	10,9 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 2500 obr./min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,8 kg



* Wersja S dostępna z uchwytem szybkozaciskowym.

Jednobiegowia wiertarka bez udaru, 2500 obr/min

DWD115KS

Uchwyt wiertarski	1,0 - 10 mm
Moc pobierana	701 W
Moc użyteczna	358 W
Maks. moment obr.	10,9 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 2500 obr/min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,9 kg



Wyposażenie standardowe: kufer transportowy.

Jednobiegowia wiertarka bez udaru, 2500 obr/min

DW221

Uchwyt wiertarski	1,5 - 10 mm
Moc pobierana	701 W
Moc użyteczna	385 W
Maks. moment obr.	13,8 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 2500 obr/min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,3 kg



Dwubiegowa wiertarka bez udaru ze sprzęgłem bezpieczeństwa, 1100/2700 obr/min

D21441

Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Moc pobierana	770 W
Moc użyteczna	425 W
Maks. moment obr.	40/20 Nm
Prędkość bez obciążenia	0-1100/0-2700 obr/min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	35 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Masa	2,2 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości.

Wiertarka niskoobrotowa bez udaru z elektroniką

DWD221

Uchwyt wiertarski	1,5-13 mm
Moc pobierana	800 W
Moc użyteczna	385 W
Maks. moment obr.	40 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 650 obr/min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20.U.N.F
Masa	2,3 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna.

2-biegowa wiertarka ze stopą magnetyczną, 50 mm

DWE1622K

Moc pobierana	1200 W
Prędkość bez obciążenia	350/450 obr/min
Chwyt freza	19 mm Weldon (3/4")
Maks. głębokość wiercenia frezami	50 mm
Maks. średnica wiercenia frezami	50 mm
Siła nacisku w punkcie wiercenia	317 kG
Siła zacisku	3800 N
Długość skoku wiertła	147 mm
Masa	14,55 kg
Wymiary podstawy magnetycznej	165 x 85 mm

Wyposażenie standardowe: system beznarzędziowego zwalniania freza z uchwytu, uchwyt wiertarski 16 mm z adapterem, zbiornik podawanego grawitacyjnie płynu do smarowania, obrotowa rękojeść posuwowa do beznarzędziowego mocowania obustronnego, osłona ochronna, mocowanie bezpieczeństwa, kufer transportowy.



Jednobiegowia wiertarka bez udaru, 4000 obr/min

DW217

Uchwyt wiertarski	0,5 - 10 mm
Moc pobierana	675 W
Moc użyteczna	340 W
Maks. moment obr.	8,2 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 4000 obr/min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	8 mm
Gwint wrzeciona	3/8" x 24 U.N.F
Masa	1,2 kg



Jednobiegowia wiertarka bez udaru do stali nierdzewnej, 850 obr/min

DW236i

Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Moc pobierana	701 W
Moc użyteczna	385 W
Maks. moment obr.	35,8 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 850 obr/min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,6 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, 6-złukowy zestaw wiertel kobaltowych.

Jednobiegowia wiertarka bez udaru

DW246

Uchwyt wiertarski	1,5 - 13 mm
Moc pobierana	701 W
Moc użyteczna	385 W
Maks. moment obr.	57,3 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 600 obr/min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	35 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Gwint wrzeciona	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,6 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna.

Wiertarka kątowna 10 mm

D21160

Uchwyt wiertarski	1,0 - 10 mm
Moc pobierana	350 W
Moc użyteczna	180 W
Maks. moment obr.	9,2 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 1200 obr/min
Maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Gwint wrzeciona	3/8" x 24 U.N.F
Masa	1,7 kg



Wyposażenie standardowe: kluczyk do uchwytu.

2-biegowa wiertnica diamentowa do wiercenia na sucho 1705 W**D21580K**

Gwint wrzeciona	1/2" męski
Moc pobierana	1705 W
Moc użyteczna	1150 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1100/0 - 2350 obr/min
Maks. średnica wiercenia w murze	152 mm
Średnica kołnierza	53 mm
Masa	5,4 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

3-biegowa wiertnica diamentowa do wiercenia na mokro i sucho 1910 W**D21583K**

Gwint wrzeciona	1 1/4" męski i 1/2" żeński
Moc pobierana	1910 W
Moc użyteczna	1300 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1000/0 - 2400/0 - 4600 obr/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	152 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	202 mm
Średnica kołnierza	60 mm
Masa	6,4 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa - PRCD, złączka do wody, złączka do odsysacza pyłu, mocny kufer transportowy.

Mały podest wiertarski - kołnierz 53 mm**D215821**

Długość kolumny	680 mm
Średnica kołnierza	53 mm
Maks. średnica wiercenia ze zbieraniem wody	102 mm
Maks. średnica wiercenia bez zbierania wody	152 mm
Pochylenie	45 °
Masa	7 kg

**Podest do silnika napędowego do prac wiertarskich D21585****D215851**

Długość kolumny	995 mm
Maks. średnica wiercenia ze zbieraniem wody	250 mm
Maks. średnica wiercenia bez zbierania wody	300 mm
Pochylenie	45 °
Masa	22 kg

**Pilarka do płytek ceramicznych z tarczą 250 mm, stojak****D24000S**

Moc pobierana	1600 W
Średnica koła	250 mm
Średnica otworu	25,4 mm
Prędkość bez obciążenia	4200 obr/min
Głębokość cięcia	95 mm
Masa	32 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza tnąca DT3734, stojak D240001, poszerzenie blatu, przykładnia, zbiorniki na wodę - z boku i z tyłu, klucz sześciokątny.

2-biegowa wiertnica diamentowa do wiercenia na mokro i sucho 1705 W**D21582K**

Gwint wrzeciona	1/2" żeński
Moc pobierana	1705 W
Moc użyteczna	1150 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1100/0 - 2350 obr/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	132 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	152 mm
Średnica kołnierza	53 mm
Masa	5,9 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa - PRCD, wąż wodny z kranikiem, mocny kufer transportowy.

3-biegowy silnik napędowy do wiercenia na mokro 2500 W**D21585**

Gwint wrzeciona	1 1/4" męski
Moc pobierana	2500 W
Moc użyteczna	1500 W
Prędkość bez obciążenia	500/1200/2000 obr/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	250 mm
Maks. średnica wiercenia w murze	300 mm
Masa	11,2 kg



Wyposażenie standardowe: wewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa - PRCD, wąż do wody z wbudowanym kranikiem.

Średni podest wiertarski - stopa próżniowa i kołnierz 60 mm**D215831**

Długość kolumny	995 mm
Średnica kołnierza	60 mm
Maks. średnica wiercenia ze zbieraniem wody	152 mm
Maks. średnica wiercenia bez zbierania wody	172 mm
Pochylenie	45 °
Masa	16 kg

**Akcesoria do wiertnic diamentowych**

D215822	Kołnierz zbierający wodę
D215823	3 uszczelki do kołnierza zbierającego wodę D215822
D215824	Zbiornik ciśnieniowy na wodę 10 l do użytku z wiertarkami diamentowymi D21582K / D21583K / D21585
D215825	Mocowanie do betonu
D215826	Mocowanie do muru
D215827	Zapassowe kotwy ustalające do betonu
D215828	Zapassowa kotwa do muru
D215832	Pierścienie uszczelniające do stanowiska D215831
D215833	3 zapassowe uszczelki do zbierania wody do pierścienia D215832
D215837	Pompa próżniowa do D215831 i D215851
D215839	Zestaw próżniowy (zapassowa uszczelka i zawór) do D215831
D215852	Pierścienie uszczelniające do stanowiska D215851
D215853	3 zapassowe uszczelki do zbierania wody do pierścienia D215852
D215854	5 pierścieni miedzianych
D215859	Komplet odsysający (uszczelka i zawór) do D215851

Ręczna przecinarka do płytek ceramicznych do cięcia na mokro 110 mm**DWC410**

Moc pobierana	1300 W
Moc użyteczna	800 W
Średnica koła	110 mm
Średnica otworu [mm]	20 mm
Prędkość bez obciążenia	13000 obr/min
Głębokość cięcia	34 mm
Masa	3,0 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza diamentowa 110 mm do cięcia na sucho i na mokro, przewód dostarczający wodę, narzędzia do zmiany tarczy.

3-funkcyjna młotowiertarka, 22 mm

D25032K* / D25033K

Moc pobierana	710 W
Moc użyteczna	590 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1550 obr/min
Częstość uderzeń	0 - 5680 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,0 J
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	22 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	50 mm
Masa	2,5 kg



Wyposażenie standardowe: Wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy

* Model D25032K - bez funkcji kucia.

3-funkcyjna młotowiertarka z uchwytem szybkowymiennym, 26 mm

D25134K

Moc pobierana	800 W
Moc użyteczna	640 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1500 obr/min
Częstość uderzeń	0 - 5540 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,8 J
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	65 mm
Masa	3,0 kg



Wyposażenie standardowe: szybkowymienny, bezkluczkowy 3-szczękowy uchwyt wiertarski 13 mm, wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy.

3-funkcyjna młotowiertarka z rękojeścią typu "D", 28 mm

D25263K

Moc pobierana	900 W
Moc użyteczna	700 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1450 obr/min
Częstość uderzeń	0 - 5350 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	3,0 J
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	65 mm
Masa	3,1 kg



Wyposażenie standardowe: Wielopozycyjna rękojeść boczna z wbudowaną lampą, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy.



Młotowiertarka kątowa AVC SDS-Plus, 26 mm

D25323K

Moc pobierana	800 W
Moc użyteczna	395 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1150 obr/min
Częstość uderzeń	0 - 4300 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,8 J
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	65 mm
Masa	3,4 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy.



Młotowiertarka kątowa AVC SDS-Plus z systemem odśysania pyłu, 26 mm

D25325K

Moc pobierana	800 W
Moc użyteczna	395 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1150 obr/min
Częstość uderzeń	0 - 4300 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,8 J
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	65 mm
Masa	5,1 kg



Wyposażenie standardowe: zintegrowany system odśysania pyłu z filtrem HEPA, wielopozycyjna rękojeść boczna, szybkozastawiany ogranicznik głębokości, szybkowymienny i szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm, mocny kufer transportowy.



3-funkcyjna młotowiertarka, 26 mm

D25133K

Moc pobierana	800 W
Moc użyteczna	640 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1500 obr/min
Częstość uderzeń	0 - 5500 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,6 J
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	50 mm
Masa	2,6 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy.

3-funkcyjna młotowiertarka z uchwytem szybkowymiennym, 28 mm

D25144K

Moc pobierana	900 W
Moc użyteczna	700 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1450 obr/min
Częstość uderzeń	0 - 5350 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	3,0 J
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	65 mm
Masa	3,1 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna z wbudowaną lampą, ogranicznik głębokości, szybkowymienny, bezkluczkowy uchwyt wiertarski 13 mm, mocny kufer transportowy.



Młotowiertarka kątowa SDS-Plus, 20 mm

D25052K/ D25052KT*

Moc pobierana	650 W
Moc użyteczna	330 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 2300 obr/min
Częstość uderzeń	0 - 6200 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	1,9 J
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	50 mm
Masa	2,6 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, mocny kufer transportowy.

* Wersja KT - z zestawem 4 wiertel SDS-Plus



Młotowiertarka kątowa AVC SDS-Plus z uchwytem szybkowymiennym, 26 mm

D25324K

Moc pobierana	800 W
Moc użyteczna	395 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 1150 obr/min
Częstość uderzeń	0 - 4300 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,8 J
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	65 mm
Masa	3,5 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, szybkozastawiany ogranicznik głębokości, szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm, mocny kufer transportowy.



System odśysania pyłu

D25300DH

Idealny do wiercenia bezpyłowego w zastosowaniu z D25323 i D25324 do średnicy wiercenia 16 mm.

Najbardziej wytrzymały system odśysania pyłu do młotowiertarek SDS-Plus.

Zasilany przez własny napęd - nie pobiera mocy z silnika głównego młotowiertarki i nie ogranicza przez to skuteczności jej działania.

Doskonała efektywność odśysania.



Teleskopowy adapter do odsysania pyłu**D25301D**

Do stosowania z sieciowymi i akumulatorowymi młotowiertarkami SDS-Plus z oddzielnym systemem odsysania pyłu.

Idealny do bezpyłowego wiercenia o średnicach do 16 mm.

System szybkozaciskowy dla łatwego montażu i demontażu.

Kompaktowa, lekka budowa umożliwia dobrą widoczność miejsca pracy i zminimalizowanie zmęczenia operatora.



Wyposażenie standardowe: rękawiczka boczna z przystosowaniem do odsysania pyłu, teleskop i końcówka odsysająca, wąż gumowy, adapter 43 mm.

Młotowiertarka SDS-Plus z funkcją kucia, 32 mm**D25414KT**

Moc pobierana	1000 W
Moc użyteczna	450 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 820 obr/min
Częstość udarów	0 - 4700 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	4,2 J
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	32 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	100 mm
Masa	4,3 kg



Wyposażenie standardowe: szybkowymienne uchwyty SDS-Plus, szybkowymienne uchwyty 3-szczękowe, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy, długo SDS-Plus, 2 wiertła SDS-Plus, 4 wiertła do metalu HSS, 4 wiertła do drewna z końcówką pilującą, 2 wiertła do drewna płaskie, okulary ochronne, rękawice ochronne.

Młotowiertarka SDS-Max z funkcją kucia, 40 mm**D25501K**

Moc pobierana	1100 W
Moc użyteczna	500 W
Obroty pod obciążeniem	400 obr/min
Częstość udarów	2740 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	8 J
Uchwyt	SDS-Max
Maks. średnica wiercenia w betonie	40 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem przebiściowym	55 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	90 mm
Masa	6,15 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

Młotowiertarka SDS-Max z funkcją kucia, 45 mm**D25602K**

Moc pobierana	1250 W
Moc użyteczna	615 W
Obroty pod obciążeniem	210 - 415 obr/min
Częstość udarów	1430 - 2840 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	8 J
Uchwyt	SDS-Max
Maks. średnica wiercenia w betonie	45 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem przebiściowym	65 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	100 mm
Masa	6,9 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna, antywibracyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

**Młotowiertarka SDS-Max z funkcją kucia, 48 mm****D25721K**

Moc pobierana	1350 W
Moc użyteczna	840 W
Obroty pod obciążeniem	132 - 265 obr/min
Częstość udarów	1225 - 2450 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	11 J
Uchwyt	SDS-Max
Maks. średnica wiercenia w betonie	48 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem przebiściowym	80 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	115 mm
Masa	8,7 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

**Młotowiertarka SDS-Plus z funkcją kucia, 32 mm****D25413K**

Moc pobierana	1000 W
Moc użyteczna	450 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 820 obr/min
Częstość udarów	0 - 4700 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	4,2 J
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	32 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	100 mm
Masa	4,2 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

Młotowiertarka SDS-Plus z funkcją kucia, 32 mm**D25415K**

Moc pobierana	1000 W
Moc użyteczna	450 W
Prędkość bez obciążenia	0 - 820 obr/min
Częstość udarów	0 - 4700 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	4,2 J
Uchwyt	SDS-Plus
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	32 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	100 mm
Masa	4,3 kg



Wyposażenie standardowe: szybkowymienne uchwyty SDS-Plus, szybkowymienne uchwyty 3-szczękowe, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

Młotowiertarka SDS-Max z funkcją kucia, 45 mm**D25601K**

Moc pobierana	1250 W
Moc użyteczna	615 W
Obroty pod obciążeniem	210 - 415 obr/min
Częstość udarów	1430 - 2840 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	8 J
Uchwyt	SDS-Max
Maks. średnica wiercenia w betonie	45 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem przebiściowym	65 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	100 mm
Masa	6,8 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna, antywibracyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

**Młotowiertarka SDS-Max z funkcją kucia, 45 mm****D25603K**

Moc pobierana	1250 W
Moc użyteczna	615 W
Obroty pod obciążeniem	210 - 415 obr/min
Częstość udarów	1430 - 2840 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	8 J
Uchwyt	SDS-Max
Maks. średnica wiercenia w betonie	45 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem przebiściowym	65 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	100 mm
Masa	6,9 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna, antywibracyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

**Młotowiertarka SDS-Max z funkcją kucia, 48 mm****D25722K**

Moc pobierana	1400 W
Moc użyteczna	840 W
Obroty pod obciążeniem	137 - 275 obr/min
Częstość udarów	1260 - 2520 ud/min
Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009)	11 J
Uchwyt	SDS-Max
Maks. średnica wiercenia w betonie	48 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem przebiściowym	80 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	125 mm
Masa	9,1 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.



Młotowiertarka SDS-Max z funkcją kucia, 48 mm
D25723K

Moc pobierana	1400 W
Moc użyteczna	840 W
Obroty pod obciążeniem	137 - 275 obr/min
Częstość ударów	1260 - 2520 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	11 J
Uchwyt	SDS-Max
Maks. średnica wiercenia w betonie	48 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem przebiściowym	80 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	125 mm
Masa	9,1 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

Młot kujący SDS-Plus, klasy 4 kg
D25430K

Moc pobierana	1000 W
Moc użyteczna	450 W
Częstość ударów	0 - 4700 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	4,2 J
Uchwyt	SDS-Plus
Masa	4,0 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

Młotowiertarka SDS-Max z funkcją kucia, 52 mm
D25763K

Moc pobierana	1500 W
Moc użyteczna	980 W
Obroty pod obciążeniem	125 - 250 obr/min
Częstość ударów	1150 - 2300 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	15,5 J
Uchwyt	SDS-Max
Maks. średnica wiercenia w betonie	52 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem przebiściowym	80 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	150 mm
Masa	9,9 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

Młot SDS-Max do dłutowania klasy 6 kg
D25831K

Moc pobierana	1250 W
Moc użyteczna	615 W
Częstość ударów	1430 - 2840 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	8 J
Uchwyt	SDS-Max
Masa	6,1 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, szpic SDS-Max, mocny kufer transportowy.

Młot wyburzeniowy SDS-Max klasy 10kg
D25899K

Moc pobierana	1500 W
Moc użyteczna	750 W
Częstość ударów	2040 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	17,9 J
Uchwyt	SDS-Max
Masa	9,9 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

Młot kujący kątowy SDS-Plus klasy 3 kg
D25330K

Moc pobierana	650 W
Moc użyteczna	400 W
Częstość ударów	0 - 4100 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	2,8 J
Uchwyt	SDS-Plus
Masa	3,0 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

Młotowiertarka SDS-Max z funkcją kucia, 52 mm
D25762K

Moc pobierana	1500 W
Moc użyteczna	980 W
Obroty pod obciążeniem	125 - 250 obr/min
Częstość ударów	1150 - 2300 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	15,5 J
Uchwyt	SDS-Max
Maks. średnica wiercenia w betonie	52 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem przebiściowym	80 mm
Maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym	150 mm
Masa	9,9 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

Młot SDS-Max do dłutowania klasy 5 kg
D25820K

Moc pobierana	1150 W
Moc użyteczna	500 W
Częstość ударów	2740 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	8 J
Uchwyt	SDS-Max
Masa	5,8 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

Młot wyburzeniowy SDS-Max klasy 7 kg
D25871K

Moc pobierana	1400 W
Moc użyteczna	840 W
Częstość ударów	1260 - 2520 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	11 J
Uchwyt	SDS-Max
Masa	8,0 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, dłuto szpicak, mocny kufer transportowy

Młot wyburzeniowy SDS-Max klasy 10kg
D25902K

Moc pobierana	1550 W
Moc użyteczna	750 W
Częstość ударów	1050 - 2100 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	19 J
Uchwyt	SDS-Max
Masa	10,9 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, dłuto szpicak, mocny kufer transportowy.



Młot wyburzeniowy z uchwytem sześciokątnym 19 mm klasy 12kg**D25941K**

Moc pobierana	1600 W
Moc użyteczna	790 W
Częstość uderzeń	1620 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	22,5 J
Uchwyt	sześciokąt 19 mm
Masa	13,8 kg



Wyposażenie standardowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, dłuto szpiczaste, mocny kufer transportowy.

Młot wyburzeniowy z uchwytem sześciokątnym 30 mm klasy 16 kg**D25961K**

Moc pobierana	1600 W
Moc użyteczna	1000 W
Częstość uderzeń	1450 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	35 J
Uchwyt	sześciokąt 30 mm
Masa	16,9 kg



Wyposażenie standardowe: dłuto szpiczaste, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

Odkurzacz przemysłowy 30 l - Klasa L**DWV900L**

Moc pobierana	1400 W
Maks. przepływ powietrza	4080 l/min
Objętość	30 l
Poj. zbiornika na mokro i na sucho	17,5 l
Masa	9,5 kg
Znamionowa moc wyjściowa: Europa	2200 W



Wyposażenie standardowe: wąż ssący 2 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, papierowy worek na pył.

Odkurzacz przemysłowy 38 l klasy L**DWV902L**

Moc pobierana	1400 W
Znamionowa moc wyjściowa	2200 W
Maks. przepływ powietrza	4080 l/min
Objętość	38 l
Poj. zbiornika na mokro i na sucho	18,4 l
Masa	15 kg



Wyposażenie standardowe: wąż ssący 4 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, stopniowy, gumowy adapter AirLock, papierowy worek na pył.

System do odsysania podczas wiercenia i do czyszczenia otworów**DWH050K**

Idealny do bezpyłowego wiercenia otworów o średnicy do 52 mm i nieograniczonej głębokości.

System do stosowania ze wszystkimi profesjonalnymi adapterami do odsysania pyłu.

Wytrzymała gumowa uszczelka pozwala na umocowanie urządzenia na większości betonowych powierzchni.

Wymienne końcówki do stosowania podczas wiercenia optymalizują proces odprowadzania pyłu.



Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy, 2 wymienne głowice do wiercenia, 2 końcówki do czyszczenia wywierconych otworów.

Młot wyburzeniowy z uchwytem sześciokątnym 28 mm klasy 16 kg**D25960K**

Moc pobierana	1600 W
Moc użyteczna	1000 W
Częstość uderzeń	1450 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	35 J
Uchwyt	sześciokąt 28 mm
Masa	18,4 kg



Wyposażenie standardowe: dłuto szpiczaste, wielopozycyjna rękojeść boczna, mocny kufer transportowy.

Młot wyburzeniowy z uchwytem sześciokątnym 28 mm klasy 30 kg**D25980/ D25980K***

Moc pobierana	2100 W
Moc użyteczna	1200 W
Częstość uderzeń	900 ud/min
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009)	52 J
Uchwyt	sześciokąt 28 mm
Masa	31 kg



* Wersja K z wózkiem transportowym.

Odkurzacz przemysłowy 30 l - Klasa L**DWV901L / DWV901LT***

Moc pobierana	1400 W
Maks. przepływ powietrza	4080 l/min
Objętość	30 l
Poj. zbiornika na mokro i na sucho	17,5 l
Masa	9,5 kg
Znamionowa moc wyjściowa: Europa	2200 W



DWV901LT



Wyposażenie standardowe: wąż ssący 4 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, papierowy worek na pył.

* Wersja DWV901LT dostępna z zaczepem do mocowania skrzyń TSTAK.

Odkurzacz przemysłowy 38 l klasy M**DWV902M / DWV902MT***

Moc pobierana	1400 W
Znamionowa moc wyjściowa: Europa	2200 W
Maks. przepływ powietrza	4080 l/min
Objętość	38 l
Poj. zbiornika na mokro i na sucho	18,4 l
Masa	15 kg



Wyposażenie standardowe: wąż ssący 4 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, gumowy, stopniowy adapter AirLock, papierowy worek na pył.

* Wersja DWV902MT dostępna z zaczepem do mocowania skrzyń TSTAK.

System do odprowadzania pyłu podczas kucia**DWH051K**

Do stosowania ze wszystkimi młotami DeWALT SDS-Max oraz na sześciokąt 19 mm.

Możliwość stosowania z dłutami płaskimi, szpiczastymi oraz akcesoriów do burzenia DeWALT oraz do stosowania z każdym profesjonalnym adapterem do odsysania pyłu.

Beznarzędziowe podłączenie systemu oraz szybkie odłączanie.

3 różnej długości elastyczne końcówki dla optymalnego odprowadzania pyłu.



Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy, 3 wymienne końcówki, 2 adaptery do uchwytów.

System złączek do odpylania przy pracach w betonie

DWV9210

Blokada Twist lock pozwala użytkownikowi na szybkie przełączanie węża między narzędziami.

Możliwość obracania węża w złączce o 360° zapobiega jego skręcaniu.



System złączek do odpylania przy pracach w drewnie

DWV9220

Złącza kompatybilne z narzędziami DeWALT.

Blokada Twist Lock pozwala użytkownikowi na szybkie przełączanie węża między narzędziami zapewniając stabilne i szczelne połączenie.

Możliwość obracania węża w złączce o 360° zapobiega jego skręcaniu.



Szlifierka kątowa 115 mm, 800 W

DWE4056

Moc pobierana	800 W
Prędkość bez obciążenia	11800 obr/min
Maks. średnica tarczy	115 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	1,8 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

Szlifierka kątowa 115 mm, 900 W

DWE4156

Moc pobierana	900 W
Prędkość bez obciążenia	11800 obr/min
Maks. średnica tarczy	115 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,0 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

Szlifierka kątowa z włącznikiem łopatkowym 115 mm, 1010 W

DWE4202

Moc pobierana	1010 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min
Maks. średnica tarczy	115 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,2 kg



Wyposażenie standardowe: osłona tarczy 115 mm, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz, wielopozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna.

Szlifierka kątowa 115 mm, 1010W

DWE4206/DWE4206K

Moc pobierana	1010 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min
Maks. średnica tarczy	115 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,1 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna, boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz tarczy, klucz.

* Wersja K dostępna z mocnym kufrzem transportowym.

System do odsysania pyłu podczas prac wyburzeniowych

DWH052K

Do stosowania ze wszystkimi młotami wyburzającymi DeWALT.

Możliwość stosowania z dłutami płaskimi, szpicakami oraz akcesoriami do burzenia DeWALT o średnicy do 32 mm, do stosowania z każdym profesjonalnym adapterem do odsysania pyłu.

Beznarzędziowe podłączenie systemu oraz szybkie odłączenie.

Odporna na uderzenia końcówka do odsysania pyłu oraz elastyczny wąż zapewniający maksymalną wytrzymałość oraz wydłużającą żywotność.



Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy.

Szlifierka kątowa 115 mm, 900 W

DWE4120

Moc pobierana	900 W
Prędkość bez obciążenia	11800 obr/min
Maks. średnica tarczy	115 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,05 kg



Wyposażenie standardowe: osłona tarczy 115 mm, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz, wielopozycyjna rękojeść boczna.

Szlifierka kątowa o zmiennej prędkości 115 mm, 1100 W

D28116

Moc pobierana	1100 W
Prędkość bez obciążenia	2800 - 10500 obr/min
Maks. średnica tarczy	115 mm
Gwint wrzeciona	14
Masa	2,3 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic, klucz.



Szlifierka kątowa 115 mm, 1010 W

DWE4204

Moc pobierana	1010 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min
Maks. średnica tarczy	115 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,1 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

Szlifierka kątowa 115 mm, 1200 W

DWE4214

Moc pobierana	1200 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min
Maks. średnica tarczy	115 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,2 kg



Wyposażenie standardowe: osłona tarczy 115 mm, osłona tarczy 125 mm, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz, wielopozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna.

Szlifierka kątowa 115 mm, 1200 W**DWE4216**

Moc pobierana	1200 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min
Maks. średnica tarczy	115 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,2 kg



Wyposażenie standardowe: osłona tarczy, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W**DWE4157**

Moc pobierana	900 W
Prędkość bez obciążenia	11800 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,05 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

Szlifierka kątowa 125 mm, 1010 W**DWE4205**

Moc pobierana	1010 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,2 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

Szlifierka kątowa 125 mm, 1200 W**DWE4215**

Moc pobierana	1200 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,2 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

Szlifierka kątowa 125 mm, 1200 W**DWE4227**

Moc pobierana	1200 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,2 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

Szlifierka kątowa z włącznikiem łopatkowym 125 mm, 1400 W**DWE4233**

Moc pobierana	1400 W
Prędkość bez obciążenia	11500 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,2 kg



Wyposażenie standardowe: osłona tarczy 125 mm, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz, wielopozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna.

Szlifierka kątowa 125 mm, 800 W**DWE4057**

Moc pobierana	800 W
Prędkość bez obciążenia	11800 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	1,8 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

Szlifierka kątowa z włącznikiem łopatkowym 125 mm, 1010 W**DWE4203**

Moc pobierana	1010 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,2 kg



Wyposażenie standardowe: osłona tarczy 125 mm, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz, wielopozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna.

Szlifierka kątowa 125 mm, 1010 W**DWE4207/DWE4207K**

Moc pobierana	1010 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,2 kg



Wyposażenie standardowe: osłona tarczy, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

* Wersja K dostępna z mocnym kufrzem transportowym.

Szlifierka kątowa 125 mm, 1200 W**DWE4217/ DWE4217KT**

Moc pobierana	1200 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,2 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

* Wersja KT dostępna z uchwytem pałkowym i osłoną do szlifowania powierzchni oraz mocnym kufrzem transportowym TSTAK.

Szlifierka kątowa 125mm, 1250 W**D28065**

Moc pobierana	1250 W
Moc użyteczna	680 W
Prędkość bez obciążenia	9000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,6 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

Szlifierka kątowa z włącznikiem suwakowym 125 mm, 1400W**DWE4237/ DWE4237K**

Moc pobierana	1400 W
Prędkość bez obciążenia	11500 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,2 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

* wersja K dostępna z mocnym kufrzem transportowym.

Szlifierka kąтова 125 mm, 1400 W
DW831

Moc pobierana	1400 W
Prędkość bez obciążenia	10000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	3,1 kg



Wyposażenie standardowe: osłona ochronna, rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz.

Szlifierka kąтова z elektroniką i kompensacją wibracji 125 mm, 1500 W
D28137

Moc pobierana	1500 W
Prędkość bez obciążenia	2800 - 10500 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,7 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

Osłona do szlifowania powierzchniowego do szlifierek kątowych 115 i 125 mm
DWE46150

Umożliwia odsysanie szkodliwego pyłu podczas szlifowania powierzchniowego. Przyłączana bezpośrednio do szlifierek kątowych DeWALT 115 i 125 mm za pomocą zacisku beznarzędziowego na kołnierz szlifierek. Umożliwia szlifowanie do rogów i aż do krawędzi dzięki uchyłnej części przedniej osłony. Przystosowana do szybkiego podłączenia odsysania pyłu złączem typu AIRLOCK.


Szlifierka kąтова 150 mm, 1400 W
D28141

Moc pobierana	1400 W
Prędkość bez obciążenia	9000 obr/min
Maks. średnica tarczy	150 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,6 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernicy, klucz.

Szlifierka kąтова 180 mm, 2400 W
DWE4557

Moc pobierana	2400 W
Prędkość bez obciążenia	8500 obr/min
Maks. średnica tarczy	180 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	5,5 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz.

Szlifierka kąтова 230 mm, 2000 W
DWE490

Moc pobierana	2000 W
Prędkość bez obciążenia	6600 obr/min
Maks. średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	5,2 kg



Wyposażenie standardowe: osłona ochronna, rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz.

Szlifierka kąтова z elektroniką 125 mm, 1500 W
D28136

Moc pobierana	1500 W
Prędkość bez obciążenia	2800 - 10500 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,6 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.


Zestaw do rowkowania zaprawy murarskiej ze szlifiarką kątową 125 mm, 1250 W
DWE46101

Moc pobierana	1250 W
Prędkość bez obciążenia	10000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	1,8 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz tarcz, klucz, adapter typu Airlock DWV9000, podwójna tarcza diamentowa 125 mm do zaprawy murarskiej.


Osłona 180 mm do szlifowania powierzchniowego
DWE46170

Umożliwia odsysanie szkodliwego pyłu podczas szlifowania powierzchniowego. Ruchoma przednia część umożliwia bezpośredni dostęp do narożników i krawędzi. Montaż bezpośrednio do szlifierek kątowych 180 mm za pomocą zacisku beznarzędziowego. System montażu AIRLOCK pozwala szybko połączyć z węzłem odkurzacza.


Szlifierka kąтова 180 mm, 1800 W
DW840

Moc pobierana	1800 W
Moc użytkowa	1180 W
Prędkość bez obciążenia	8000 obr/min
Maks. średnica tarczy	180 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	4,0 kg



Wyposażenie standardowe: osłona ochronna, rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz.

Szlifierka kąтова 180 mm, 2600 W
DWE4597

Moc pobierana	2600 W
Prędkość bez obciążenia	8500 obr/min
Maks. średnica tarczy	180 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	5,6 kg



Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona ochronna, antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz.


Szlifierka kąтова 230 mm, 2200 W
DWE492/ DWE492K* / DWE492S**

Moc pobierana	2200 W
Prędkość bez obciążenia	6600 obr/min
Maks. średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	5,2 kg



Wyposażenie standardowe: osłona ochronna, rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz.

* Wersja K dostępna z mocnym kufrem transportowym.

** Wersja S wyposażona w system łagodnego rozruchu.

Szlifierka kątowa z łagodnym rozruchem 230 mm, 2200 W**DWE494**

Moc pobierana	2200 W
Prędkość bez obciążenia	6600 obr/min
Maks. średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	5,2 kg



Wypożyczenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz.

Szlifierka kątowa z zabezpieczeniem przeciwprzecięniowym i łagodnym rozruchem 230 mm, 2600 W**DWE4579/ DWE4579R**

Moc pobierana	2600 W
Prędkość bez obciążenia	6500 obr/min
Maks. średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	5,9 kg



Wypożyczenie standardowe: beznarzędziowa osłona ochronna, antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz do tarcz.

* Wersja R z beznarzędziowym mocowaniem tarczy.

Szlifierka prosta 6 mm, 450 W**DWE4884**

Moc pobierana	450 W
Prędkość bez obciążenia	25000 obr/min
Rozmiar tulei zaciskowej	6 mm
Masa	1,6 kg



Wypożyczenie standardowe: tulejka szybkozaciskowa 6 mm, 2 klucze.

Przecinarka ściernicowa 355 mm, 2200 W**D28710**

Moc pobierana	2200 W
Moc użyteczna	1350 W
Prędkość bez obciążenia	3800 obr/min
Średnica koła	355 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil kwadratowy)	120 x 120 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil prostokątny)	115 x 130 mm
Zakres cięcia przy 90° (kątownik)	137 x 137 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil okrągły)	130 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil kwadratowy)	107 x 107 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil prostokątny)	115 x 107 mm
Zakres cięcia przy 45° (kątownik)	115 x 115 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil okrągły)	115 mm
Masa	17 kg



Wypożyczenie standardowe: klucz sześciokątny.

Pilarka do metalu z piłą z węglkami spiekanymi 355 mm, 2200 W**DW872**

Moc pobierana	2200 W
Moc użyteczna	1350 W
Prędkość bez obciążenia	1300 obr/min
Średnica koła	355 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil kwadratowy)	100x100 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil prostokątny)	75x130 mm
Zakres cięcia przy 90° (kątownik)	92x92 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil okrągły)	130 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil kwadratowy)	79x79 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil prostokątny)	79x123 mm
Zakres cięcia przy 45° (kątownik)	56x56 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil okrągły)	79 mm
Masa	22,5 kg



Wypożyczenie standardowe: tarcza 355 mm z węglkami spiekanymi do metalu, sześciokątny klucz trzpieniowy, zacisk.

Szlifierka kątowa 230 mm, 2400 W**DWE4559**

Moc pobierana	2400 W
Prędkość bez obciążenia	6500 obr/min
Maks. średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	5,7 kg



Wypożyczenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz do tarcz.

Szlifierka kątowa z zabezpieczeniem przeciwprzecięniowym, redukcją drgań i łagodnym rozruchem 230 mm, 2600 W**DWE4599**

Moc pobierana	2600 W
Prędkość bez obciążenia	6500 obr/min
Maks. średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	6,2 kg



Wypożyczenie standardowe: beznarzędziowa osłona ochronna, antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, klucz do tarcz.

**Szlifierka prosta 150 mm, 1800 W****DW882**

Moc pobierana	1800 W
Moc użyteczna	1200 W
Prędkość bez obciążenia	5600 obr/min
Maks. średnica tarczy	150 mm
Gwint wrzeciona	M16
Masa	6,7 kg



Wypożyczenie standardowe: osłona ochronna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, tarcza ścierna 150 mm, klucz.

Przecinarka ściernicowa z łagodnym rozruchem 355 mm, 2200 W**D28715**

Moc pobierana	2200 W
Moc użyteczna	1350 W
Prędkość bez obciążenia	4000 obr/min
Średnica koła	355 x 2,5 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil kwadratowy)	120 x 120 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil prostokątny)	100 x 200 mm
Zakres cięcia przy 90° (kątownik)	140 x 140 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil okrągły)	130 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil kwadratowy)	113 x 113 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil prostokątny)	100 x 140 mm
Zakres cięcia przy 45° (kątownik)	120 x 120 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil okrągły)	130 mm
Masa	18 kg



Wypożyczenie standardowe: tarcza do cięcia metalu, sześciokątny klucz trzpieniowy, beznarzędziowy montaż tarczy.

Polerka 180 mm z elektroniką**DWP849X**

Moc pobierana	1250 W
Prędkość bez obciążenia	0-600/3500 obr/min
Maks. średnica tarczy	150 /180/230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	3,0 kg



Wypożyczenie standardowe: talerz 180 mm z chwytem na rzep, nakładka polerska 180 mm z wełny, regulowana rękojeść zamknięta, tradycyjna rękojeść boczna.

Frezarka górnwzrzonowa 8 mm z wymiennymi stopami i zmienną prędkością, 900 W D26204K

Moc pobierana	900 W
Moc użyteczna	620 W
Prędkość bez obciążenia	16000 - 27000 obr/min
Wielkość suwu głębęnego	55 mm
Rozmiar tulei zaciskowej	6 - 8 mm
Maks. średnica freza	36 mm
Masa	2,9 kg



Wyposażenie standardowe: 2 prowadnice równoległe, 2 adaptery do odsysania pyłu, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz 17 mm, podstawa dwuręczna i stała, stożek centrujący, kufer transportowy.

Frezarka górnwzrzonowa 8 mm ze zmienną prędkością, 900 W D26203

Moc pobierana	900 W
Moc użyteczna	620 W
Prędkość bez obciążenia	16000 - 27000 obr/min
Wielkość suwu głębęnego	55 mm
Rozmiar tulei zaciskowej	6 - 8 mm
Maks. średnica freza	36 mm
Masa	2,9 kg



Wyposażenie standardowe: prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz 17 mm, stożek centrujący.

Frezarka górnwzrzonowa 6 - 8 mm ze zmienną prędkością, 1100 W DW621/DW621KT*

Moc pobierana	1100 W
Moc użyteczna	620 W
Prędkość bez obciążenia	8000 - 24000 obr/min
Wielkość suwu głębęnego	55 mm
Rozmiar tulei zaciskowej	6 - 8 mm
Maks. średnica freza	36 mm
Masa	3,1 kg



Wyposażenie standardowe: prowadnica równoległa z precyzyjnym ustawianiem, adapter do odsysania pyłu, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz 10/17 mm.

* Wersja KT z mocnym kufrem transportowym TSTAK.

Frezarka górnwzrzonowa 12 mm, 1600 W DW624

Moc pobierana	1600 W
Moc użyteczna	960 W
Prędkość bez obciążenia	20000 obr/min
Wielkość suwu głębęnego	62 mm
Rozmiar tulei zaciskowej	6 - 12,7 mm
Maks. średnica freza	40 mm
Masa	5,1 kg



Wyposażenie standardowe: prowadnica równoległa z precyzyjnym ustawianiem, adapter do odsysania pyłu, klucz 22 mm, tulejka zaciskowa 12 mm.

Frezarka górnwzrzonowa 12 mm ze zmienną prędkością, , 2300 W DW626

Moc pobierana	2300 W
Moc użyteczna	1560 W
Prędkość bez obciążenia	8000 - 21000 obr/min
Wielkość suwu głębęnego	70 mm
Rozmiar tulei zaciskowej	8 - 12 mm
Maks. średnica freza	50 mm
Masa	7,0 kg



Wyposażenie standardowe: prowadnica równoległa z precyzyjnym ustawianiem, fabrycznie zamontowany adapter do odsysania pyłu, tulejka zaciskowa 12 mm, klucz 22 mm, mocny kufer transportowy.

Frezarka górnwzrzonowa 8 mm ze zmienną prędkością, 900 W D26200

Moc pobierana	900 W
Moc użyteczna	620 W
Prędkość bez obciążenia	16000 - 27000 obr/min
Wielkość suwu głębęnego	55 mm
Rozmiar tulei zaciskowej	6-8 mm
Maks. średnica freza	36 mm
Masa	1,9 kg



Wyposażenie standardowe: prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu, tulejka zaciskowa 8 mm, klucz 17 mm.

Dostępne osobno: podstawa dwuręczna zagłębianą, okrągłą podstawą do stosowania z tuleją prowadzącą, przystawka do szyn prowadzących.

Frezarka górnwzrzonowa 6 - 8 mm ze zmienną prędkością, 900 W DW615

Moc pobierana	900 W
Moc użyteczna	590 W
Prędkość bez obciążenia	8000 - 24000 obr/min
Wielkość suwu głębęnego	55 mm
Rozmiar tulei zaciskowej	6-8 mm
Maks. średnica freza	36 mm
Masa	2,9 kg



Wyposażenie standardowe: listwa oporowa i dwie prowadnice, zestaw do odsysania pyłu, klucze 13/17 mm i 8 mm, tulejka zaciskowa 8 mm.

Frezarka górnwzrzonowa 12 mm ze zmienną prędkością, 1400 W DW622KT

Moc pobierana	1400 W
Moc użyteczna	620 W
Prędkość bez obciążenia	8000 - 24000 obr/min
Wielkość suwu głębęnego	55 mm
Rozmiar tulei zaciskowej	6 - 12mm
Maks. średnica freza	36 mm
Masa	3,1 kg



Wyposażenie standardowe: prowadnica równoległa z precyzyjnym ustawianiem, adapter do odsysania pyłu, tuleje zaciskowe 8 mm i 12 mm, klucz 22 mm, mocny kufer transportowy TSTAK.

Frezarka górnwzrzonowa 12 mm ze zmienną prędkością, 2000 W DW625E/DW625EKT*

Moc pobierana	2000 W
Moc użyteczna	1400 W
Prędkość bez obciążenia	8000 - 20000 obr/min
Wielkość suwu głębęnego	80 mm
Rozmiar tulei zaciskowej	6 - 12,7 mm
Maks. średnica freza	50 mm
Masa	5,1 kg



Wyposażenie standardowe: prowadnica równoległa z precyzyjnym ustawianiem, adapter do odsysania pyłu, tulejka zaciskowa 12 mm, klucz 22 mm.

* Wersja KT z mocnym kufrem transportowym TSTAK.

Frezarka do laminatów 590 W NOWY DW6005

Moc pobierana	590 W
Moc użyteczna	340 W
Prędkość bez obciążenia	16 000 - 34 000 obr/min
Wielkość suwu głębęnego	22 mm
Rozmiar tulei zaciskowej	6 mm
Maks. średnica freza	29 mm
Masa	1,5 kg



Wyposażenie standardowe: podstawa w kształcie D, tulejka zaciskowa 6 mm, prowadnica kopiująca, prowadnica, klucz montażowy 17 mm, adapter do odsysania pyłu.

Frezarka do wpustów typu „lamello”**DW682K**

Moc pobierana	600 W
Moc użyteczna	335 W
Prędkość bez obciążenia	10000 obr./min
Maks. średnica freza	100 mm
Maks. głęb. cięcia	20 mm
Zakres ustawiania prowadnicy	0 - 90 °
Głębokość frezowania wpustów	4 mm
Masa	3,0 kg



Wyposażenie standardowe: frez do rowków z węglnikami spiekanymi, worek na wióry, klucz, końcówka do odsysania pyłu, mocny kufer transportowy.

Strug o głębokości skrawania 2,5 mm**DW680/ DW680K***

Moc pobierana	600 W
Moc użyteczna	350 W
Prędkość bez obciążenia	15000 obr./min
Maks. głęb. strugania	2,5 mm
Głębokość wregu	12 mm
Szerokość strugania	82 mm
Długość stopy	290 mm
Średnica walca	54 mm
Masa	3,2 kg



Wyposażenie standardowe: dwustronne noże z węglnikami spiekanymi, prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu.

* Wersja K dostępna z mocnym kufrem transportowym.

Szlifierka oscylacyjna 230 W**DWE6411**

Moc pobierana	230 W
Liczba ruchów okrężnych na minutę	14000 obr./min
Wielkość ruchu okrężnego	1,6 mm
Rozmiar papieru	140 x 115 mm
Wielkość stopy	108 x 115 mm
Masa	1,28 kg



Wyposażenie standardowe: worek na pył z wbudowanym adapterem próżniowym.

**Szlifierka oscylacyjna 350 W z elektroniką****D26422/D26423***

Moc pobierana	350 W
Moc użyteczna	190 W
Prędkość obrotowa	12000-22000 obr./min
Liczba ruchów okrężnych na minutę	24000-44000 obr./min
Wielkość ruchu okrężnego	2,5 mm
Rozmiar papieru	93 x 230 mm
Wielkość stopy	92 x 190 mm
Masa	2,6 kg



Wyposażenie standardowe: tekstylny i papierowy worek na pył z wbudowanym adapterem do wysysania pyłu i podstawą wspierającą, nylonowa nakładka do szlifowania z mocowaniem „na rzep”.

* Wersja D26423 dostępna bez elektroniki (22000 obr./min).

Szlifierka oscylacyjna do drobnych elementów 300 W**D26430***

Moc pobierana	300 W
Moc użyteczna	130 W
Prędkość obrotowa	14000 - 22000 obr./min
Liczba ruchów okrężnych na minutę	28000 - 44000 obr./min
Wielkość ruchu okrężnego	1,8 mm
Rozmiar papieru	93 x 93 x 93 mm
Wielkość stopy	93 x 93 x 93 mm
Masa	1,3 kg



Wyposażenie standardowe: wkład na pył.

Strug o głębokości skrawania 4 mm**D26500/D26500K**

Moc pobierana	1050 W
Moc użyteczna	620 W
Prędkość bez obciążenia	13500 obr./min
Maks. głęb. strugania	4 mm
Głębokość wregu	25 mm
Szerokość strugania	82 mm
Długość stopy	320 mm
Średnica walca	64 mm
Masa	4,0 kg



Wyposażenie standardowe: dwustronne noże z węglnikami spiekanymi, prowadnica równoległa, prowadnica do wcięć, końcówka do odsysania pyłu, lewy lub prawy wyrzutnik wiórów.

* Wersja K dostępna z mocnym kufrem transportowym.

Strug o głębokości skrawania 1,5 mm**DW677**

Moc pobierana	600 W
Moc użyteczna	350 W
Prędkość bez obciążenia	15000 obr./min
Maks. głęb. strugania	1,5 mm
Głębokość wregu	12 mm
Szerokość strugania	82 mm
Długość stopy	290 mm
Średnica walca	54 mm
Masa	2,8 kg



Wyposażenie standardowe: dwustronne noże z węglnikami spiekanymi, prowadnica równoległa, końcówka do odsysania pyłu.

Szlifierka mimośrodowa z górnym chwytem 230 W**D26441**

Moc pobierana	230 W
Moc użyteczna	120 W
Prędkość obrotowa	14000 obr./min
Liczba ruchów okrężnych na minutę	28000 obr./min
Wielkość ruchu okrężnego	1,4 mm
Rozmiar papieru	140x115 mm
Wielkość stopy	108x115 mm
Masa	1,4 kg



Wyposażenie standardowe: worek na pył z wbudowanym adapterem próżniowym.

Szlifierka oscylacyjna 350 W z elektroniką**D26420/ D26421***

Moc pobierana	350 W
Moc użyteczna	190 W
Prędkość obrotowa	12000 - 22000 obr./min
Liczba ruchów okrężnych na minutę	24000 - 44000 obr./min
Wielkość ruchu okrężnego	2,5 mm
Rozmiar papieru	113x280 mm
Wielkość stopy	112x236 mm
Masa	2,8 kg



Wyposażenie standardowe: tekstylny i papierowy worek na pył z wbudowanym adapterem odsysania pyłu i podstawą wspierającą, nylonowa nakładka do szlifowania z mocowaniem „na rzep”.

* Wersja D26421 dostępna bez elektroniki (22000 obr./min.).

Kompaktowa szlifierka taśmowa 500 W, 64 mm**D26480**

Moc pobierana	500 W
Moc użyteczna	350 W
Prędkość przesuwu taśmy	365 m/min
Rozmiar taśmy	64 x 356 mm
Powierzchnia szlifowania	64 x 80 mm
Masa	2,4 kg



Wyposażenie standardowe: przyłącze na dysze do usuwania pyłu, dodatkowa rękojeść.

Szlifierka taśmowa 75 x 533 mm

DWP352VS

Moc pobierana	1010 W
Moc użyteczna	360 W
Prędkość przesuwu taśmy	270 - 440 m/min
Rozmiar taśmy	75 x 533 mm
Powierzchnia szlifowania	75 x 140 mm
Masa	5,5 kg



Wyposażenie standardowe: worek na pył.

Szlifierka mimośrodowa 125 mm, z górnym chwytem

D26453

Moc pobierana	280 W
Moc użyteczna	120 W
Prędkość obrotowa	7000 - 12000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych na minutę	14000 - 24000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego	2,4 mm
Rozmiar papieru	125 mm
Masa	1,6 kg



Wyposażenie standardowe: tekstylny worek na pył z wbudowanym przyłączem wyciągu.

Opalarka 1800 W

D26411

Moc pobierana	1800 W
Temperatura pracy	50 - 400/50 - 600 °C
Przepływ powietrza	250/450 l/min
Masa	0,80 kg



Wyposażenie standardowe: dysza stożkowa, dysza płaska "rybi ogon".

Szlifierka stołowa 150/40 mm, 415 W

DW753

Moc pobierana	415 W
Moc użyteczna	300 W
Prędkość bez obciążenia	2750 obr/min
Srednica koła	150 mm
Szerokość tarczy	25 mm
Srednica otworu [mm]	20 mm
Rozmiar taśmy	577 x 40 mm
Masa	9,3 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza szlifierska, 2 pasy do honowania, akcesoria do mocowania i szlifowania, osłona przeciwiskrowa, klucz.

Szlifierka stołowa 125/45 mm, 415 W

DW755

Moc pobierana	415 W
Moc użyteczna	300 W
Prędkość bez obciążenia	2750 obr/min
Srednica koła	125 mm
Szerokość tarczy	20 mm
Srednica otworu [mm]	20 mm
Rozmiar taśmy	715 x 45 mm
Masa	9,5 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza szlifierska, akcesoria do mocowania i szlifowania, zbiornik na wodę, osłona przeciwiskrowa, klucz.

Szlifierka mimośrodowa 125 mm, z górnym chwytem

DWE6423

Moc pobierana	280 W
Moc użyteczna	120 W
Liczba ruchów okrężnych na minutę	8000 - 12000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego	2,6 mm
Rozmiar papieru	125 mm
Masa	1,28 kg



Wyposażenie standardowe: tekstylny worek na pył z wbudowanym przyłączem wyciągu.

Szlifierka mimośrodowa 150 mm

D26410

Moc pobierana	400 W
Moc użyteczna	250 W
Prędkość obrotowa	4000 - 10000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych na minutę	8000 - 20000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego	3,0 i 6,0 mm
Rozmiar papieru	150 mm
Masa	2,7 kg



Wyposażenie standardowe: tekstylny i papierowy worek na pył z wbudowanym adapterem do odsysania, podstawka podpierająca.

Opalarka z wyświetlaczem cyfrowym 2000 W

D26414

Moc pobierana	2000 W
Temperatura pracy	50 - 600 °C
Przepływ powietrza	650 l/min
Masa	0,85 kg



Wyposażenie standardowe: dysza stożkowa, dysza płaska "rybi ogon", metalowy skrobak.

Szlifierka stołowa dwutarczowa 125 mm, 415 W

DW754

Moc pobierana	415 W
Moc użyteczna	300 W
Prędkość bez obciążenia	2750 obr/min
Srednica koła	125 mm
Szerokość tarczy	25 mm
Srednica otworu	20 mm
Masa	9,3 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza szlifierska, tarcza do wygladzania, akcesoria do mocowania i szlifowania, osłona przeciwiskrowa, klucz.

Narzędzie oscylacyjne sieciowe Multi Tool

DWE315/ DWE315KT*

Moc użyteczna	300 W
Prędkość	0 - 22,000 osc/min
Masa	1,475 kg
Typ włącznika	Spustowy
Beznarzędziowe mocowanie akcesoriów	tak
Adapter do mocowania akcesoriów Bosch	tak
Włącznik z funkcją blokowania	tak
Walizka transportowa	nie



Wyposażenie standardowe: brzości do cięcia drewna z gwoździami, sztywny skrobak oscylacyjny, stopa oscylacyjna do szlifowania, arkusze ściernie (25 szt. różnej gradacji), uniwersalny adapter, klucz imbusowy 5 mm.

* Wersja KT wyposażona jest w 37-częściowy zestaw akcesoriów i mocny kufer transportowy TSTAK.



Zagłębiarka o głębokości cięcia 55 mm, w walizce**DWS520KT**

Moc pobierana	1300 W
Moc użyteczna	690 W
Prędkość bez obciążenia	1750 - 4200 obr/min
Średnica piły	165 mm
Średnica otworu piły	20 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	47 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami)	55 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami)	40 mm
Masa	5,1 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska 48 zębów, mocny kufer transportowy TSTAK.

System szyn prowadzących

DWS5021	Szyna prowadząca 1 m
DWS5022	Szyna prowadząca 1,5 m
DWS5023	Szyna prowadząca 2,6 m
DWS5025	Torba na szynę prowadzącą 1 m i 1,5 m DeWALT
DWS5026	Zaciski do stosowania z szynami prowadzącymi DeWALT
DWS5029	Zamienna taśma krawcowa dł. 3,1 m
DWS5030	Zamienna taśma teflonowa dł. 5 m
DWS5031	Nakładka na szynę prowadzącą do frezarki
DWS5032	Wymienna taśma antypoślizgowa dł. 3,1 m

Zagłębiarka o głębokości cięcia 55 mm z szyną prowadzącą 1,5 m**DWS520KTR**

Moc pobierana	1300 W
Moc użyteczna	690 W
Prędkość bez obciążenia	1750 - 4200 obr/min
Średnica piły	165 mm
Średnica otworu piły	20 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	47 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami)	55 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami)	40 mm
Masa	5,1 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska 48 zębów, mocny kufer transportowy TSTAK.

Wyrzynarka 135 mm z górnym chwytem, 701 W**DW331KT**

Moc pobierana	701 W
Moc użyteczna	445 W
Częstość suwów bez obciążenia	0 - 3100 suwów/min
Długość skoku	26 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie	130 mm
Zakres cięcia w stali	12 mm
Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych	30 mm
Masa	2,8 kg



Wyposażenie standardowe: nakładka zapobiegająca zarysowaniom, wkładka zapobiegająca powstawaniu odprysków na krawędzi rzazu, adapter do odsysania pyłu, mocny kufer transportowy TSTAK.

Wyrzynarka 135 mm z chwytem za korpus, 701 W**DW333KT**

Moc pobierana	701 W
Moc użyteczna	445 W
Częstość suwów bez obciążenia	800-3100 suwów/min
Długość skoku	26 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie	130 mm
Zakres cięcia w stali	12 mm
Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych	30 mm
Masa	2,8 kg



Wyposażenie standardowe: nakładka zapobiegająca zarysowaniom, wkładka zapobiegająca odpryskom na krawędzi rzazu, adapter do odsysania pyłu, mocny kufer transportowy TSTAK.

Kompaktowa wyrzynarka 85 mm z górnym chwytem, 550 W**DW341K**

Moc pobierana	550 W
Moc użyteczna	350 W
Częstość suwów bez obciążenia	0 - 3100 suwów/min
Długość skoku	20 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie	85 mm
Zakres cięcia w stali	10 mm
Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych	20 mm
Masa	2,0 kg



Wyposażenie standardowe: sześciokątny klucz trzpieniowy, nakładka na stopę zapobiegająca zarysowaniom, osłona wyciągu pyłu, adapter próżniowy, mocny kufer transportowy.

Kompaktowa wyrzynarka 85 mm z chwytem za korpus, 550 W**DW343K**

Moc pobierana	550 W
Moc użyteczna	350 W
Częstość suwów bez obciążenia	650 - 3100 suwów/min
Długość skoku	20 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie	85 mm
Zakres cięcia w stali	10 mm
Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych	20 mm
Masa	2,0 kg



Wyposażenie standardowe: sześciokątny klucz trzpieniowy, nakładka na stopę zapobiegająca zarysowaniom, adapter odsysający, osłona, mocny kufer transportowy.

Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 55 mm**DWE550**

Moc pobierana	1200 W
Moc użyteczna	750 W
Prędkość bez obciążenia	5500 obr/min
Średnica piły	165 mm
Średnica otworu piły	20 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	48 °
Masa	3,6 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z 24 zębami, prowadnica równoległa, przyłącze do odpylania, klucz montażowy.

Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 65 mm**DWE560/ DWE560K**

Moc pobierana	1350 W
Moc użyteczna	850 W
Prędkość bez obciążenia	5500 obr/min
Średnica piły	184 mm
Średnica otworu piły	16 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	48 °
Masa	3,7 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z 24 zębami, prowadnica równoległa, klucz montażowy, przyłącze do odpylania.

* Wersja K dostępna z mocnym kufrem transportowym.

Pilarka tarczowa o głębokości cięcia do 67 mm**DWE575K**

Moc pobierana	1600 W
Moc użyteczna	1000 W
Prędkość bez obciążenia	5200 obr/min
Średnica piły	190 mm
Średnica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	57 °
Masa	4,0 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z 24 zębami do precyzyjnego cięcia, prowadnica równoległa, klucz montażowy do piły, mocny kufer transportowy, przyłącze do odpylania.

Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 61 mm do stosowania z szynami prowadzącymi
DWE576K

Moc pobierana	1600 W
Moc użyteczna	1000 W
Prędkość bez obciążenia	5200 obr/min
Srednica piły	190 mm
Srednica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	57 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami)	57 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami)	39 mm
Masa	4,0 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska o 24 zębach do precyzyjnego cięcia, prowadnica równoległa, klucz montażowy do piły, mocny kufer transportowy, przyłącze do odpylania.

Pilarka szablowa z ruchem wahadłowym brzeszczotu 1200 W
DW311K

Moc pobierana	1200 W
Moc użyteczna	630 W
Częstość suwów bez obciążenia	0 - 2600 suwów/min
Długość skoku	28 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie	300 mm
Zakres cięcia (profile stalowe i rury)	130 mm
Zakres cięcia w PCW	160 mm
Masa	4,0 kg



Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy.

Pilarka szablowa 1100 W
DWE305PK

Moc pobierana	1100 W
Moc użyteczna	525 W
Częstość suwów bez obciążenia	0 - 2800 suwów/min
Długość skoku	29 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie	280 mm
Zakres cięcia (profile stalowe i rury)	100 mm
Zakres cięcia w PCW	130 mm
Masa	3,5 kg



Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy.

Pilarka Alligator® 295 mm
DWE396

Moc pobierana	1600 W
Moc użyteczna	840 W
Częstość suwów bez obciążenia	3000 suwów/min
Długość skoku	40 mm
Długość ostrza	295 mm
Masa	5,35 kg



Wyposażenie standardowe: brzeszczoty z węglnikami do bloczków (Poroton/Porotherm) klasy 12, sześciokątny klucz trzpieniowy.

Pilarka Alligator® 430 mm
DWE398

Moc pobierana	1700 W
Moc użyteczna	900 W
Częstość suwów bez obciążenia	3000 suwów/min
Długość skoku	40 mm
Długość ostrza	430 mm
Masa	5,5 kg



Wyposażenie standardowe: brzeszczoty z węglnikami do bloczków (Poroton/Porotherm) klasy 20, sześciokątny klucz trzpieniowy.

Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 86 mm
D23700

Moc pobierana	1750 W
Moc użyteczna	960 W
Prędkość bez obciążenia	4700 obr/min
Srednica piły	235 mm
Srednica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	45 °
Masa	8,2 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska o 24 zębach, prowadnica równoległa, klucz montażowy.

Pilarka szablowa 1200 W
DW310K

Moc pobierana	1200 W
Moc użyteczna	630 W
Częstość suwów bez obciążenia	0 - 2600 suwów/min
Długość skoku	28 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie	300 mm
Zakres cięcia (profile stalowe i rury)	130 mm
Zakres cięcia w PCW	160 mm
Masa	4,0 kg



Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy.

Kompaktowa pilarka szablowa 1050 W
DWE357K

Moc pobierana	1050 W
Moc użyteczna	525 W
Częstość suwów bez obciążenia	0-2800 suwów/min
Długość skoku	29 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie	280 mm
Zakres cięcia (profile stalowe i rury)	100 mm
Zakres cięcia w PCW	130 mm
Masa	3,1 kg



Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy.

Pilarka Alligator® 430 mm
DWE397

Moc pobierana	1700 W
Moc użyteczna	900 W
Częstość suwów bez obciążenia	3000 suwów/min
Długość skoku	40 mm
Długość ostrza	430 mm
Masa	5,5 kg



Wyposażenie standardowe: brzeszczoty z węglnikami do bloczków (Poroton/Porotherm) klasy 12, sześciokątny klucz trzpieniowy.

Pilarka Alligator® 430 mm
DWE399

Moc pobierana	1700 W
Moc użyteczna	900 W
Częstość suwów bez obciążenia	3000 suwów/min
Długość skoku	40 mm
Długość ostrza	430 mm
Masa	5,5 kg



Wyposażenie standardowe: brzeszczoty z węglnikami spiekanyymi do cięcia bloczków z betonu komórkowego (gazobeton), sześciokątny klucz trzpieniowy.

Organizer TOUGHSYSTEM™**DWST1-75522**

Organizer wyposażony w 8 małych i 4 duże pojemniki.
Ułożenie pojemników można konfigurować w dowolny sposób.
Przezroczysta pokrywa ułatwia łatwe wyszukiwanie przechowywanych elementów.

**Skrzynia narzędziowa TOUGHSYSTEM™ DS300****1-70-322**

Pojemna skrzynia narzędziowa.
Zastosowany zawór pozwala wyrównać ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz skrzyni.
Bi-materiałowy uchwyt pozwala na wygodne przenoszenie połączonych skrzyń.
Ścianka grubości 4 mm dla sztywnej konstrukcji skrzyni.
Zaczepty pozwalające na modułowe łączenie skrzyń.
Pyłoszczelna i wodoodporna (IP65).
Uszy umożliwiające zamknięcie na kłódkę.
Głębokość: 336 mm, wysokość: 306 mm, szerokość: 550 mm.

**Wózek do skrzyń TOUGHSYSTEM™****1-70-324**

Metalowy wózek do przewożenia również ciężkich ładunków.
Regulowana wysokość i składane uchwyty pozwalają na dogodną konfigurację.
Maksymalne obciążenie jednej pary uchwytów do 60 kg.
Centralny mechanizm blokujący mocuje jednocześnie wszystkie skrzynie do ramy wózka.
Dolna podstawa pozwala na transportowanie dużych narzędzi.
8-calowe, gumowe koła.
Maksymalne obciążenie składanej platformy do 150 kg.

**1-70-362 Wsporniki do mocowania skrzyń.****Skrzynia narzędziowa TOUGHSYSTEM™ - 2 SZUFLADY****DWST1-70728**

Idealne magazynowanie: 2 mocne szuflady na elektronarzędzia i akcesoria.
Ścianka grubości 4 mm dla sztywnej konstrukcji skrzyni.
2 rodzaje szuflad: z wymiowanymi organizatorami oraz na elektronarzędzia.
Możliwość montażu do wózka transportowego TOUGHSYSTEM.
Zastosowane łożyska kulkowe w prowadnicach szuflad pozwalają na zastosowanie do dużych obciążeń.
Zaczepty pozwalające na modułowe łączenie skrzyń.
Bi-materiałowy uchwyt pozwala na wygodne przenoszenie połączonych skrzyń.
Ładowność: 15 - 50 kg, wodoodporność: IP 55 - 65.

**Radio z ładowarką TOUGHSYSTEM™****DWST1-75659-QW**

Szerokość pasma	30Hz - 18kHz
Subwoofery	1x 5 1/4" oraz 1x 6 1/2"
Głośniki wysokotonowe	4 x 2"
Moc znamionowa RMS	40W
Wyświetlacz	matrycowy
Wzmocniacz	klasa D
Wyjścia	AUX 3,5mm / USB
Ochrona	IP 54
Pamięć	12 x FM, 6 x AM

**Skrzynia narzędziowa TOUGHSYSTEM™ DS150****1-70-321**

Wymiowane organizery do przechowywania drobnych części oraz elektronarzędzi i ładowarek.
Wewnętrzne przegródki na akcesoria.
Bi-materiałowy uchwyt pozwala na wygodne przenoszenie połączonych skrzyń.
Zastosowany zawór pozwala wyrównać ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz skrzyni.
Ścianka grubości 4 mm dla sztywnej konstrukcji skrzyni.
Zaczepty pozwalające na modułowe łączenie skrzyń.
Pyłoszczelna i wodoodporna (IP65).
Uszy umożliwiające zamknięcie na kłódkę.
Głębokość: 336 mm, wysokość: 158 mm, szerokość: 550 mm.

**Skrzynia narzędziowa TOUGHSYSTEM™ DS400****1-70-323**

Dodatkowa głęboka taca do akumulatorów i ładowarek (opcjonalnie).
Pojemna skrzynia narzędziowa..
Bi-materiałowy uchwyt pozwala na wygodne przenoszenie połączonych skrzyń.
Zastosowany zawór pozwala wyrównać ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz skrzyni.
Ścianka grubości 4 mm dla sztywnej konstrukcji skrzyni.
Zaczepty pozwalające na modułowe łączenie skrzyń.
Pyłoszczelna i wodoodporna (IP65).
Uszy umożliwiające zamknięcie na kłódkę.
Dodatkowa głęboka taca do akumulatorów i ładowarek (opcjonalnie).
Głębokość: 366 mm, wysokość: 408 mm, szerokość: 550 mm.

**Zestaw skrzyń TOUGHSYSTEM™ 4 w 1****1-70-349**

Profesjonalne skrzynie narzędziowe do przechowywania elektronarzędzi, akcesoriów oraz innych materiałów potrzebnych w miejscu pracy.
Wytrzymały stalowy wózek do przewożenia skrzyń narzędziowych w dogodnej dla użytkownika konfiguracji.
Centralna blokada oraz pyłoszczelne i wodoodporne (wg IP65) skrzynie zabezpieczają narzędzia w miejscu pracy.
DeWALT TOUGH SYSTEM pozwala dostosować go do własnych, indywidualnych potrzeb. Pozwala szybko dobrać odpowiednie do aktualnie wykonywanej pracy narzędzia i dostarczyć je na miejsce pracy.
Trwałość, komfort i pewność, że sprzęt jest bezpiecznie przechowywany i łatwo dostępny.
Jedno rozwiązanie, które sprosta trudnym warunkom codziennej pracy oraz sprawdzi się przy każdej pogodzie.

**Skrzynia narzędziowa TOUGHSYSTEM™****DWST1-75654**

Duży metalowy uchwyt umożliwia łatwe i wygodne przenoszenie jedną ręką.
Otwarta konstrukcja pozwala na przechowywanie nieco większych elementów, niż w przypadku skrzyń zamykanych.
Łatwy dostęp do przechowywanych narzędzi.

**Skrzynia TSTAK™ II z pianką, którą można dostosować do przechowywanego kształtu****DWST1-70703**

System łączenia pozwala na kombinację połączeń skrzyń.
Dopasowanie wkładki z pianki do dowolnego elektronarzędzia zapewniają dobrą ochronę i zapobiega przemieszczaniu się w skrzyni.
Specjalne zaczepty pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń.
Wszystkie skrzynie można łączyć jedna na drugiej.
Płaski kształt skrzyni.
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnia łatwy i wygodny transport.
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja.
Pojemność skrzyni 13,5 l, grubość ścianek 2,8 - 3,0 mm.
Dostępne również w wersji TSTAK COMBO.



Skrzynia TSTAK™ I z pianką, którą można dostosować do przechowywanego kształtu. DWST1-70704

Do przechowywania elektronarzędzi z możliwością odpowiedniego dopasowania kształtu.
Pojemność użytkowa 14 l.
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnienia łatwy i wygodny transport.
Trwałe zatrzaski boczne zapewniają stabilność połączeń.
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja.
Wszystkie skrzynie można łączyć jedna na drugiej (również z dowolnymi pozostałymi skrzyniami TSTAK).



Skrzynia TSTAK™ IV z 2 szufladami DWST1-70706

System łączenia pozwala na kombinację połączeń skrzyń.
Dobrze zorganizowane przechowywanie drobnych części i materiałów.
Wymowalne organizery do przechowywania akcesoriów.
Pojemność skrzyni 8 l, grubość konstrukcji ścianek 2,8 - 3,0 mm.
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnienia łatwy i wygodny transport.
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń.
Wszystkie skrzynie można łączyć jedna na drugiej.
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja.



Skrzynia TSTAK™ VI DWST1-71195

Duża skrzynia o pojemności 23 l do przechowywania dużych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi.
Wyposażona w wymiową ławkę na szybki dostęp do drobnych narzędzi i akcesoriów.
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń.
Zastosowany duży, wygodny, stabilny uchwyt ułatwia przenoszenie.
Mocne i trwałe metalowe zaczepy i zawiasy pozwalają na profesjonalne użytkowanie.



Pianka wypełniająca TSTAK™ DWST1-72364

Pianka pozwala na dowolne dostosowanie kształtu do przechowywanego narzędzia. Dzięki temu unikamy przemieszczania się narzędzia wewnątrz skrzyni podczas transportu.
Szerokość 300 mm.
Długość 430 mm.



Wózek transportowy TSTAK™ DWST1-71196

Konstrukcja wózka umożliwia transport elementów budowlanych.
Po złożeniu zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
Obrótowe koła zapewniają łatwe manewrowanie.
Szerokość 490 mm.
Wysokość 700 mm.
Długość 285 mm.



Skrzynia TSTAK™ III z głęboką szufladą i 6 zamykanymi organizerami DWST1-70705

System łączenia pozwala na kombinację połączeń skrzyń.
Wymowalne organizery do przechowywania akcesoriów i innych drobnych materiałów (2 duże i 2 małe organizery).
Kulkowe łożyska szuflad pozwalają na pracę w trudnych warunkach.
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń.
Wszystkie skrzynie można łączyć jedna na drugiej.
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnienia łatwy i wygodny transport.
Pojemność skrzyni 9,5 l, grubość ścianek 2,8 - 3,0 mm.
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja.



Skrzynka TSTAK™ V DWST1-71194

6,3 l skrzynka z przezroczystą pokrywą i organizerami do przechowywania akcesoriów i innych drobnych materiałów (2 duże i 2 małe organizery).
Specjalna konstrukcja pokrywki blokuje przed przemieszczaniem przechowywane organizery.
Zastosowany duży, wygodny, stabilny uchwyt ułatwia przenoszenie.
Bezbarwna pokrywka zapewnia doskonałą widoczność przechowywanych elementów dla szybkiego ich wyszukiwania.
Mocne i trwałe metalowe zaczepy i zawiasy pozwalają na profesjonalne użytkowanie.
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń.



Zestaw TSTAK™ COMBO skrzynie II+ IV DWST1-70702

Pozwalają na dobrą organizację przechowywania elektronarzędzi, akcesoriów i innych materiałów.
System łączenia pozwala na kombinację połączeń skrzyń.
Wymowalne organizery do przechowywania akcesoriów i innych drobnych materiałów.
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnienia łatwy i wygodny transport.
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń.
Wszystkie skrzynie można łączyć jedna na drugiej.
Pojemność skrzyń 21,5 l, grubość konstrukcji ścianek 2,8 - 3,0 mm.
Kulkowe łożyska szuflad pozwalają na pracę w trudnych warunkach.
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja.



Platforma do skrzyń TSTAK™ DWST1-71229

Platforma wyposażona w koła skrętne 360° z hamulcem blokującym dla maksymalnej zwrotności.
Możliwość intensywnego użytkowania dzięki możliwości obciążenia do 100 kg.
Możliwość szybkiego i łatwego zamontowania na podstawie dowolnych skrzyń TSTAK™.
Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia przechowywanie.



Mała skrzynia narzędziowa DWST1-73598

Metalowy "jednodotkowy zatrzask" pozwala na szybki dostęp.
Wodoodporność IP43.
Duża ładowność.
Maksymalna poręczność i łatwość organizacji.
Duże 7-calowe koła dla łatwości użytkowania.
Rowek w kształcie V.
Teleskopowy uchwyt metalowy powlekany dla łatwego manewrowania.
3-pozycyjne poziomy organizacji małych partii, w środku lub na zewnątrz na przedłużonym uchwycie.
Szerokość x głębokość x wysokość: 630 x 400 x 420 mm.



Wielofunkcyjny pas monterski

DWST1-75552

Doskonały system osobistego przechowywania narzędzi składający się z wielofunkcyjnego etui, stalowych wieszaków, kabury i uchwytu na młotek.

Umożliwia odpowiednie dostosowanie do potrzeb użytkowników.



Pas na narzędzia

DWST1-75651

Mocny i usztywniony skórzany pas z oddychającą siatką zapewniającą komfort podczas pracy.



Sakwa na gwoździe, wkręty i kołki

DWST1-75650

Wypożenie:

kieszenie (przystosowane do pojemników DEWALT), zaczepy zapewniające doskonałą organizację narzędzi, specjalny uchwyt na młotek.



Wielofunkcyjna sakwa narzędziowa

DWST1-75551

Wypożenie:

kieszenie i zaczepy zapewniające doskonałą organizację narzędzi, duża, zapinana kieszeń, miejsce do bezpiecznego przechowywania piły do wycinania otworów, metalowy klips.



Kieszeń na młotek i gwoździe

DWST1-75652

Doskonałe rozwiązanie do przechowywania narzędzi i małych części, dzięki licznym kieszeniom, szlufkom i przegródkom.

Wypożenie:

mocne metalowe zaczepy na młotek, duża zamykana kieszeń bezpieczne zaczepy.



Kieszeń na wiertarkę

DWST1-75653

Pasuje do każdego paska na narzędzia DEWALT.

Wypożenie:

skórzane kieszenie na bity i wiertła, pasek ze sprzączką zabezpieczający wiertarkę.



Wytrzymały skórzany pas

DWST1-75661

Szerokość 58 mm.

Długość 140 cm.

2-otworowa sprzączka paska zapewnia przyczepność pasa i bezpieczeństwo użytkownika.



Nierdzewny zaczep na młotek

DWST1-75662

Pasuje do większości młotków.

Mocny i wytrzymały materiał.



Torba narzędziowa otwarta

1-79-208

Maksymalna organizacja - wewnętrzne przegrody i zewnętrzne kieszenie pomagają utrzymać porządek.

Trwałe kieszenie wewnętrzne na elektronarzędzia, akumulatory i ładowarki.

Wygodne przegródki i szlufki zapewniają wygodne przechowywanie narzędzi.

Trwałe, wzmocnione dno z wkładką polipropylenową umożliwia umieszczanie na mokrych czy wilgotnych powierzchniach.



Torba narzędziowa DeWALT z zamknięciem szczękowym

1-79-209

Zamknięcie szczękowe daje łatwy dostęp do narzędzi i elektronarzędzi.

Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne pozwalają zachować maksymalny porządek.

Ergonomiczny uchwyt - dla dodatkowego komfortu podczas przenoszenia.

Wodoodporna tkanina zabezpiecza przed wilgocią lub wodą - nawet podczas silnego deszczu.

Zamykane przednie kieszenie do bezpiecznego przechowywania małych części lub przedmiotów osobistych.



Sztwna torba narzędziowa z zamknięciem

1-79-211

Duża pojemność pozwala zgromadzić wiele narzędzi w jednym miejscu.

Wewnętrzne przegrody i kieszenie zewnętrzne pomagają utrzymać narzędzia w ładzie i porządku.

Wkładka wewnętrzna pozwala na szybkie magazynowanie i pobieranie narzędzi.

Ergonomiczny uchwyt zapewnia wyjątkowy komfort podczas przenoszenia.

Wewnętrzna wysięłka boczna chroni narzędzia przed obijaniem podczas transportu.

Wzmocnione dno z wkładką polipropylenową umożliwia umieszczanie torby na mokrych, czy wilgotnych powierzchniach.



Pilarka ukosowa 216 mm z przesuwą głowicą
DW712

Moc pobierana	1600 W
Moc użyteczna	930 W
Prędkość obrotowa piły	3500 - 4600 obr/min
Srednica piły	216 mm
Srednica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	48/2 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	60/50 °
Masa	19,5 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska o 24 zębach, zacisk materiału, klucz umieszczony przy pilarcie.

Pilarka ukosowa 216 mm
DWS777

Moc pobierana	1800 W
Moc użyteczna	1100 W
Prędkość obrotowa piły	6300 obr/min
Srednica piły	216 mm
Srednica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	50/50 °
Masa	14 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglików spiekanych, klucz montażowy do tarczy, zacisk materiału.

Pilarka ukosowa 216 mm
DWS773

Moc pobierana	1300 W
Moc użyteczna	1100 W
Prędkość obrotowa piły	4500 obr/min
Srednica piły	216 mm
Srednica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	48/48 °
Masa	12,0 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglików spiekanych, 2 trzpienie mocujące, klucz montażowy do tarczy, zacisk materiału.

Pilarka ukosowa 305 mm z przesuwą głowicą i diodowym wskaźnikiem linii cięcia XPS
DWS780

Moc pobierana	1675 W
Moc użyteczna	960 W
Prędkość obrotowa piły	1900 - 3800 obr/min
Srednica piły	305 mm
Srednica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	49/49 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	60/50 °
Masa	24,8 kg



Wyposażenie standardowe: wysokiej jakości tarcza pilarska z 60 zębów, klucz do montażu tarczy, worek na pył, zacisk materiału.

Pilarka ukosowa 216 mm, z elektroniką
DWS771

Moc pobierana	1600 W
Moc użyteczna	1100 W
Prędkość obrotowa piły	2600-5200 obr/min
Srednica piły	216 mm
Srednica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	50/50 °
Masa	14 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglików spiekanych, klucz montażowy do tarczy, zacisk materiału.

Pilarka ukosowa 216 mm
DWS774

Moc pobierana	1400 W
Moc użyteczna	1100 W
Prędkość obrotowa piły	4500 obr/min
Srednica piły	216 mm
Srednica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	48/48 °
Masa	12,0 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglików spiekanych, 2 trzpienie mocujące, klucz montażowy do tarczy, zacisk materiału, wskaźnika XPS.

Pilarka ukosowa 250 mm z przesuwą głowicą i diodowym wskaźnikiem linii cięcia XPS
DWS778

Moc pobierana	1850 W
Moc użyteczna	1050 W
Prędkość obrotowa piły	4300 obr/min
Srednica piły	250 mm
Srednica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	50/50 °
Masa	17,2 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglika, zacisk materiału, klucz montażowy do zmiany tarczy.

Pilarka ukosowa 250 mm z przesuwą głowicą i wskaźnikiem linii cięcia XPS
DW717XPS

Moc pobierana	1675 W
Moc użyteczna	750 W
Prędkość obrotowa piły	4000 obr/min
Srednica piły	250 mm
Srednica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	48/48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	50/60 °
Masa	23 kg



Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglików spiekanych, klucz montażowy do tarczy, worek na pył, zacisk materiału.

Stołowa pilarka ukosowa 260 mm
DW711

Moc pobierana	1300 W
Moc użyteczna	900 W
Prędkość obrotowa piły	2750 obr./min
Średnica piły	260 mm
Średnica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	50 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°)	50 mm
Maks. głęb. cięcia w prawo	175 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo	60 mm
Masa	20,0 kg



Wypożyczenie standardowe: piła 260 mm o 24 zębach z węglakami spiekany, osłona górna z odsysaczem pyłu, klucz montażowy, sześciokątny klucz trzpieniowy, popychacz, zacisk materiału.

Wielofunkcyjna, stołowa pilarka ukosowa 305 mm
D27112

Moc pobierana	1600 W
Moc użyteczna	1370 W
Prędkość obrotowa piły	3650 obr./min
Średnica piły	305 mm
Średnica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	45 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	60/50 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°)	51 mm
Zakres cięcia przy 90°/90°	285 x 90 mm
Maks. głęb. cięcia w prawo	200 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo	220 mm
Masa	23,0 kg



Wypożyczenie standardowe: tarcza pilarska o 32 zębach, popychacz, klucz, osłona do cięcia wzdłużnego, osłona stołu, klucz sześciokątny oczkowy, zacisk materiału.

Lekka przenośna pilarka stołowa 250 mm
DW745

Moc pobierana	1850 W
Moc użyteczna	1100 W
Prędkość obrotowa piły	3800 obr./min
Średnica piły	250 mm
Średnica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	-3 do 48 °
Maks. głęb. cięcia w prawo	610 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo	315 mm
Wymiary stołu	630 x 570 mm
Masa	22 kg



Wypożyczenie standardowe: piła o 24 zębach, prowadnica ukosowa, 2 klucze montażowe, prowadnica równoległa, przystawka do odsysania pyłu, chwyt do popychania.

Pilarka uniwersalna odwracalna 250 mm
DW743N

Moc pobierana	2000 W
Moc użyteczna	1550 W
Prędkość obrotowa piły	2850 obr./min
Średnica piły	250 mm
Średnica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	45 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	45 / 45 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°)	0 - 70 mm
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/45°)	0 - 32 mm
Masa	37 kg



Wypożyczenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglaków spiekanych, prowadnica równoległa, popychacz, 4 zdejmowane nogi, osłona tarczy, narzędzie montażowe, zacisk materiału.

Wielofunkcyjna, stołowa pilarka ukosowa 305 mm
D27113

Moc pobierana	1600 W
Moc użyteczna	1030 W
Prędkość obrotowa piły	3300 obr./min
Średnica piły	305 mm
Średnica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	50/50 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°)	51 mm
Zakres cięcia przy 90°/90°	180 x 40 mm
Maks. głęb. cięcia w prawo	200 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo	220 mm
Masa	19,5 kg



Wypożyczenie standardowe: wskaźnik świetlny XPS wyznaczający bezbłędnie linię cięcia, tarcza pilarska o 60 zębach, popychacz, klucz, osłona do cięcia wzdłużnego, osłona stołu, klucz oczkowy, zacisk materiału.

Wielofunkcyjna, stołowa pilarka ukosowa 305 mm
D27111

Moc pobierana	1500 W
Moc użyteczna	1100 W
Prędkość obrotowa piły	3000 obr./min
Średnica piły	305 mm
Średnica otworu piły	30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu	45 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo)	60/50 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°)	51 mm
Zakres cięcia przy 90°/90°	220 x 90 mm
Maks. głęb. cięcia w prawo	200 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo	220 mm
Masa	26,5 kg



Wypożyczenie standardowe: tarcza pilarska o 32 zębach, popychacz, klucz, osłona do cięcia wzdłużnego, osłona stołu, klucz sześciokątny oczkowy.

Stanowisko robocze z kółkami do pilarki stołowej
DE7400

Duże i wytrzymałe kółka zostały zaprojektowane tak aby można było stanowisko transportować po schodach, krawężnikach i na budowie.

Składane nogi z szybko zwalnianymi dźwigniami, które chowają się pod spód stanowiska w kilka sekund pozwalają na szybki i prosty transport.

Lekka aluminiowa konstrukcja ułatwia manewrowanie stanowiskiem.

Wytrzymały wspornik pozwala na utrzymanie pozycji pionowej stanowiska podczas pracy.



Wypożyczenie standardowe: uniwersalne zaciski pozwalające na montaż większości pilarek stołowych.

Ramieniowa, 1-fazowa pilarka tarczowa 300 mm
DW721KN/ DW722KN*

Moc pobierana	2000 W
Moc użyteczna	1580 W
Prędkość obrotowa piły	3000 obr./min
Średnica piły	300 mm
Średnica otworu piły	30 mm
Maks. obwodowa szybkość cięcia	36 m/s
Masa	115 kg



Wypożyczenie standardowe: tarcza pilarska o 32 zębach, narzędzie montażowe, automatyczny powrót wózka do położenia spoczynkowego, hamulec tarczy, podstawa - stojak.

* DW722KN - z silnikiem 3-fazowym.

Ramieniowa, 1-fazowa pilarka tarczowa 350 mm
DW728KN/ DW729KN*

Moc pobierana	2200 W
Moc użyteczna	1820 W
Prędkość obrotowa piły	2800 obr/min
Średnica piły	350 mm
Średnica otworu piły	30 mm
Maks. obwodowa szybkość cięcia	53 m/s
Masa	149 kg



Wypożyczenie standardowe: tarcza pilarska o 32 zębach, narzędzia montażowe, automatyczny powrót wózka do położenia spoczynkowego, hamulec tarczy, podstawa - stelaż.

* DW729KN - z silnikiem 3-fazowym.

Przenośna strugarka grubościowa
DW733

Moc pobierana	1800 W
Moc użyteczna	1000 W
Prędkość bez obciążenia	10000 obr/min
Maks. pojemność	317 mm
Maks. grubość strugania	2 mm
Maks. grubość przedmiotu	152 mm
Posuw	8 m/min
Masa	33,6 kg



Wypożyczenie standardowe: pojemnik na pył i adapter, sześciokątny klucz trzpieniowy, klucz montażowy, specjalne listwy do wymiany noży.

Pilarka taśmowa 155 mm 2-biegowa
DW738/ DW739*

Moc pobierana	749 W
Moc użyteczna	550 W
Maks. wysokość cięcia	155 mm
Maks. szerokość cięcia	310 mm
Prędkość cięcia	330/800 m/min
Wymiary stołu	380 x 380 mm
Masa	23,0 kg



Wypożyczenie standardowe: brzeszczot, prowadnica równoległa.

* Wersja DW739 posiada płynną regulację prędkości.

Strugarka grubościowa i wyrównująca
D27300

Moc pobierana	2100 W
Moc użyteczna	1600 W
Prędkość bez obciążenia	6200 obr/min
Maks. pojemność	260 mm
Maks. głęb. cięcia	4 mm
Maks. grubość strugania	3 mm
Wielkość stołu struga	1000 x 260 mm
Wymiary stołu strugarki grubościowej	500 x 250 mm
Maks. grubość przedmiotu	160 mm
Posuw	5 m/min
Masa	53 kg



Wypożyczenie standardowe: noże ze stali HSS, ustawialna prowadnica, sześciokątne klucze trzpieniowe, klucz, przyrząd do ustawiania noży, końcówka do odsysania pyłu, popychacz, komplet nóg.





DEWALT®

3 LATA GWARANCJI TERAZ NA WSZYSTKIE PRODUKTY*

* 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu elektronarzędzia na stronie MyDEWALT
do 4 tygodni od daty zakupu

Gwarancją nie są objęte akumulatory, ładowarki, akcesoria
oraz gwoździarki.



LETNIA GWARANCJA

ZAREJESTRUJ W CIĄGU 4 TYGODNI OD DATY ZAKUPU
WARUNKI I ZASADY GWARANCJI DEWALT
DOSTĘPNE NA WWW.DEWALT.PL/3



Typ	Nazwa	Kod	Miasto	Ulica	Nr domu	Telefon firmowy	E-mail	Woj.
(AS)	ENAR JERZY KOWAL	42-500	Będzin	Al. Kołłątaja	24	(32) 761-95-31	biuro@enar.pl	śląskie
(AS)	BART	15-118	Białystok	Wasilkowska	67	(85) 662-32-64	sklep@ebart.pl	podlaskie
(POK)	AW-NARZĘDZIA	15-349	Białystok	Sławińskiego Witolda	8	(85) 748-01-62	serwis@aw-narzedzia.com.pl	podlaskie
(AS)	P.H.U. "NYCZ"	43-300	Bielsko-Biała	Katowicka	19	(33) 845-68-39	nycz@nycz.net.pl	śląskie
(AS)	P.H.U. A/B/C	43-382	Bielsko-Biała	Strażacka	37	(33) 821-87-79	serwis@phuabc.com.pl	śląskie
(S)	ELEKTRO-GLOBAL	63-640	Bralin	Kępińska	17	(608) 745-107	lukasz.szymanski.wror@gmail.com	wielkopolskie
(AS)	ELKOM	32-800	Brzesko	Solskiego	37	(14) 686-11-01	serwis@elkom.sklep.pl	małopolskie
(S)	MAREK PUKAL MASZYNY I NARZĘDZIA	32-800	Brzesko	Kościuszki	45	(14) 663-00-96	marek@pukal.pl	małopolskie
(AS)	SERWEN	85-011	Bydgoszcz	Pomorska	59	(52) 322-08-26	serwen@wp.pl	kujaw-pom
(AS)	P.W. ANDRZEJ KAWKA	85-740	Bydgoszcz	Fabryczna	15B	(52) 342-13-44	serwisbydgoszcz@o2.pl	kujaw-pom
(S)	ELEKTROMET	22-100	Chełm	Szkolna	10	(99) 999-99-99	elektromet17@wp.pl	lubelskie
(AS)	P.H.U. "NYCZ"	43-500	Czechowice Dziedzice	Niepodległości	13	(32) 738-56-06	nycz@nycz.net.pl	śląskie
(AS)	CELMAX PIANKA	42-200	Częstochowa	Jagiellońska	59/65	(34) 366-07-70	celmax@czwa.pl	śląskie
(AS)	TOWO-SERWIS	82-300	Elbląg	Panieńska	7/8	(55) 235-72-60	serwis@towo.pl	warm-mazur
(POK)	JARMEX	19-300	Elk	Słoneczna	3A	(87) 610-88-90	jarmex@jarmex.eu	warm-mazur
(AS)	ANKER SERVICE	80-254	Gdańsk	Partyzantów	76	(58) 344-35-56	biuro@ankerservice.pl	pomorskie
(AS)	ELEKTROMAJSTER	81-509	Gdynia	Plac Górnosłaski	4	(58) 681-74-72	biuro@elektromajster.com.pl	pomorskie
(S)	VIBEX SERVICE	11-500	Giżycko	Suwalska	20	(87) 428-78-10	biuro@vibexservice.pl	warm-mazur
(S)	ELTECH FSH	44-100	Gliwice	Tarnogórska	20b	(32) 728-04-51	biuro@eltech.slask.pl	śląskie
(S)	ELEKTRONARZĘDZIA SERWIS	62-200	Gniezno	Hoża	10	(61) 425-62-16	biuro@frankowski-narzedzia.pl	wielkopolskie
(S)	CENTRALA TECHNICZNA	38-300	Gorlice	Mickiewicza	7	(18) 352-18-58	serwisgorlice@o2.pl	małopolskie
(S)	SALON TECHNICZNY TECHNEX	38-300	Gorlice	11-go Listopada	27	(18) 353-62-67	salontechnicznyjaslo@poczta.onet.pl	małopolskie
(S)	SKAND	66-400	Gorzów Wielkopolski	Matejki	12B	(95) 722-37-19	skand-gorzow@neostrada.pl	lubuskie
(POK)	FIRMA LIPOWSKI	86-300	Grudziądz	Parkowa	23 B	(56) 643-35-33	biuro@firmalipowski.pl	kujaw-pom
(S)	EMA-ELDOR	86-300	Grudziądz	Rybacka	17	(56) 462-16-25	becia107@vp.pl	kujaw-pom
(S)	SALON TECHNICZNY TECHNEX	38-200	Jasło	Kasprowicza	5	(13) 448-17-07	salontechnicznyjaslo@poczta.onet.pl	podkarpackie
(S)	EMA ZBYT	37-500	Jarosław	Kraszewskiego	9/12	(16) 621-24-63	emadelekt@poczta.onet.pl	podkarpackie
(S)	PE-TER	58-500	Jelenia Góra	Wolności	26	(75) 752-36-45	biuro@pe-ter.eu	dolnośląskie
(S)	NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI	62-800	Kalisz	Legionów	27	(62) 502-95-23	narzedzia.marek@gmail.com	wielkopolskie
(AS)	ELTRO 2	40-214	Katowice	Wróblewskiego	11A	(32) 355-57-20	eltrobogucice@o2.pl	śląskie
(POK)	RAWLPLUG S.A.	40-860	Katowice	Gliwicka	234	(32) 349-55-23	katowice@rawlplug.com	śląskie
(AS)	ELNAR	25-020	Kielce	Checińska	36	(41) 345-13-37	jzapala@vp.pl	świętokrzyskie
(AS)	FANTON S.C.	76-251	Kobylnica	Główna	11A	(59) 840-42-98	biuro@fanton.com.pl	pomorskie
(S)	ELEKTROSERW	62-510	Konin	Poznańska	23	(63) 243-89-68	info@elektroserw.pl	wielkopolskie
(POK)	ELPOL	75-122	Koszalin	Szczecińska	45 C	(94) 347-04-85	sklep@elpol-koszalin.pl	zachpom.
(S)	TAD-MET	83-400	Kościierzyna	Kapliczna	5	(58) 686-21-95	serwis@tadmet.com.pl	pomorskie
(AS)	TECHNO-WIS	31-566	Kraków	Ofiar Dąbia	4	(12) 414-37-51	technowis@techno-wis.com	małopolskie
(AS)	STOSZKO ASE	31-443	Kraków	Łąkowa 29		(12) 417-25-62	robert.stoszek@gmail.com	małopolskie

(AS) Serwis Autoryzowany

(S) Serwis

(POK) Punkt Obsługi Klienta

(S*) Serwis Gwarancyjny 5*



Typ	Nazwa	Kod	Miasto	Ulica	Nr domu	Telefon firmowy	E-mail	Woj.
(POK)	RAWLPLUG S.A.	31-564	Kraków	Al Pokoju	62	(12) 686-17-10	krakow@rawlplug.com	małopolskie
(POK)	TOYA-STANMAR	23-210	Kraśnik	Aleje Niepodległości	7b	(81) 825-45-51	krasnik@stanmar.pl	lubelskie
(S)	DOM-EL	38-400	Krosno	Ogrodowa	11	(13) 436-21-47	sklep@domelkrosno.pl	podkarpackie
(S)	WALKUSZ GAZY TECHNICZNE	82-500	Kwidzyn	Rozpędziny ul. Piekarska	2	(55) 261-09-24	janusz.telejko@walkusz.pl	pomorskie
(S)	ELEKTROMECHANIK	59-220	Legnica	Chojnowska	9	(76) 856-51-61	zuhelektromechanik@wp.pl	dolnoslaskie
(S)	TORA SERWIS	64-100	Leszno	Wilkowice ul. Mórkowska	40 A	(65) 529-90-30	firma_tora@poczta.onet.pl	wielkopolskie
(POK)	RAWLPLUG S.A.	21-100	Lubartów	Kol. Łucka	63	(81) 855-83-55	lublin@rawlplug.com	lubelskie
(S)	ELEKTRO-SERVICE	20-150	Lublin	Bursaki	19B	(81) 740-40-01	serwis@celnar.pl	lubelskie
(S)	ELMA	20-107	Lublin	Farbiarska	2	(81) 532-81-13	elma.serwis@wp.pl	lubelskie
(POK)	P.H.U. "KRUPA"	44-321	Marklowice	Wyzwolenia	60	(32) 455-18-26	info@phukrupa.pl	śląskie
(S)	ELEKTRO-REM	39-300	Mielec	Radawicka	6	(17) 583-01-78	elektrorem53@gmail.com	podkarpackie
(POK)	PIRAMIDA	72-006	Mierzyn	Welecka	10 A	(91) 462-42-29	piramidatachnika@o2.pl	zachpom.
(S)	ELEKTROMECHANIKA	66-300	Międzyrzecz	Mickiewicza	82	(95) 742-92-15	elektromechanika@data.pl	lubuskie
(AS)	ASAGO Marcin Lech	05-300	Mińsk Mazowiecki	Kazikowskiego	34	(25) 758-69-05	minsk@asago.pl	mazowieckie
(S*)	ERPATECH	05-080	Mościska	Bakaliowa	26	(22) 431-05-05	serwis@erpatech.pl	mazowieckie
(S)	NEL-TECH	33-300	Nowy Sącz	Zdrojowa	32	(18) 547-56-99	neltechbiuro@gmail.com	małopolskie
(S)	W&K	34-400	Nowy Targ	Szaflarska	44	(18) 266-59-13	wik1991@wp.pl	małopolskie
(AS)	KARO	10-416	Olsztyn	Towarowa	15	(89) 533-82-02	karoolsztyn@poczta.fm	warm-mazur
(AS)	PGN OLSZTYN	10-406	Olsztyn	Lubelska	29	(89) 539-05-39	pgnolsztyn@pgn.com.pl	warm-mazur
(S)	SAMAR	45-131	Opole	Cygana Józefa	4	(77) 442-88-50	biuro@samar.opole.pl	opolskie
(POK)	LIDER	07-410	Ostrołęka	11 Listopada	121D	(29) 760-20-70	biuro@fh-lider.pl	mazowieckie
(AS)	PGN	14-100	Ostróda	Hurtowa	6	(89) 642-97-34	pgnserwis@pgn.com.pl	warm-mazur
(AS)	BART	14-100	Ostróda	Kajkowo ul. Świetlińska	3	(89) 642-34-80	serwisostroda@ebart.pl	warm-mazur
(AS)	ELEKTROSPRZĘT	63-400	Ostrów Wielkopolski	Ceglowa	8	(62) 736-88-65	elektrosprzet@elektrosprzet.com	wielkopolskie
(AS)	JANEX 2	95-200	Pabianice	Reymonta	1	(42) 213-01-01	janex@janex.pabianice.pl	łódzkie
(POK)	RAWLPLUG S.A.	95-200	Pabianice	Piłsudskiego	34	(42) 227-01-39	lodz@rawlplug.com	łódzkie
(POK)	RAWLPLUG S.A.	05-820	Piastów	Al. Jerozolimskie	314	(22) 867-87-09	piastow@rawlplug.com	mazowieckie
(S)	P.W. ROMAN GAJ	64-920	Piła	Tczewska	31A	(67) 215-29-48	roman.gaj@wp.pl	wielkopolskie
(AS)	ANDREMA	60-741	Poznań	Głogowska	78	(61) 864-04-93	andrema@andrema.pl	wielkopolskie
(S)	CENTRUM TECHNIKI	61-248	Poznań	Dziadoszańska	10	(61) 875-37-12	biuro@elektro-serwis.pl	wielkopolskie
(S)	JASTAN	37-700	Przemyśl	Mickiewicza	38	(16) 678-88-85	jastan@neostrada.pl	podkarpackie
(S)	ORION	47-400	Racibórz	Brzozowa	1	(32) 419-08-81	serwis@technika-orion.pl	śląskie
(AS)	PAJM	26-600	Radom	Kierzkowska	2	(48) 331-44-20	serwis@pajm.pl	mazowieckie
(S)	TOOL SERWIS	97-500	Radomsko	Krzywoustego	12	(517) 460-722	toolserwis@gmail.com	łódzkie
(POK)	TOYA-STANMAR	27-600	Sandomierz	Przemysłowa	8	(15) 644-52-72	sandomierz@stanmar.pl	świętokrzyskie
(POK)	CENTRUM NARZĘDZI KNEBLEWSKI	76-200	Słupsk	Grottgera	17D	(59) 841-79-91	biuro@kneblewski.com.pl	pomorskie
(S)	ELEKTROSERWIS	76-200	Słupsk	Bałtycka	9	(59) 840-31-23	elektroserwiss@o2.pl	pomorskie
(S)	ARTMET-PLUS	37-450	Stalowa Wola	Handlowa	2	(15) 844-54-40	sklep@artmetplus.pl	podkarpackie

(AS) Serwis Autoryzowany

(S) Serwis

(POK) Punkt Obsługi Klienta

(S*) Serwis Gwarancyjny S*

DEWALT

SERVICE

Typ	Nazwa	Kod	Miasto	Ulica	Nr domu	Telefon firmowy	E-mail	Woj.
(S)	ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY	73-110	Stargard Szczeciński	Robotnicza	7	(91) 577-21-89	biuro@elektromechanik.planfirm.pl	zachpom.
(S)	AUTORYZOWANY SERWIS CELMY	83-200	Starogard Gdański	Lubichowska	56A	(58) 775-11-46	asc-bliszcak@o2.pl	pomorskie
(POK)	TOYA-STANMAR	28-200	Staszów	Koszarowa	3	(15) 864-47-81	staszow@stanmar.pl	świętokrzyskie
(POK)	RAWPLUG S.A.	83-010	Straszyn	Starogardzka	6	(58) 781-70-70	gdynia@rawplug.com	pomorskie
(S)	MAJSTER	16-400	Suwałki	Bydgoska	27	(87) 737-15-86	zamowienia@majstersuwalki.pl	podlaskie
(AS)	ZEM-SERWIS	70-526	Szczecin	Mazowiecka	13	(91) 434-37-18	sklep@zem-serwis.pl	zachpom.
(POK)	RAWPLUG S.A.	70-370	Szczecin	al. Bohaterów Warszawy	14/2	(91) 422-60-25	szczecin@rawplug.com	zachpom.
(AS)	DAREX	63-000	Środa Wielkopolska	Gen. Hallera	10A	(61) 286-51-79	darex.narzedziadewalt@wp.pl	wielkopolskie
(S)	HAMERTECH	58-100	Świdnica Śląska	Okulickiego	6	(74) 856-58-86	hamertech@wp.pl	dolnośląskie
(S)	TOYA-STANMAR	39-400	Tarnobrzeg	Kwiatkowskiego	14	(15) 822-99-22	toya@stanmar.pl	podkarpackie
(POK)	RAWPLUG S.A.	62-080	Tarnowo Podgórne	Swadzim, ul.Ogrodowa	11	(61) 895-87-05	poznan@rawplug.com	wielkopolskie
(POK)	NOWEL	83-110	Tczew	Chopina	12	(58) 531-27-05	nowel@nowel.pl	pomorskie
(AS)	CEKAŁA	87-100	Toruń	Olsztyńska	35	(56) 648-58-92	serwiscekała@poczta.onet.pl	kujaw-pom
(AS)	ELBOR	87-100	Toruń	Śląskiego	2A	(56) 648-91-48	elbor@elbor.eu	kujaw-pom
(S)	ELSA	58-309	Wałbrzych	Topolowa	25	(74) 841-65-60	elsa.poczta@wp.pl	dolnośląskie
(AS)	POLI-TECHNO	03-741	Warszawa	Białostocka	5	(22) 618-26-96	biuro@politechno.waw.pl	mazowieckie
(POK)	ANB	04-118	Warszawa	Ostobramska	91	(22) 612-16-16	j.kozłowski@anb.com.pl	mazowieckie
(POK)	BORMAX	84-200	Wejherowo	Przemysłowa	19b	(58) 778-09-64	bormax@bormax.com.pl	pomorskie
(S)	ELNAR	84-200	Wejherowo	I Bryg. Panc. W.P.	18	(58) 677-53-73	elnar.wejherowo@onet.eu	pomorskie
(POK)	PAJM	26-680	Wierzbica k. Radomia	Pl. Jana Pawła II	4	(48) 618-19-27	biuro@pajm.pl	mazowieckie
(AS)	P.H.U. "NYCZ"	43-330	Wilamowice	Stara Wieś, Starowiejskich	20	(33) 845-68-39	nycz@nycz.net.pl	śląskie
(S)	ELEKTRODOM	87-800	Włocławek	Wieniecka	32 A	(54) 236-62-39	elektrodom0@vp.pl	kujaw-pom
(AS)	P.H.U. "KRUPA"	44-300	Wodzisław Śląski	Pszowska	2a	(32) 455-13-84	info@phukrupa.pl	śląskie
(AS)	BOTAR	50-320	Wrocław	Na Szańcach	15B	(71) 345-32-14	botar@ig.pl	dolnośląskie
(AS)	STATOR	53-621	Wrocław	Głogowska	6	(71) 354-86-37	glogowska@stator.pl	dolnośląskie
(POK)	RAWPLUG S.A.	51-416	Wrocław	Kwidzińska	6	(71) 325-96-41	info@rawplug.com	dolnośląskie
(POK)	RAWPLUG S.A.	50-302	Wrocław	Jedności Narodowej	194	(71) 322-46-41	metalzbyt@rawplug.com	dolnośląskie
(POK)	STATOR	51-621	Wrocław	Galla Anonima	2	(71) 798-79-62	galla@stator.pl	dolnośląskie
(S)	WIMEX	34-500	Zakopane	Jaszczurówka	15D	(18) 206-62-13	wimexzakopane@op.pl	małopolskie
(S)	FARBACOL	22-400	Zamość	Dzieci Zamojszczyzny	2	(84) 639-08-10	serwis@centrumelektronarzedzi.pl	lubelskie
(S)	IZAMAT	22-400	Zamość	Peowiaków	7a	(84) 639-37-56	sklep@izamat.pl	lubelskie
(S)	JATRON	65-001	Zielona Góra	Lisia	63E	(68) 323-39-90	jatron@o2.pl	lubuskie
(AS)	ELEKTROMAJSTER	83-330	Żukowo	Gdańska	43	(58) 681-74-72	biuro@elektromajster.com.pl	pomorskie

(AS) Serwis Autoryzowany

(S) Serwis

(POK) Punkt Obsługi Klienta

(S*) Serwis Gwarancyjny 5*



W przypadku oddania narzędzia do naprawy proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu zakupu. W przypadku oddania narzędzia akumulatorowego do naprawy proszę pamiętać, aby wraz z narzędziem przekazać akumulator i ładowarkę

Centralny serwis napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
ERPATECH *****

05-080 MOŚCISKA

UL. BAKALIOWA 26

serwis@erpatech.pl

www.erpatech.pl

TEL. 22 431 05 05 FAKS 22 468 87 35

NOTATKI


This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

[illegible]



OBSŁUGA INTERNETOWA

www.2helpu.com

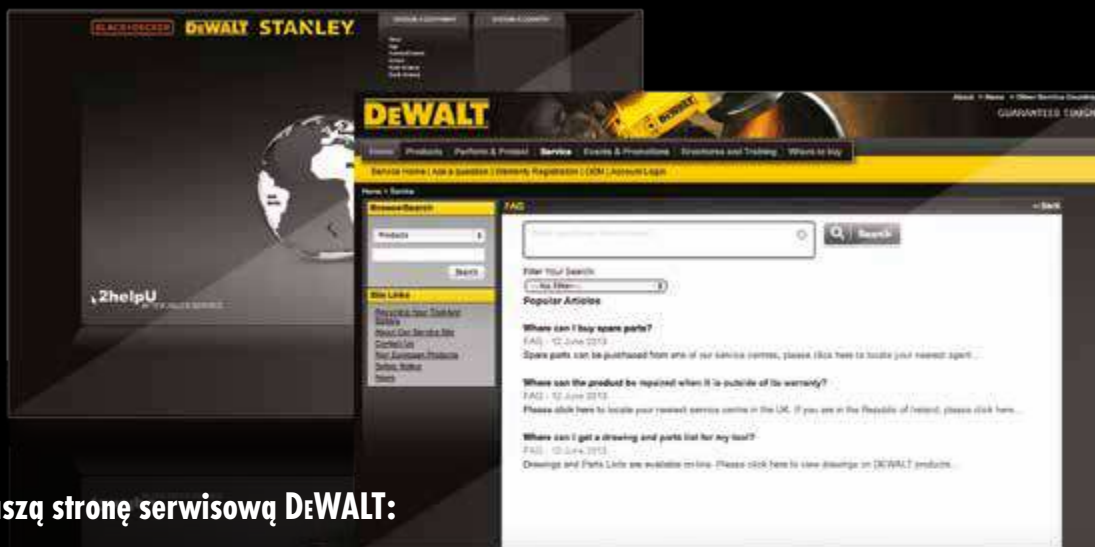

Odwiedź naszą stronę serwisową DEWALT:

- Najczęściej zadawane pytania
- Listę autoryzowanych punktów serwisowych DEWALT
- Rysunki, widoki rozebranych urządzeń, a także instrukcje obsługi wszystkich narzędzi DEWALT
- Naszą politykę gwarancyjną

Możesz zadać pytanie wysyłając maila w sekcji "Zadać pytanie"

ORYGINALNE CZĘŚCI

Gwarantujemy, że będą pasować i działać poprawnie:

- Mają odpowiednie parametry techniczne
- Jakość szczotek węglowych zapewnia optymalną wydajność
- Oslony zabezpieczające spełniają normy BHP
- Spełniają wymogi norm i przepisów
- Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej, oznaczenia CE, przepisów WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema itp. norm





SKLEPOWE SYSTEMY EKSPOZYCYJNE

- ŁATWY W KONFIGUROWANIU SYSTEM
- CZYTELNA I ATRAKCYJNA EKSPOZYCJA
- ODPOWIEDNIA WIZUALIZACJA MARKI DEWALT

Produkty DEWALT są dostępne u naszych partnerów w sprzedaży detalicznej, u których można otrzymać informację o ich cenach.

Wszystkie przedstawione produkty DEWALT są wykonane zgodnie z odpowiednimi regulacjami europejskimi.

DEWALT należy do stowarzyszenia EPTA

Elektronarzędzia DEWALT są dostępne w opcjach napięcia zasilającego 230 V lub 115 V, chyba że specyfikacja techniczna podaje inaczej.

DEWALT rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji technicznej produktów w każdym momencie bez podania przyczyny.

Katalog ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Podjęto wszelkie działania by zapewnić prawidłowość informacji, a ewentualne błędy lub niejasności zostają wyłączone z zakresu odpowiedzialności.

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach (mm) o ile specyfikacja nie podaje inaczej.

OSTRZEŻENIE: istnieją różnice w zasadach gwarancyjnych w zależności od kraju lub regionu. Elektronarzędzia zakupione np. w USA lub przez internet i sprowadzone do Europy, nieposiadające certyfikatu CE, nie tylko nie spełniają norm europejskich ale także nie mają wsparcia serwisowego DEWALT w Europie. Tylko narzędzia ze znakiem CE objęte są europejską gwarancją.

GUARANTEED TOUGH, ROBUSTESSE GARANTIE, DEWALT EXTREME, DEWALT, EXTREME DEWALT, DEWALT EXTREME IMPACT, DEWALT GURANTEED TOUGH, SERIES 20, SERIES 30, SERIES 40, SERIES 60, AVC, XRP, XPC, XLR, oraz ALLIGATOR, a także schemat kolorów żółtego i czarnego są zarejestrowanymi znakami handlowymi stosowanymi dla profesjonalnych elektronarzędzi i akcesoriów DEWALT.

GORE Wet/Dry Filter jest znakiem handlowym W.L Gore & Associates Inc.



Zarejestrowane znaki handlowe Robert Bosch GmbH. Torx® jest znakiem handlowym Acument Intellectual Properties, LLC.

